

防災行政無線/FM放送対応 戸別受信機用ブースター

 NIPPON ANTENNA

AMP-060-95FN(セット)

戸別受信機用ブースター

地域住民への情報伝達を確実に

防災無線受信用ブースター AMP-060-95FN(セット)


■ブースター部



利得14~18dB

ARIB STD-T115規格：受信機入力電圧10.2dB μ V・所要C/N20.4dB

※参考：窓ガラス遮蔽損失20dB



■電源部



**停電時は電源部が
非常灯のように点灯**

※商品画像はイメージです。仕様・外観は変更する場合があります。

特長


- ✓ 室内の景観を考慮した小型構造(ブースター部)
- ✓ 電源分離型で前置ブースターとしても使用可
- ✓ 停電時72時間動作でいざというときも安心(乾電池/別売)※
- ✓ 壁掛けブラケット(付属)で壁面固定可能(電源部)

※単3形アルカリ乾電池×3本


接続例および性能表は裏面をご覧ください

ブースター接続例

室内アンテナに直接接続

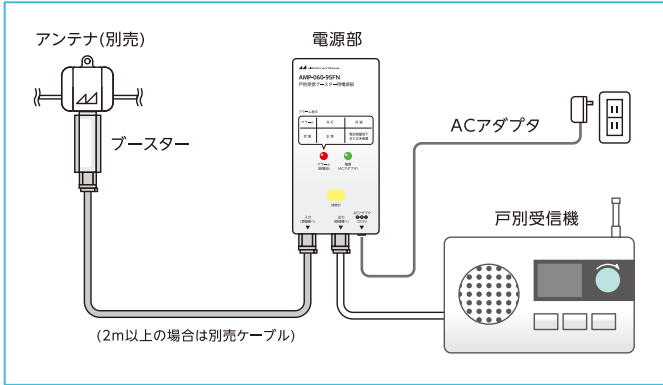

屋外アンテナに接続

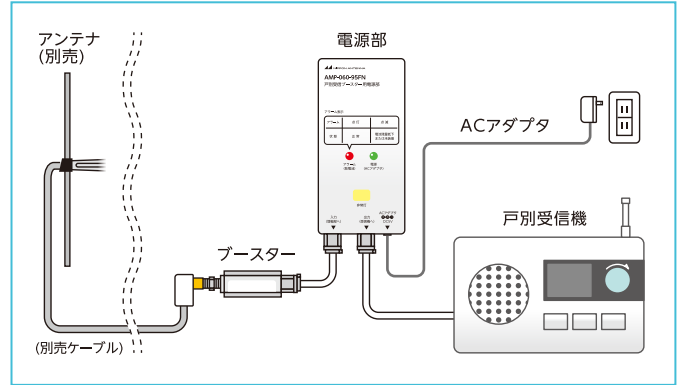

こんな時に

屋内アンテナ+ブースター


安定した受信を確保したい (レベル変動の改善対策)
家屋遮蔽損失を補いたい (受信レベルの改善対策)

屋外アンテナ+ブースター

屋外ダイポールアンテナでレベルが安定しない
3素子八木型アンテナの設置は避けたい

■壁掛けブラケット(付属)

ブラケット



- ・防災用途を考慮して壁面にしっかり固定
- ・壁面に固定することで、停電時には非常灯として活躍

■性能表

名称	戸別受信機用ブースター
型名	AMP-060-95FN(セット)
周波数	55.0~95.0MHz
利得	14~18dB
定格出力	85dBμv
給電部接続	F型

■セット内容

ブースター本体 / 電源部 / ACアダプタ
4Cケーブル(白色)2m×2本
接続コネクタ / 壁掛けブラケット一式(木ネジ4本付属)

■別売オプション

S4FBAL5FW
片側加工済コネクタ付属4Cケーブル(白色)5m
営業担当にお問い合わせください。




■共同受信向け製品のご紹介



テレビ端子からの受信を可能に
共同受信システムを利用し戸別内のテレビ端子からの
防災無線の受信を可能にするブースターです

共同受信用ブースター
60MHz・FM・V-Low
屋内用

T30BF

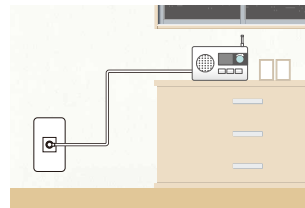

仕様・取扱説明書など
詳しい製品情報はこちら



日本アンテナ株式会社

〒116-8561 東京都荒川区西尾久 7-49-8
TEL : 03-3893-5238
受付時間 : 9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
<https://www.nippon-antenna.co.jp>



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>