



トランシーバー・無線機・インカム レンタルカタログ

<https://www.exseli.com>

おかげさまで 3冠達成!



1991年の創業以来、無線機・インカム・トランシーバーの販売やレンタルなどボイスコミュニケーションツールの分野で幅広い事業を展開する株式会社エクセリは、国内最大級のモニター調査機関ゼネラルリサーチ株式会社によるアンケート調査で上記の3つの項目において第1位を獲得しました。調査は2022年1月14日～1月18日に行われました。

防水規格

数字が大きくなるほど防水機能が強くなります。
IPX4 (JIS4) が日常生活防水適度とお考えください。

IPX8	JIS8	水中で継続的に水没しても内部に浸水しない(水中形)
IPX7	JIS7	防浸形一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない(防浸形)
IPX6	JIS6	耐水形あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)
IPX5	JIS5	防噴流形あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
IPX4	JIS4	防沫形あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(防まつ形)
IPX3	JIS3	防雨形鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
IPX2	JIS2	防滴Ⅱ形鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅱ形)
IPX1	JIS1	防滴Ⅰ形鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅰ形)

防塵規格

数字が大きくなるほど防塵機能が強くなります。

IP6X	JIS6	粉塵が中に入らない(耐塵形)
IP5X	JIS5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
IP4X	JIS4	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
IP3X	JIS3	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
IP2X	JIS2	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定)
IP1X	JIS1	直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定)

お問合せ



株式会社エクセリ

◎東京本社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 KVK日本橋浜町ビル5F・6F(受付)・10F
TEL 03-3662-0551 mail info@exseli.com

◎関西営業所

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F
TEL 06-6271-0383 mail info@exseli.com

詳しくはオフィシャル
サイトをご覧ください



レンタルの流れ

レンタルのお申込みから実際の商品の発送、返却まで一連の流れを紹介いたします。

STEP 01 レンタル機種、レンタル台数、日程を決める

トランシーバーをレンタルしていただく際には、数多くある機種の中からご利用されたい場面や機能に応じてトランシーバーを選んでいただきます。機種の詳細を参考にして最適なものをお選びください。

最適なトランシーバーが分からない場合は、お電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お客様のご利用シーンやご予算に合わせて最適なレンタル機をご提案いたします。

※お届け日、返却・返送日は課金せず、無料です。

STEP 02 お問い合わせ

レンタルする機種や台数、日程が決まったら、お電話やお問い合わせフォームにてお問い合わせください。当社では365日深夜まで受付しております。

また、事前にご使用環境の電波状況やトランシーバーを確認したい場合は、デモ機2台を無料でお試しいただけます。

STEP 03 お申し込み

弊社よりお見積りの連絡をいたします。レンタル料金はご利用にされる日数の期間のみ(ご利用開始日～ご利用終了日まで)でお出しいたします。

内容をご確認のうえ、お電話やメールまたはFAXにてお申し込みください。

STEP 04 商品お届け

お申し込み受付後レンタルの手続きが完了しましたら、ご利用日の前日までにご指定のお届け場所まで商品をお届けいたします。※ご利用日当日ご指定も承ります。


通常は、このような流れでトランシーバーのレンタルは進められます。

当社でのトランシーバーレンタルに関しましてご不明点などございましたら、専門のスタッフがしっかりご説明させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

STEP 05 ご返却

ご利用終了後は弊社よりお送りした商品すべて(同梱品含む)をお届けしたときと同じケースに入れて、弊社まで返却発送してください。ご利用終了日の翌日の返却発送でも追加料金はかかりません。

※配送業者の指定はございませんが、返送用の伝票(ヤマト便)を同梱しておりますのでよろしければご活用ください。

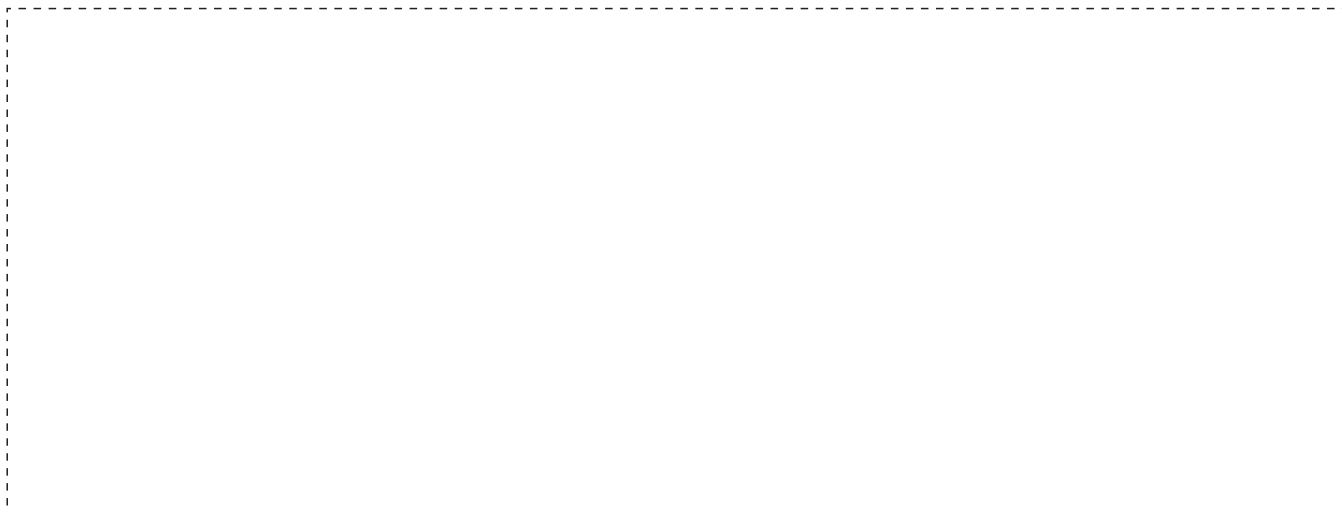

LINEUP

エクセリ無線機レンタルラインナップ

各製品機能アイコン



防水



防塵



防爆



抗菌



Bluetooth
アクセサリ対応



同時通話
ハンズフリー



GPS
位置管理可



無線ガイド
システム

01 IP RADIO IP無線機

IP500H / IP501H / IP502H



メーカー / アイコム(ICOM)
通信キャリア / auまたはdocomo
電波の飛び / 日本国内のau 4G LTE回線
または、docomo 3G/LTE
回線のエリア内
防 水 / IPX7
防 塵 / IP6X
重 量 / IP500H, IP501H: 約205g
IP502H: 約240g

Softbank801KW



メーカー / ソフトバンク(Softbank)
通信キャリア / Softbank
電波の飛び / 日本全国のソフトバンク3G/4G LTE/4G
回線のエリア内
防 水 / IPX7
防 塵 / IP6X
重 量 / 約264g

Softbank601SJ



メーカー / ソフトバンク(Softbank)
通信キャリア / Softbank
電波の飛び / 日本全国のソフトバンク3G/4G
LTE/4G回線のエリア内
防 水 / -
防 塵 / -
重 量 / 約700g(本体のみ)

IP501M



メーカー / アイコム(ICOM)
通信キャリア / auまたはdocomo
電波の飛び / 日本国内のau 4G LTE回線、
docomo LTE回線のエリア内
防 水 / IPX4
防 塵 / IP5X
重 量 / 約840g(本体のみ)

02 DIGITAL CONVENIENCE RADIO REGISTRATION AUTHORITY デジタル簡易無線登録局

TCP-D561BT



メーカー / JVCケンウッド(JVC KENWOOD)
出力(最大) / 5W
電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、
ビル内1F-15F程度
防 水 / IPX7
防 塵 / IP6X
重 量 / 約250g

SR741



メーカー / 八重洲無線
(STANDARD HORIZON)
出力(最大) / 5W
電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、
ビル内1F-15F程度
防 水 / IPX8
防 塵 / IP6X
重 量 / 約248g

TCP-D551



メーカー / JVCケンウッド(JVC KENWOOD)
出力(最大) / 5W
電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、
ビル内1F-15F程度
防 水 / IPX7
防 塵 / IP6X
重 量 / 約254g

Mit3000



メーカー / モトローラ(MOTOROLA)
出力(最大) / 5W
電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、
ビル内1F-15F程度
防 水 / IPX7
防 塵 / IP6X
重 量 / 約260g

IC-DPR7SBT



メーカー／アイコム(iCOM)
出力(最大)／5W、1Wの切り替え可
電波の飛び／市街地1~2km、見通し5km、ビル内1F-15F程度
防 水／IPX7
防 塵／IP6X
重 量／約245g

VXD1S



メーカー／八重洲無線
(STANDARD HORIZON)
出力(最大)／1W
電波の飛び／市街地0.8km、見通し4km程度
防 水／IPX7
防 塵／IP6X
重 量／約188g

VX-D2901U



メーカー／スタンダード(STANDARD)
出力(最大)／5W
電波の飛び／市街地1~2km、
見通し10km以上
防 水／－
防 塵／IP5X
重 量／約870g(本体のみ)

03 RADIO GUIDE SYSTEM 無線ガイドシステム

パナガイドシステム(RD-M750-D / RD-760-K)



メーカー／パナソニック
出 力／1mW
電波の飛び／障害物なし50m~100m程度
防 水／－
防 塵／－
重 量／RD-760-K:約130g
RD-750-D:約130g

海外無線ガイドシステム(EX-ET01 / EX-ER01)



メーカー／エクセリ(EXSELI)
出 力／－
電波の飛び／障害物なし
50m~100m程度
防 水／－
防 塵／－
重 量／送信機EX-ET01 約101g、
受信機EX-ER01 約63g

04 SIMULTANEOUS CALL RADIO 同時通話無線機

BbTALKIN CS2



メーカー／オンズカンパニー(ON'S COMPANY)
出力(最大)／1.5mW
電波の飛び／同時通話人数によって、下記のように通信距離が減衰します。
・2人:見通し約1.6km ・3人:見通し約800m ・4人:見通し約500m
・5人:見通し約400m ・6人:見通し約300m
防 水／IPX8
防 塵／IP6X
重 量／約65g(本体のみ)
同時通話最大人数／6人

BRIDGECOM X10



メーカー／ベアー(B-EAR)
出力(最大)／10mW
電波の飛び／500m程度
防 水／IPX7
防 塵／－
重 量／約180g
同時通話最大人数／10人

BRIDGECOM X5



メーカー／ベアー(B-EAR)
出力(最大)／10mW
電波の飛び／300m程度
防 水／IPX4
防 塵／IP6X
重 量／約88g
同時通話最大人数／5人

IC-5010



メーカー／アイコム(iCOM)
出 力／10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
電波の飛び／10mW使用時:市街地300m程度 1mW使用時:市街地100m程度
防 水／IPX7
防 塵／IP6X
重 量／約140g
同時通話最大人数／2人
連続通信／10mW使用時:連続通話3分まで 1mW使用時:時間制限なし

VLM-850A



メーカー／スタンダード(STANDARD)
出力／10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
電波の飛び／10mW使用時：市街地300m程度 1mW使用時：市街地100m程度
防水／IPX7
防塵／－
重量／約140g(充電電池FNB-77LIAを含む)
同時通話最大人数／2人
連続通信／10mW使用時：連続通話3分まで 1mW使用時：時間制限なし

05 SPECIFIED LOW POWER TRANSCEIVER 特定小電力トランシーバー

DJ-PHM10



メーカー／アルインコ(ALINCO)
出力(最大)／10mW(0.01W)
電波の飛び／市街地
50m～100m程度
防水／IPX7
防塵／IP6X
重量／約104g

FTH-508



メーカー／スタンダード
(STANDARD)
出力(最大)／10mW(0.01W)
電波の飛び／市街地300m、
ビル内1F-2F程度
防水／IPX7
防塵／IP6X
重量／約120g

UBZ-M31



メーカー／JVCケンウッド
(JVC KENWOOD)
出力(最大)／10mW(0.01W)
電波の飛び／市街地300m、
ビル内1F-2F程度
防水／IPX4
防塵／IP5X
重量／約110g

06 DIGITAL SIMPLE RADIO LICENSE OFFICE デジタル簡易無線免許局

MiT7000



メーカー／モトローラ(MOTOROLA)
出力(最大)／5W
電波の飛び／市街地1～2km程度、見通し10km程度
防水／IPX7
防塵／IP6X
重量／約240g

NX-330EX



メーカー／JVCケンウッド(JVC KENWOOD)
出力(最大)／1.2W
電波の飛び／市街地0.8km程度、見通し4km程度
防水／IPX7
防塵／IP6X
重量／約505g

AIカメラ



アプリ無線



デジタルワイヤレスアンプ



DS-K1TA70MI-T

メーカー／NSS
重量／約1035g(本体のみ)
特徴／施設などへの入館者や、イベントの来場者に対して、体温のチェックを素早く行うことができます。
タッチパネルで簡単に操作することができます。
AI(人工知能)により、±0.5℃の誤差という高い精度での体表面温度を実現出来ます。

BONX WORK



メーカー／ボンクス(BONX)
出力／日本全国のインターネット回線エリア内
電波の飛び／日本全国のインターネット回線エリア内
防水／IPX5
防塵／－
重量／約15g

PE-W50

メーカー／JVCケンウッド(JVC KENWOOD)
出力／－
電波の飛び／マイクとアンプの通信距離：20m～30m
(シングルチューナー使用時)、30m～40m(ダイバシティチューナー使用時)
防水／－
防塵／－
重量／約5.5kg～6.6kg(本体のみ)