


取扱説明書

DC-DC CONVERTER MODEL DC24N-10

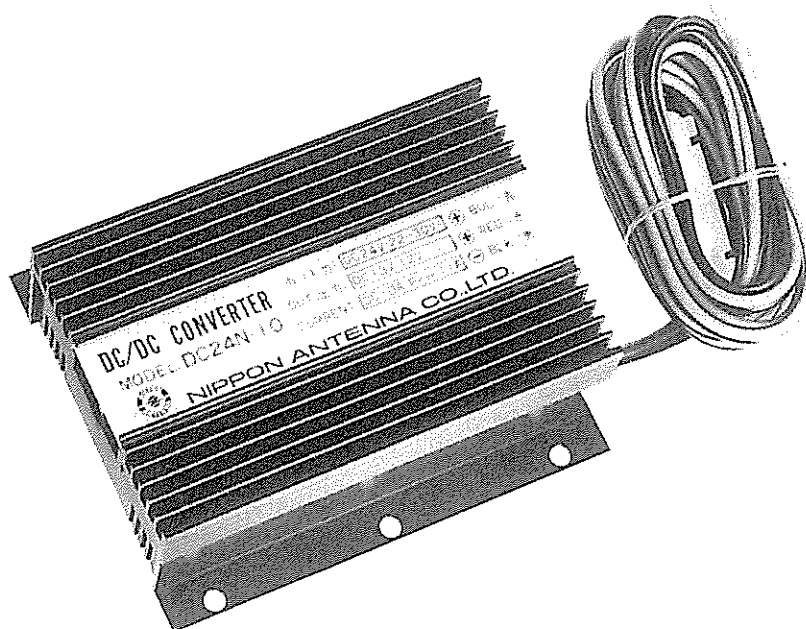

このたびは、DC24N-10（DC-DCコンバーター）お買い上げ
いただきましてありがとうございました。

DC24N-10はMCA無線機専用として開発された、入力電圧DC
24V、出力電圧12VのDC-DCコンバーターです。

本機を正しくお使いいただくために、取扱説明書を最後までよ
くお読みください。



日本アンテナ®

NIPPON ANTENNA

入力電圧 DC 24V (22V ~ 30V)
出力電圧 DC 13.8V (±10%以内)
出力電流 10A (最大11A 3分内)
無負荷電流 2mA以下 (24V)
寸法 117mm × 140mm × 48mm
重量 650g
周囲温度条件 -10℃ ~ +40℃

付属品

取扱説明書 1
中継コネクタ (ギボシ端子) 1組
取付ビス 4本

保証・アフターサービスについて

- 保証期間はご購入日より1年間です。
正常なご使用状態で、この期間内に万一故障の際は、ご購入販売店または弊社営業所で保証書記載事項に基づき「無償修理」いたします。
- 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
- 補修用部品の詳細・ご転居等アフターサービスについての不明な点は、ご購入販売店又は弊社営業所に遠慮なくご相談ください。

万一取扱い上の不備により発生した事故については責任を負いかねます。
又このDC-DCコンバータからの発熱等による二次的な損傷等については当社はその責に任じかねます。

情報通信が仕事です。




日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221 (大代)

■支店	水戸 ☎(029) 253-6901	北九州 ☎(093) 611-5258
東京 ☎(03) 3893-5371	長野 ☎(026) 244-3135	熊本 ☎(096) 358-6211
名古屋 ☎(052) 822-3321	富山 ☎(076) 494-8552	鹿児島 ☎(099) 260-9666
大阪 ☎(06) 6928-3461	さいたま ☎(048) 651-7361	
福岡 ☎(092) 584-1751	千葉 ☎(043) 265-6401	■出張所
■営業所	多摩 ☎(042) 540-1100	釧路 ☎(0154) 24-7410
札幌 ☎(011) 865-8522	横浜 ☎(045) 829-0024	塩尻 ☎(0263) 53-5221
盛岡 ☎(019) 625-3128	静岡 ☎(054) 238-1200	岡山 ☎(086) 241-9808
仙台 ☎(022) 390-0255	浜松 ☎(053) 462-8521	
郡山 ☎(024) 921-6011	神戸 ☎(078) 978-5545	■上野事務所
宇都宮 ☎(028) 663-4191	広島 ☎(082) 292-2747	伝送 ☎(03) 5806-8174
高崎 ☎(027) 361-1041	高松 ☎(087) 865-0945	開発 ☎(03) 5806-8161

・製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。

本体を車に取り付けましたら、次の配線をしてください

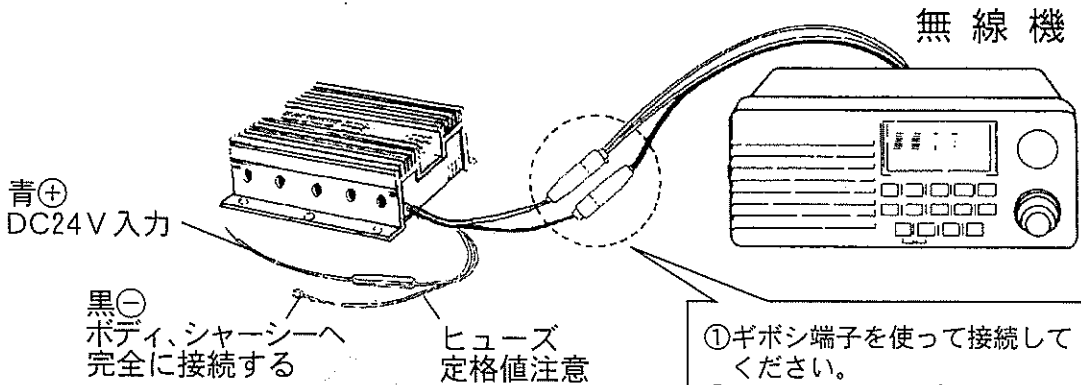

1. 赤・黒平行線を中継コネクター(付属品)に接続してください。
2. 黒の線を車のシャーシー、又はボディに接続してください。


注 ① シャーシー、又はボディに接続するときは、接続部分の汚れ、油等を落とし、必ず金属部分に接続してください。
 ② アースが完全でない場合、故障の原因になることがあります。

無線機


- ①ギボシ端子を使って接続してください。
- ②ギボシ端子は赤⊕、黒⊖の極性をまちがえないようにしてください。
- ③黒⊖は入力側⊖と接続されています。

DC24N-10
DC-DCコンバーターへ


取付場所




▲直射日光のあたらないところ



▲放熱効果のある金属部へ固定し、通風の良いところ



▲2次側は絶対ショートさせない(作業中)



▲ヒューズは定格のものを