

Sproteg スプロテグ-MII

IP網を利用し mcAccess e を
遠隔コントロールする装置



かんたん
接続


わかりやすい
接続方法で
簡単にIP化




データ通信が
可能になりました!!

いろいろな
マイクが
使用できます


マイクの機能が
すべて利用できます

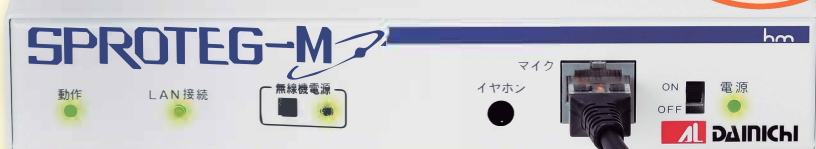

ネットワークを利用して
高品位音声やデータを
リアルタイムに送受信



IP網



※外部ネットワーク間との接続をする場合は、ルータの設置等が必要となります。

特長



- ① mcAccess e の電波が届かない場所での無線機操作を実現します!
- ② 「音声」だけでなく「データ」通信にも対応。GPS情報なども遠隔で送受信可能です!
- ③ 社内LANなどを活用すれば、高層ビルなどの構内アンテナ工事費を大幅に削減できます!
- ④ 個別・グループ・メール通信などmcAccess e の通信機能をフル活用できます!
- ⑤ 簡単設定、簡単接続で、あとは電源を入れるだけ!

スプロテグ

インターネット網を利用する場合




社内LANを利用する場合




■ 外観図

マイク接続用



無線機接続用



■ 仕様

機器	スプロテグMII (マイク接続用)	スプロテグMII (無線機接続用)
型名	SLB-3271	SLA-3271
電源	AC100V±10%	AC100V±10%
消費電力	20VA以下	20VA以下
音声入力	-10dBm±3dB/600Ω	+14dBV±3dB/10kΩ
音声出力	1.5W/8Ω	-10dBm±3dB/600Ω
周波数特性	300~3400Hz	
ネットワーク I/F	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 自動切替	
シリアルポート	RS-232C (DCE)	RS-232C (DCE)
ネットワークプロトコル	TCP/IP UDP/IP	
音声パケット伝送方式	ユニキャスト	
使用温度範囲	温度:0℃~+40℃ 湿度:35℃ 85%以下 (結露しないこと)	
仕上げ	冷延鋼板材 マンセルN9.2半艶メラミン焼き付け	
寸法	(H)37.5×(W)210×(D)161	
質量	1.2kg	
付属品	ACアダプタ、ヒューズ	専用ケーブル、ACアダプタ、ヒューズ

■ インターネット網利用時別途必要なもの

項目	仕様	推奨
●IP回線	光回線を利用すること ※最低100kbpsの通信速度が必要です。 ※2拠点分必要です。	●フレッツグループが利用できる場合 フレッツ光+フレッツグループ ●フレッツグループが利用できない場合 フレッツ光+固定IPアドレス
●VPNルーター	VPN接続ができるルーター ※2拠点分必要です。	ヤマハ NVR500

■ 利用推奨マイク

- ハイパースピーカーマイク (EF-M50010AA)
- 指令ターミナル (MSS-6100A)
- ※指令ターミナル使用時の注意
- テンキースピーカーマイク (FZ-3450A)
- e-マイク (NT-emic-03)
- スタンドマイクを使用する場合、アンプ付スピーカーが必要です。

販売元 **エムシーアクセス・サポート株式会社**
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-5-1 日石新宿ビル3F
 TEL:03-5324-6170 FAX:03-5324-6190
<http://www.mcaccess.co.jp/>

製造元 **株式会社大日電子**
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町12番27号
 TEL:06-6339-6299(代) FAX:06-6339-6352
<http://www.dainichi-el.co.jp/>

お問い合わせ先

株式会社エクセリ
 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL:<https://www.exseli.com/>