


■ モービルブラケットの取付け

ここでは、吊り下げて設置する方法を説明します。(+ ドライバー No.2 をご用意ください。)


1. モービルブラケットを適切な位置に取付けます。
付属のワッシャー (4 個) とタッピングネジ (4 本) で、取付けてください。
2. 付属の六角ネジ (4 本) を本機に軽く取付けます。
必ず付属の六角ネジ (4 本、M4 × 8mm のみ) を使用してください。
長すぎると内部部品を壊し、短いと落下して故障の原因となります。
3. 六角ネジ b をモービルブラケットの後ろの溝に先に入れ、押し上げながら押し込みます。
4. 同時に六角ネジ a を前の溝に入れます。
5. 六角ネジ (4 本) を締めて固定します。

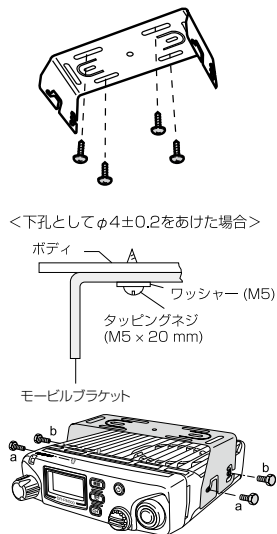

■ 無線部ブラケットの取付け EBC-66

ここでは、無線部とブラケットの取付け方について説明します。13mm 幅のボックスレンチ、スパナなどと + ドライバー No.2 をご用意ください。

1. ブラケットを水平面に取付けます。
付属の六角ボルトをブラケットの底面から挿入し、六角ナット、座金類 (各 1 個) を締めて固定します。
2. 無線部をブラケットに正しく取付けます。
付属のネジ (4 個) を締めて取付けてください。



重要 必ず基台が地面に対して水平になる場所に取付けてください。誤った取付け方だと無線部や基台が落下してけがや故障の原因となり、大変危険です。誤った設置による故障や事故は製品保証の対象外です。

注意 弊社の製品保証には、取り付けや取り外しに掛かる費用は含まれていません。保証の有無にかかわらず不具合が起こり、製品を取外して再度取付ける際に費用が発生しても、弊社ではその費用の負担は致しかねます。設置を第三者に委託されるときは、予めご了承ください。