

キャリアセンス中はメッセージを録音、解除されたら送信する、途切れや混信が無い音声ガイダンス送信システム用インターフェースです。

音声ガイダンス送信システム用
インターフェース

DK-AG01

オープン価格

JANコード 4969182370218

技術基準適合証明の対象品ではありません。



パソコン、無線機などは別売です。詳しくは裏面をご参照ください。

本品、送信機となる専用無線機（親機）、通信用無線機（子機）と音源（レコーダー、パソコン…）で構成されるシステムです。親機は別売ACアダプターで給電します。



【屋内設置専用】防塵、防水ではありません。

発売予定 2022年 11月 初旬

平素より格別のお引き立てを賜り、誠に厚く御礼申し上げます。さて、アルインコ株式会社ではこの度、デジタル簡易無線登録局（デジ簡）、又は特定小電力無線（特小）で音声ガイダンスを転送するDK-AG01を発売致します。DK-AG01は定時放送などのアナログ音声信号をデジ簡や特小トランシーバー（インカム）に無線転送する機能に特化したインターフェース機器です。たとえば構内放送の時報「12時、12時です」のような音声信号を本機に入力、接続したデジ簡または特小から送信します。通常のトランシーバーで送信するとキャリアセンス（混信禁止）が動作してガイダンスの送信ができない、送信があったこと自体が分からない、などの不便が起きることがありますが、本機ではキャリアセンスが作動して送信ができないときは音声信号を自動的に録音、キャリアセンスが解除されたら自動送信します。電源はACアダプター、接続は指定の無線機と本機、パソコンなどの音源機器と本機を付属のオーディオケーブルで接続するだけです。コンパクトなDK-AG01の優れた特長をご理解いただき本製品の販売促進にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

特長

- * 本機に接続対応するデジ簡または特小と通信できれば端末子機は任意のものを使用可能（特小はDJ-P240L、デジ簡はDJ-DPS70が親機対応します。既にいずれかをもちてあれば有償でプログラム更新致します。）
- * 特定小電力無線では中継器を介してのガイダンスも可能（親機をお使いの中継機CHに合わせるだけです。）
- * 設置は付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続、付属オーディオケーブルで音源とトランシーバーを接続するだけと簡単、音源の近くに別売ブラケットBG0019（標準価格1,650円）で壁に固定することも可能
- * 幅196mm X 高さ 154mm X 奥行き39mm、質量572g（アダプター、スタンド別）とコンパクト
- * 音声伝送時でも115mAとエコな電流消費

【ご注意】デジ簡では、チャイムや音楽のような人間の声以外の音源は正しく放送できません。

ガイダンス送信は、こんなところで活躍します。

- * 特小無線は免許や資格、申請は一切不要で通話料や電波利用料もかかりません。中継器を使えば通話エリアを広げることができます。
- * デジ簡易無線は事前の簡単な使用届が必要ですが通信距離はkm単位です。大きな建物の中でも広い範囲で通話できます。公共料金の電波利用料（年額400円/台）が必要です。

製品に関するお問い合わせは

アルインコ株式会社（電子事業部）

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

※仕様は予告なしに変更する場合があります

●東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888（代表）
●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541（代表）
●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361（代表）
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034（代表）

接 続 図

■ 音源

アナログの音声出力ができるレコーダー、パソコンなどお使いの音源機器
※アンプから出力されるような大きな音声信号を入力することはできません。
(最大許容音声入力 2.5Vp-p)

※音源は出力音量の調整ができる物に限ります。
本機には入力音声信号のレベル調整機能は有りません。


標準付属品



左：ガイダンス送信ケーブル (3m/UX1694)
中：オーディオケーブル (1m/UX1372)
右：ACアダプター (1.8m/EDC-286B)

※ガイダンス送信ケーブルのDJ-P240L, DJ-DPS70に接続する側は1軸4極ねじ込みプラグ、それ以外は全てΦ3.5mmステレオミニプラグです。

※特小無線の子機は交互中継通話も対応します。

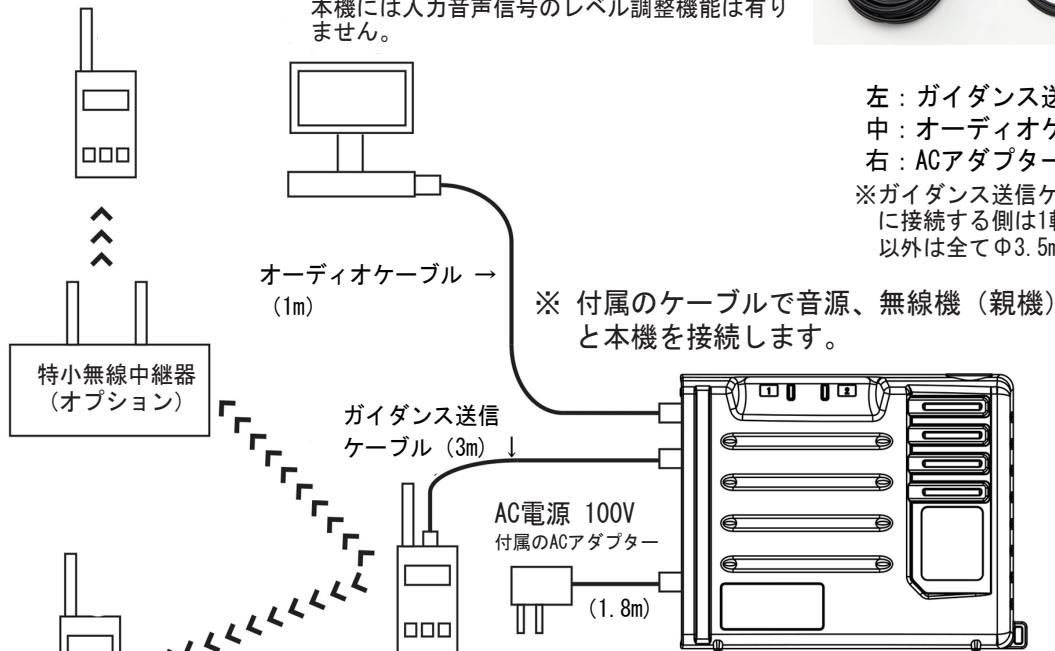

※ 付属のケーブルで音源、無線機（親機）と本機を接続します。

■ 子機

親機と通信できる
任意の機種、台数の
トランシーバー

■ 親機

子機と通信できる
対応無線機
・デジタル簡易無線登録局
(DJ-DPS70)
・特定小電力無線
(DJ-P240L)

* DJ-P240Sは通信距離が短く、親機には向きません。
必ずロングアンテナのLをお使いください。

■ 本機

インターネット接続モデムのように
縦置きします。
オーディオケーブルが届く範囲なら
別売のブラケットで壁に固定すること
もできます。(BG0019/¥1,650税込)

AG タイマー

PCにインストールする専用ソフトウェアです。日時や曜日等を設定して、同じPC内の音源ファイルに関連付けすると、そのスケジュールで自動的に放送ができます。詳しくは弊社の営業担当者にお尋ねください。



定 格

定格電圧：DC12V（付属ACアダプター：EDC-286B）
最長録音（バッファ）時間：7分（調整可能）
動作温度範囲：
・-10℃～+50℃（本体）
・0℃～+40℃（ACアダプター）
寸法（突起物含まず／約）：幅 196mm x 高 154mm x 奥行 39mm
質量（付属品含まず／約）：572g
消費電流：待ち受け時 100mA / 送信時 115mA
最大許容入力（音声入力）：2.5Vp-p

オプションアクセサリ

■DJ-DPS70を親機として使用時の電源オプション



EDH-43 外部電源アダプター ¥6,380 (¥5,800)
EDS-42 電源ケーブル ¥4,400 (¥4,000) (ケーブル長2m)
EDC-702 ACアダプター オープン価格 (電源ケーブル全長 3.2m)

EDC-702にEDS-42を接続、S70に装着したEDH-43に給電します。



■DJ-P240Lを親機として使用時のACアダプターです。

EDC-122
¥3,520 (¥3,200)
(ケーブル長1.8m)