

ダイナミックマイクロホン


定 格

形 式 ムービングコイルマイクロホン(ダイナミック形)
指 向 性 超単一指向性
周 波 数 特 性 50 Hz～18 kHz
出力インピーダンス 600 Ω 平衡(複式フォンプラグ内で不平衡)
感 度 -51 dB (0 dB=1 V/Pa 1 kHz)
出力コネクタ キヤノンタイプ(オス)、XLR-3-12C相当
ス イ ッ チ トークスイッチ付


動作温度範囲 -10℃～40℃
外形寸法 最大直径 ϕ 47mm×長さ170mm
質量 263 g
材質 亜鉛ダイキャスト/銅線(焼入れ)
仕 上 黒色塗装/銀色塗装
属 品
・マイクホルダー×1
(ネジ径5/8インチ、3/8インチ変換アダプター/樹脂製)
・マイクコード×1
(ϕ 6 mm、2芯シールドコード5 m)
本体側:XLR-3-11C相当
先端: ϕ 6.3 mm複式フォンプラグ付
・ポーチ×1
(黒色ポリウレタン製ソフトケース)

外観寸法図

単位:mm

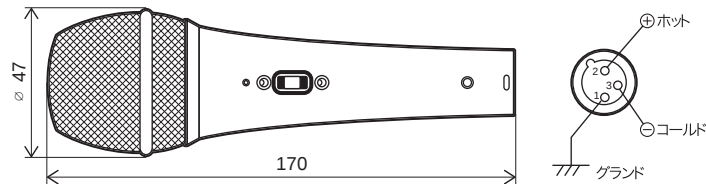

結 線 図

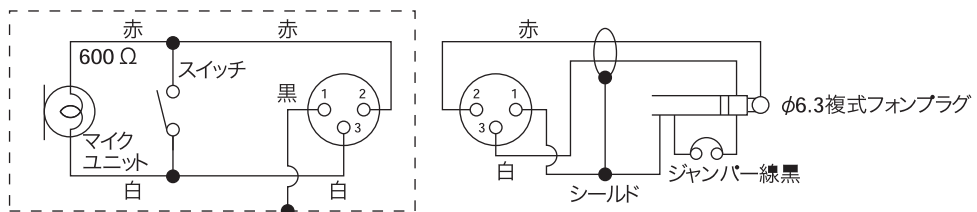

(2015年 12月初版)


型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド	分 類	発 行	頁
PS-C503		プロオーディオ	2015年12月	1/2

PA00454-001


ダイナミックマイクロホン

指向特性

1kHz

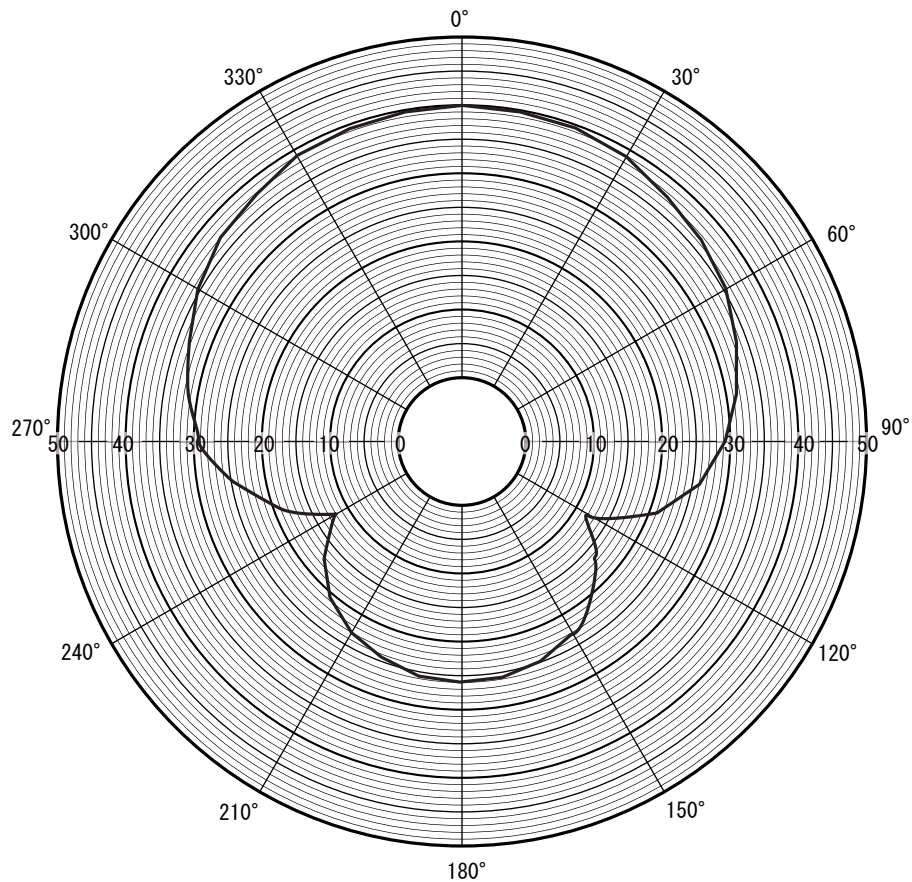

周波数特性

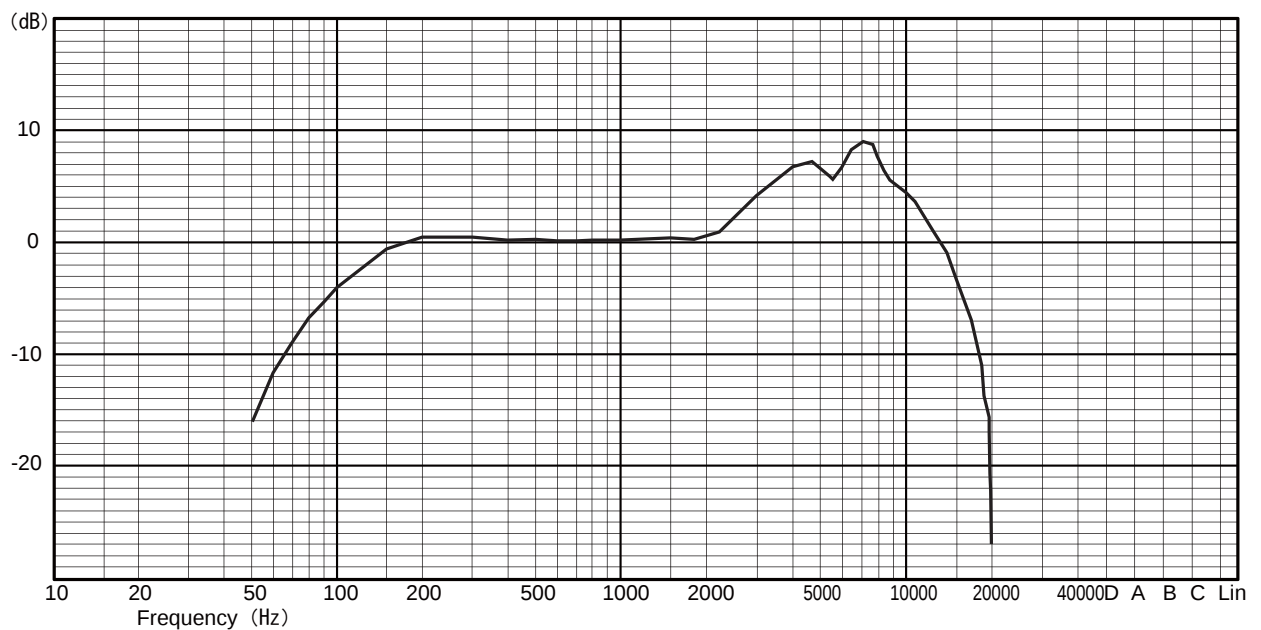

(2015年 12月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PS-C503		プロオーディオ	2015年12月	2/2

PA00454-001