

通話が見える! 通話が広がる!

見やすい液晶画面で、無線機から離れた場所や複数か所での設置、操作可能

操作性の高い、高機能でコンパクトな指令装置

eターミナル



スタンドアロン運用時機器一覧

品 名	品 番	品 名	品 番
指令局無線機	SV-1000	スタンドマイク	EA-M50024AA-S
バッテリー内蔵型3ウェイ電源装置	TDF-101Ⅲ-S	無線機接続マイクケーブル	CEK13D402609A
eターミナル	CET1326DA-S	無線機接続シリアルケーブル	CEK13D402618A
3G/LTE通信ユニット	SV-D01	シリアル接続ケーブル	SV-C02

●設置場所を選ばない!延長・分岐運用が可能

親機から最大4ヶ所への分岐設置、最大300m延長しての設置が可能

市販のLANケーブル、スイッチングハブの利用で子機最大4台、親機から300m延長して設置、運用することができます。

●通話が見える!操作がしやすい!

見やすい4.3インチのカラー液晶と押しやすいボタンを搭載

一画面に着信履歴を5件表示(最大20件まで保持)し、誰から通信があったか一目で分かります。


●Smart waveの機能をフルに活かす多彩なインターフェイス

音声入出力端子、録音出力端子などを装備

市販のパソコン用アクセサリ(マイク、ヘッドホンなど)、録音機器の接続ができます。

操作場所を選ばない! 延長・分岐機能

電波が届かない地下や指令局から離れた場所でも操作ができます。

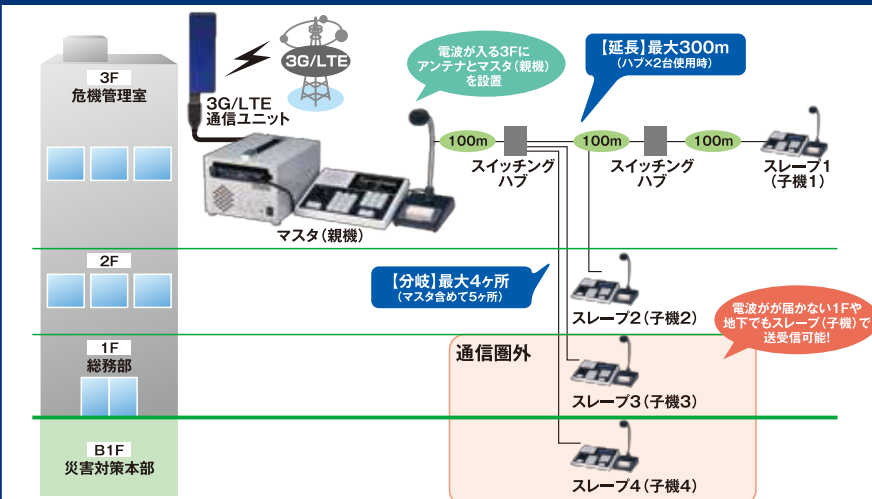

●延長の場合 最長300m延長可能

1台を親(マスター)設定し、子(スレーブ)設定のeターミナルをスイッチングハブ(2台)経由で最大300mの延長が可能です。

●分岐の場合 最大4台延長可能

1台を親(マスター)設定し、子(スレーブ)設定のeターミナルをスイッチングハブ経由で最大4台分岐が可能です。

※ LANケーブル…市販のCAT5eクラスのストレートケーブル使用。ハブ…市販のスイッチングハブ(複数ポートを持ったもの)を使用。

通話が見える、操作がしやすい!

●見やすさ重視、カラー液晶採用

- 視認性の高い4.3インチカラーディスプレイ。
- 通信履歴や局番号帳の確認もかんたんです。
- 通信履歴表示 **5件/画面(最大20件)**

●複雑な情報も確実に 文字メッセージ&音声伝言機能

- ひらがな・カタカナ・英字・数字での文字メッセージ(全角96文字)作成や漢字メッセージの受信が可能です。
- 不在時には伝言(ボイスメール)を使えます。


●大きいボタンで快適な操作性

- 快適な操作性にこだわった大きく押しやすいボタンを採用。
- セレクトや通信モード設定など素早く確実に入力できます。

【操作画面】



●操作部



- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|----------|
| ①表示部
(4.3インチカラー液晶) | ⑤モード | ⑩戻る | ①電源スイッチ | ⑤外部マイク接続 |
| ②スピーカ | ⑥クリア | ⑪前頁・次頁 | ②LANポート | ⑥ヘッドホン出力 |
| ③ボリューム | ⑦終話 | ⑫決定 | ③無線機接続 | ⑦録音出力 |
| ④プレス
(外部マイクでの発呼用) | ⑧テンキー
(数字・文字・英字入力) | ⑬フアクション | ④マイク接続 | |
| | ⑨メニュー | ⑭送信 | | |

【表示機能仕様】

- | | |
|------------|----------------------------|
| (1) ディスプレイ | TFT-LCD(カラー) |
| (2) サイズ | 4.3 インチ(縦57.5mm × 横98.7mm) |
| (3) 解像度 | 480RGB × 272dots |
| (4) 視野角 | 垂直方向 90度 水平方向 130度 |

【一般定格】

- | | |
|----------|---------------------------------|
| (1) 電源電圧 | DC+12V ± 10% |
| (2) 消費電流 | DC+12V ± 10% 1.5A 以下 |
| (3) 動作温度 | 0 ~ 40℃ |
| (4) 寸法 | 幅230mm 奥行き194mm 高さ68.8mm(突起含まず) |

拡張性の高い付加機能

●市販のパソコン用アクセサリマイク、ヘッドホンなど使用可能

●録音用出力端子を装備

- 市販の録音機器を接続し、送受信音声を録音することが可能です。

●機器構成

区分	品名	品番	員数	備考
本体	eターミナル	CET1326DA-S	1	
別売品	無線機接続マイクケーブル※1	CEK13D402609A	1	ケーブル長1.5m、指令局無線機との接続用(スレーブ時は不要)
	無線機接続シリアルケーブル※1	CEK13D402618A	1	ケーブル長1.5m、指令局無線機との接続用(スレーブ時は不要)
	シリアル接続ケーブル	SV-C02	1	指令局無線機と指令局接続シリアルケーブル接続用ケーブル
	バックアップ電源ケーブル※2	CEK13D402617A	1	ケーブル長2.0m

※1 スタンドアロンまたはマスター用でeターミナルを使用する以外は、無線機接続マイクケーブルおよび無線機接続シリアルケーブルは必要ありません。

※2 停電時に3ウェイ電源装置(TDF-101Ⅲ-S)から給電、使用するためのケーブルです。標準のACアダプタと差し替えて使用します。

SmartWave

Telecommunications Co., Ltd.

スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ株式会社

本社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地

電話 045-718-5078 FAX 045-718-6758

URL <http://smartw.co.jp/>

SmartWave 販売代理店

株式会社エクセリ

(代理店届出番号C1909977)

東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL: <https://www.exseli.com/>

証券コード:158A



⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

記載内容はお断りなく変更することがあります。※本カタログに記載されている内容は2016年3月1日現在のものです。

SWETER001160325