

wave *CSR*

消防救急デジタル無線車載型受令機

C850ZD

大口径スピーカー

3 電源対応



本製品は、消防隊員、救急隊員が装備する無線装置です。ご購入とご使用は消防機関が認める関係者に限定されています。消防団員様でも個人でのご購入はできません。購入履歴がわかる管理を行っています。詳しくは所轄のご担当者様にお尋ねください。

消防救急デジタル無線共通仕様書に 準拠した、260MHz 帯／270MHz 帯 SCPC 方式の車載型受令機です。

主な機能

●大口径スピーカー

聞きやすいφ57mmの大口径スピーカーです。

●シンプル操作

操作は電源を入れて、音量とチャンネルを合わせるだけです。
チャンネル切替は使いやすいロータリーセクターです。

●100 チャンネルメモリー

最大 100 チャンネルをメモリーすることができます。

●スキャン

スイッチ一つで指定されたチャンネルをスキャンします。

●3 電源方式

AC100V(AC アダプター使用時)、DC12V、DC24V に
対応し、単 3 形乾電池 8 本でも使用することができます。

●LED 表示

電源は赤、話中は緑、スキャンは橙の見やすい LED 表示です。

定格

使用周波数	260MHz 帯及び 270MHz 帯
チャンネル数	100 チャンネル
無線変調方式	$\pi/4$ シフト QPSK
アクセス方式	SCPC 方式
受信感度	0dB μ 以下 (スタティック BER1% 時) +5.0dB μ 以下 (フェーシング BER3% 時)
オーディオ出力	0.8W 以上 (8 Ω 負荷 5% 歪) 最大 1.0W 以上 (8 Ω 負荷)
電源電圧	外部 DC12V/24V (DC8.0 ~ 31.5V)
消費電流	受信 約 400mA、待受 約 150mA
電池使用可能時間	約 7 時間 (単 3 形アルカリ乾電池) (受信：待受=1：1.9)
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃
アンテナ接栓	M-J 型同軸コネクター
寸法	幅 165mm 高さ 94mm 奥行 60mm (突起物含まず)
質量	約 600g (電池除く)
付属品	電源ケーブル、ブラケット、取付ネジ、 取扱説明書、保証書

オプション

AC アダプター AC850JA

入力：AC100-240V
50/60Hz
出力：DC12V1A
ケーブル長：1.8m



アンテナ AT264JA

周波数範囲：260 ~ 280MHz
(全伸長時 1/4 λ)
インピーダンス：50 Ω
アンテナ部全長：270.5mm
接栓：M-P 接栓




外部スピーカー CSK500

インピーダンス：8 Ω
口径：57mm
定格入力：3W
最大入力：5W



外観寸法

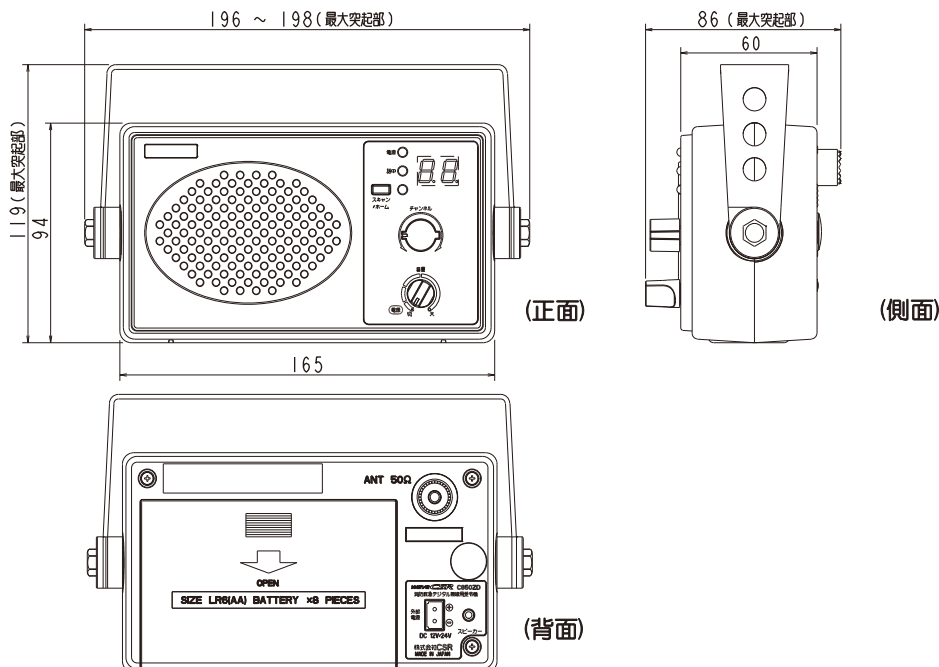

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社 CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100

札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
TEL 011-633-8200

仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3丁目 27番 3号 日泉ビル
TEL 022-725-4523

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル
TEL 052-709-7011

福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>