


# E L 無調整 ( 2 3 0 )      エレメント L 寸法表

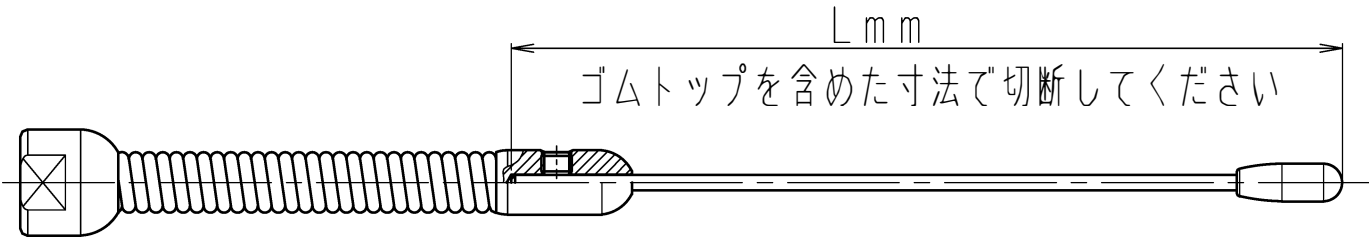

|               | L mm    | 145     | 140     | 135     | 130     | 125     | 120     | 115     | 110     | 105     |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MG-450-1A-09  | 周波数 MHz |         | 310-330 |         | 330-350 |         |         |         | 350-370 | 370-390 |
| SBR-450-1A-09 | 周波数 MHz | 310-330 |         |         | 330-350 |         | 350-370 |         | 370-390 |         |
| SM-450-1A-09  | 周波数 MHz |         | 310-330 |         |         | 330-350 |         | 350-370 |         | 370-390 |
| WH-450A-09    | 周波数 MHz | 310-330 |         | 330-350 |         | 350-370 |         | 370-390 |         | 390-410 |
| GB-450A-09    | 周波数 MHz |         |         |         | 310-330 |         | 330-350 |         |         | 350-370 |

|               | L mm    | 100     | 95      | 90      | 85      | 80      | 75      | 70      | 65      | 55      |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MG-450-1A-09  | 周波数 MHz |         | 390-410 | 410-430 |         | 430-450 |         | 450-470 |         |         |
| SBR-450-1A-09 | 周波数 MHz | 390-410 |         | 410-430 |         | 430-450 |         | 450-470 |         |         |
| SM-450-1A-09  | 周波数 MHz |         | 390-410 |         | 410-430 |         | 430-450 |         | 450-470 |         |
| WH-450A-09    | 周波数 MHz |         | 410-430 | 430-450 | 450-470 |         |         |         |         |         |
| GB-450A-09    | 周波数 MHz |         | 370-390 |         | 390-410 |         | 410-430 |         | 430-450 | 450-470 |

上記寸法はあくまで目安です。ネットワークアナライザーなどの測定器を用いて確認されることを推奨します。