

EMC-2B

取扱説明書

KENWOOD


株式会社 ケンウッド
KENWOOD CORPORATION©B62-1474-00
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

お買い上げいただきましてありがとうございます。
取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

特長

- ・360度回転するクリップで手軽に装着できます。

各部の名称

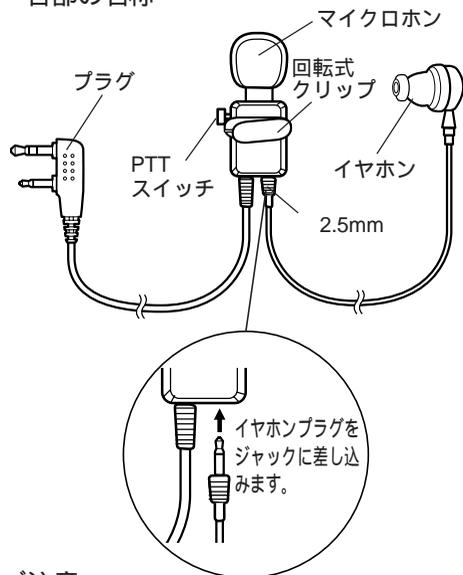

ご注意

1. 本機は防水構造ではありません。雨や、雪の中
では濡らさないようにしてください。
2. 耳の健康のため、必要最小限の音量でお使い
ください。

無線機に接続する

1. 無線機の電源を切ります。
2. プラグを無線機のSP/MIC端子にしっかりと
差し込みます。
3. 無線機の電源を入れ、ボリュームつまみで
音量を調節します。

準備

1. イヤホンのプラグをマイクロホン下部の
ジャック (2.5mm) に差し込みます。
2. マイクロホン本体をクリップで、襟などに
取り付けます。
3. イヤホンを耳に装着します。

送信するときは

1. PTTスイッチを押します。
2. マイクロホンに向かって話します。マイク
ホンと口元の距離は5cm位が適当です。
3. 話し終わったら PTT スwitch を離します。

定格

イヤホン部

公称インピーダンス	200 ± 20%
定格入力 (最大)	10mW
出力音圧レベル	116dB ± 4dB (0dB=20 μ Pa、 1kHz/1mW)

マイクロホン部

形式	エレクトレット形
出力インピーダンス	1.6k ± 20% (1kHz)
感度	-70dB ± 5dB (1kHz) (0dB=1V/0.1Pa)

質量	約40g
----	------

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販
売店にご相談ください。

株式会社 ケンウッド 本社：東京都渋谷区道玄坂1-14-6
KENWOOD CORPORATION

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 URL : <https://www.exseli.com/>