

## 機器仕様



デジタルトランスシーバー  
WFDI-TC2

送信出力	10mW
送受信周波数	2.4/5GHz 自動切替
使用時間	10時間以上
外形寸法	139×57×16.5(mm)
質量	74g
	121g(バッテリー込み)



コントロールマイクロフォン  
(イヤフォン付)  
WFDI-CM1

伝送方式	マイクロフォン→単一指向性
ケーブル長	85cm(カールコード仕様)
質量	20g
プラグ	マイクロ部 3.5φ, イヤフォン 2.5φ
	イヤフォン部着脱式



SIP サーバー スタンダード  
TBE-SIP-S

同時通話数	4.0通話+1コンソール通話
電源	AC100V/50Hz-60Hz
消費電力	250W
外形寸法	431×393.7×42.6(mm)
質量	約8Kg



SIP サーバー コンパクト  
TBE-SIP-C

同時通話数	10通話+1コンソール通話
電源	AC100V/50Hz-60Hz
消費電力	10W
外形寸法	135×80×30(mm)
質量	380g



コンソールボックス  
KX-UT136N

電源	AC100V/50Hz-60Hz
外形寸法	267×170×180(mm)
質量	1120g



アンテナ  
TBE-AP

送信出力	10mw
送受信周波数	2.4/5GHz 設定切替
電源	AC100V/50Hz-60Hz
外形寸法	145×32×105(mm)
質量	275g



充電器  
WFDI-BTC1

電源	AC100-240V/50Hz-60Hz
消費電力	47w(最大充電時)
充電方式	子機スロット5台/バッテリースロット5台
外形寸法	320×90×120(mm)
質量	605g



リチウムイオンバッテリー  
WFDI-BT1

規格	DC3.7~4.2V/2150mA
外形寸法	44×7×87(mm)
質量	47g



ヘッドセット  
WFDI-HS1

伝送方式	マイクロフォン
ケーブル長	85cm(カールコード仕様)
質量	40g



子機本体保護ケース  
WFDI-TCC1

お問い合わせ

⚠️ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

TB-eye 株式会社 **ティービーアイ**

〒104-8510 東京都中央区八丁堀 2-13-8 第一長岡ビル  
TEL.03-3555-7302

株式会社エクセリ  
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL: <https://www.exseli.com/>

<http://www.tbeye.com>



# クリアトークカムシリーズ

日本製

## デジタルワイヤレスインカムシステム

無線局免許・資格不要

新発売



高品位・多機能インカムシステム  
WiFi帯域 5.0GHz、2.4GHz 対応


株式会社 **ティービーアイ**

# 途切れることの無い双方向・同時通話をクリアな音質で エリアの拡張性に優れるWiFi帯域利用システム(日本製)




システム構成例

## クリアトークカム 120 (トランシーバー11台以上、120台以下)

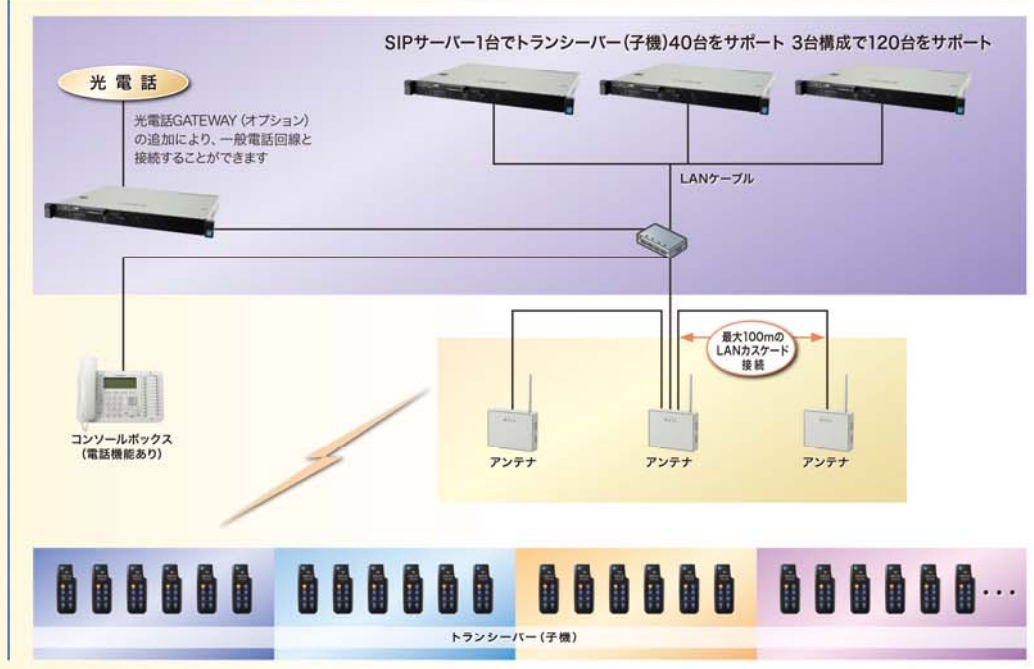

## クリアトークカム 10 (トランシーバー 10 台まで)

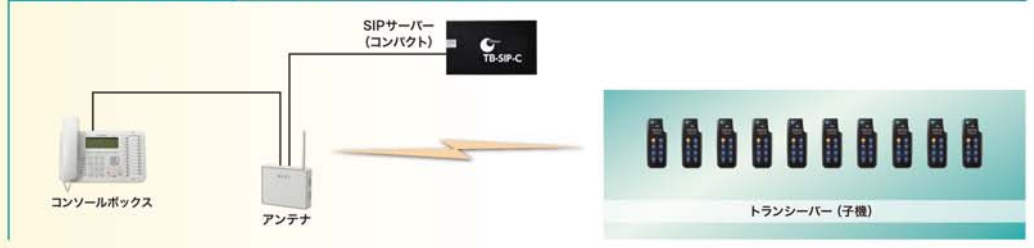

### 幅広い分野で活躍!

アミューズメント施設

カラオケ

レストラン  
居酒屋

ホテル

