ＩＰ－ＰＴＴ無線サービス
<3G/LTE対応>

A901M 車載端末　/　**A906** 携帯端末

P.APP Android OS専用P.Talkアプリケーション

j.mobile
We inspire the next generations!

P.Talk

ＩＰ－ＰＴＴ無線サービス

免許不要で日本全国どこでも利用可能！

4G 100% 午前8:44
08:44 am 100%
Ptalk2.0
JmobileAp
050 plus fo
Add
Add
Add
j.mobile
Fn

A906 携帯端末

j.mobile A901M
CH NO
NET GPS
PUSH

A901M 車載端末

A901M主な仕様

＜標準構成品＞
本体、マイク、ドングル、USBケーブル、電源ケーブル、ブラケット
ドングルケース

A901M	
無線通信仕様	3G/LTE または 3G
電源電圧	DC +10V～+14.5V DC +16.5V～+32V（12V/24V車対応）
消費電流	動作12V時 600mA 動作24V時 300mA
寸法 (幅/高さ/奥行)	【本体】約125×30×123.7mm (専用ステー、突起物除く) 【マイク】約59.6×90×28mm (突起物/ケーブル除く)
重量	【本体】約400ｇ(本体のみ) 【マイク】約96ｇ
音声出力	1,000mW（内蔵スピーカー）
環境仕様	動作環境温度　-20℃～60℃ 動作湿度　45%～85%RH
ＧＰＳ機能	動態管理システム
言語	日本語

A906主な仕様

＜標準構成品＞
本体、電池カバー、電池(リチウムポリマー)、強化ガラスフィルム
急速充電器セット(USB出力ACアダプタ、急速充電対応USBケーブル)

A906	
無線通信仕様	3G/LTE
電源	急速充電器セット: microUSB 5V / 2.0A 電池　: リチウムポリマー 2800mAh 定格3.8V 充電時間　:　約2.5時間 (当社純正の充電器使用時)
寸法 (幅/高さ/奥行)	約 62×120×24mm (突起物/ケーブル除く)
重量	約200ｇ　(電池装着時)
運用可能時間	約12時間　(送信：受信：待受＝5：5：90)
音声出力	2,000mW　（内蔵スピーカー）
温度環境	動作環境温度　-20℃～60℃ 保存環境温度　-30℃～70℃
防塵・防水性	IP67相当 ※1
ワイヤレス インターフェイス	Wi-Fi　IEEE802.11 b, g, n Bluetooth 4.0 with BLE
ＧＰＳ機能	動態管理システム、緊急情報配信サービス対応
言語	日本語/英語
認証	日本（JATE/TELEC/VCCI）

※1 防水性能は、水面下50cm、30分間の条件を満たしております。

主なオプション

【A901M用】

▲JM-1MK0A121
外部スピーカーセット

▲JM-1MK0A122
3G/LTEドングルセット

【A906用】

▲JM-60K1B002
リチウムポリマー電池

▲JM-60K0Y194
カークレイドルキット

▲ ET-60K0A008
スピーカーマイク(2.5)

▲ ET-60K0A096
タイピンマイク

▲TE-60K0C128
ベルトクリップ

▲ET-60K0A118
肩ベルト付きナイロンケース

▲JM-60K0A117
クリップ付ナイロンケース

▲ JM-60K00183
13pinアクセサリー端子
保護カバー

j.mobile
株式会社Ｊ－Ｍｏｂｉｌｅ
www.j-mobile.co.jp

＜本社＞
〒103-0011　東京都中央区日本橋大伝馬町6-5
岩清日本橋ビル
電話　03-5643-6030 (代表)
＜関西営業所＞
〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-10-2
SANWAトレーディングビル
電話　06-6263-0550

販売代理店

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/

- ●本カタログに記載された定格・仕様・外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください、
- ●通信環境やネットワークの回線状況により、音声の遅延や途切れ、不達が発生することがあります。
- ●イヤホン使用時の音量には十分ご注意ください。
- ●本カタログに記載されている内容は2017年11月30日現在のものです。

P.Talk
P.Talkは株式会社j-mobileの商標です。

JMCAMK000555

平常時でも、万が一の災害時でも広域エリアのつながりを重視しました！

日本全国通信エリア

NTTdocomoの3G/LTEの電波の到達範囲なら日本全国使えます。

無線免許・資格不要

免許申請や資格・申請費用など一切不要。

屋内通話可能

携帯電話と同様に屋内でも通話可能です。

月額定額制

音声サービスは使い放題で安心の定額制。

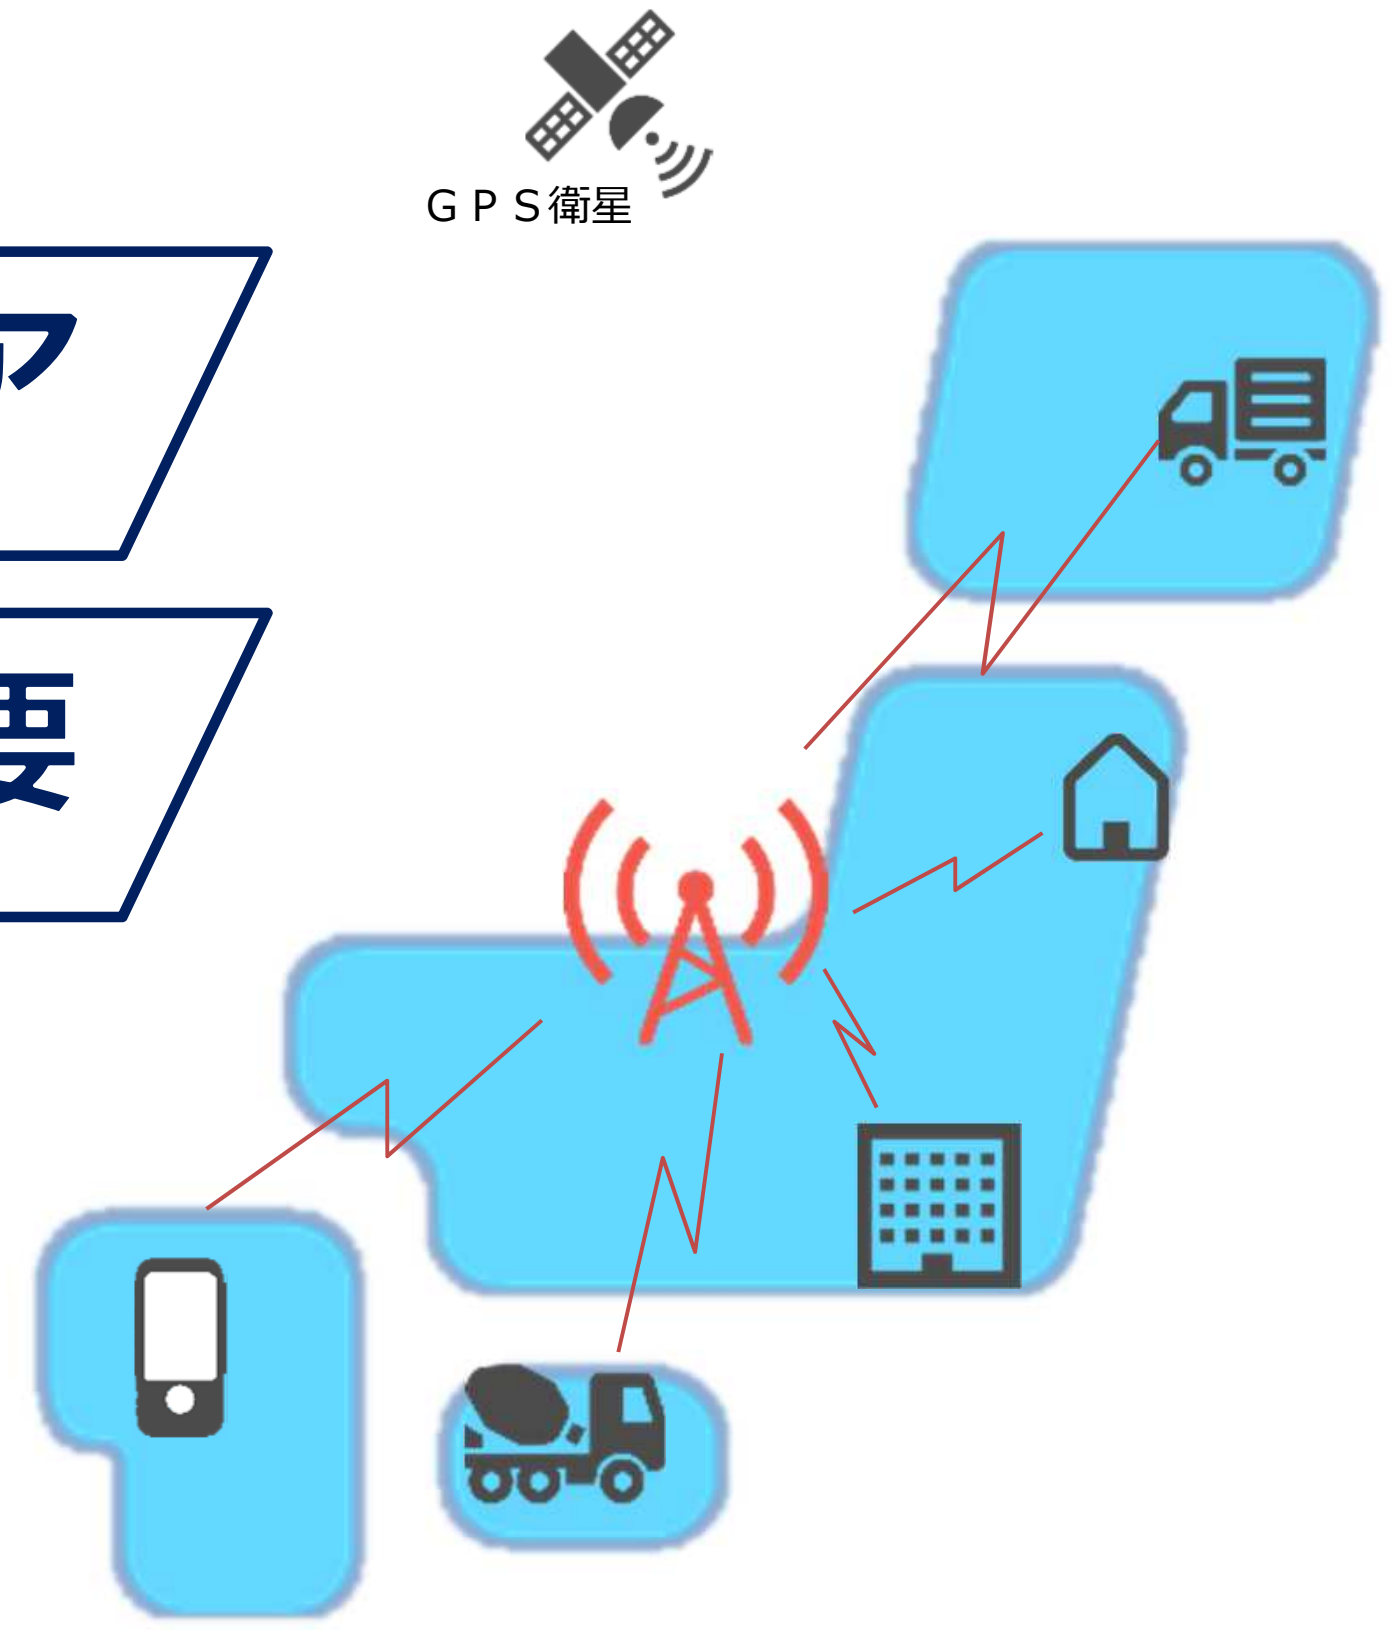

※ 通信エリアはNTTdocomoの3G/LTEの電波の到達範囲に準じます。

オプションサービス

Location Based Service
位置情報サービス

ＧＰＳを利用して、ＩＰ-ＰＴＴ無線端末の位置情報や動態をパソコンやタブレット※1で確認することができます。他にも管理者サイト(パソコン)からＩＰ－ＰＴＴ無線端末へのメッセージ送信機能や受信機能・端末を指定してのリアルタイム追跡・設定したエリアへの入出を知らせる通知アラート機能・端末の詳細位置情報の確認などができます。

※1.タブレットでは一部機能制限がございます。
(注)IP-PTT無線車載端末からはメッセージの送信はできません。

<基本機能>		
現在位置確認	動態確認	軌跡確認
メッセージ機能	リアルタイム追跡	指定エリアアラート

◆動態管理画面

Emergency Information Service
緊急情報配信サービス

※ EISをお申込いただくとLBSもご利用頂けます。

『震度５強、あと５秒で揺れます。
５、４、３、２…』
2015/06/25/ 火
All
j.mobile
Fn

高度利用型を利用しているため「揺れの強さや地震到達までの猶予時間を数秒前から数十秒前に警告音と音声ガイダンスでアナウンス」「警告震度を３から自由に設定可能」「訓練報を発信できる」などの特徴があります。事前に大きな揺れが来るまでの到達猶予時間が分かるので従業員が安全退避行動をとることができるので死傷率の軽減(5秒前で80%軽減※2)につながります。 ※2. 東京大学生産技術研究所 目黒レポート参照

<基本コンテンツ>		<追加コンテンツ> 基本コンテンツに追加できます。(別途課金 1コンテンツ/台/月)
高度利用型 緊急地震速報	津波警報	気象警報・注意報 、河川洪水予報 、土砂災害警戒情報 、公共情報 メール警視庁

(注)ＩＰ-ＰＴＴ無線車載端末は対応しておりません。

050 plus for biz
ＩＰ電話アプリ

ＩＰ-ＰＴＴ無線にスマートフォン用ビジネス通話アプリ※3を追加することで、外線電話(050発信)も使用できるようになります。ＩＰ電話サービスで、ＩＰ電話間通話は２４時間無料！！

※3.ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社提供のサービスです。
(注)ＩＰ-ＰＴＴ無線車載端末は対応しておりません。

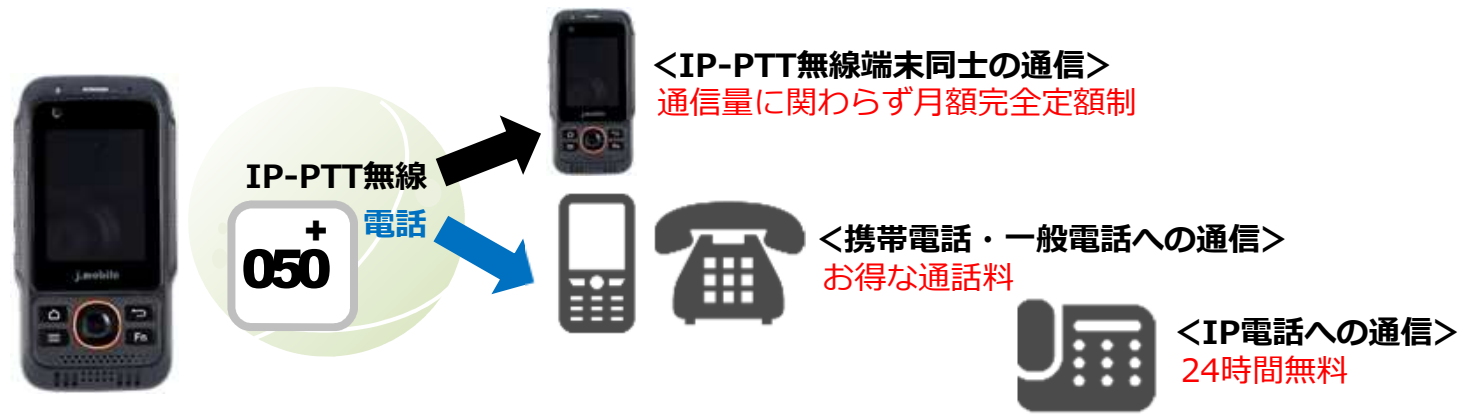
IP-PTT無線
050
電話
<IP-PTT無線端末同士の通信>
通信量に関わらず月額完全定額制
<携帯電話・一般電話への通信>
お得な通話料
<IP電話への通信>
24時間無料

File Transfer Service
ファイル転送サービス

ＩＰ-ＰＴＴ無線携帯端末で撮影した現場の写真を管理者サイトへメッセージ付きで画像を送信したり、管理者サイト(パソコン)からＩＰ-ＰＴＴ無線携帯端末へメッセージやファイル※4の一斉/端末指定配信ができます。

※4.ファイルの送信は最大２メガ/ファイルまで送信可能です。
(注)ＩＰ-ＰＴＴ無線車載端末は対応しておりません。

◆管理者サイト(WEB画面)

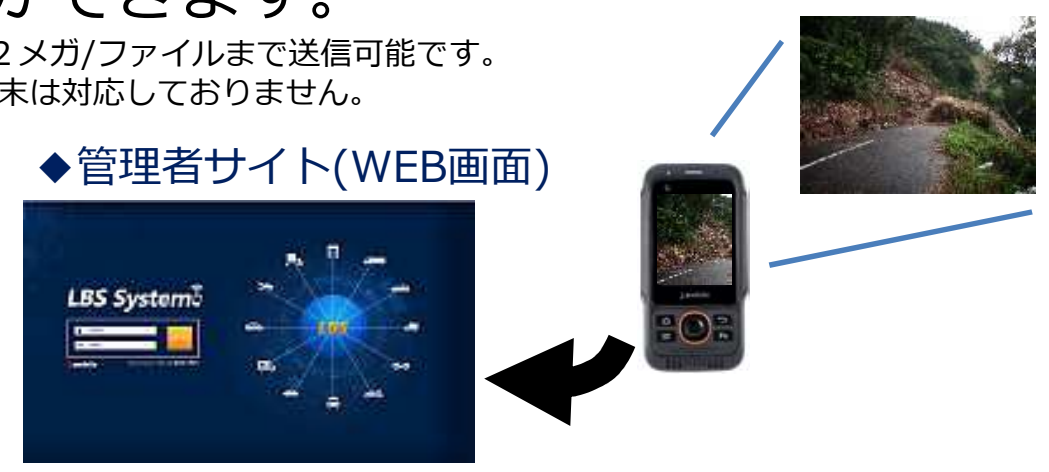

主な特徴

▷呼出方法

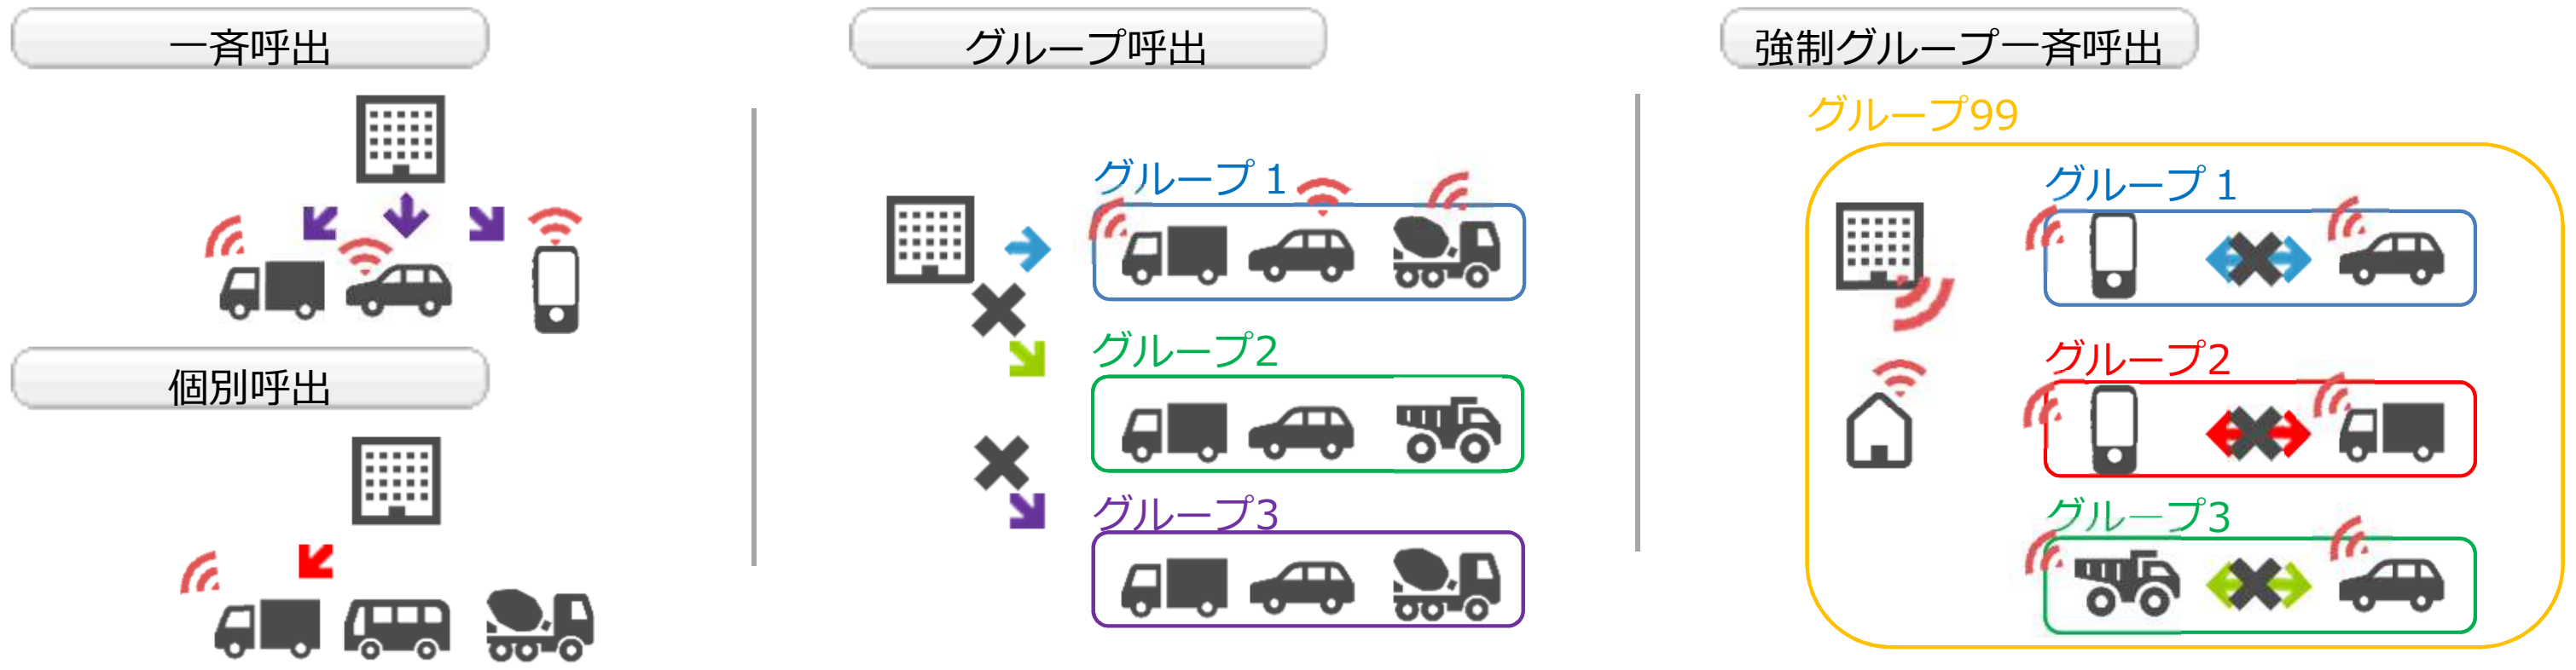

▷ユーザーグループ作成



▷グループ分け



▷最大４グループ同時待受

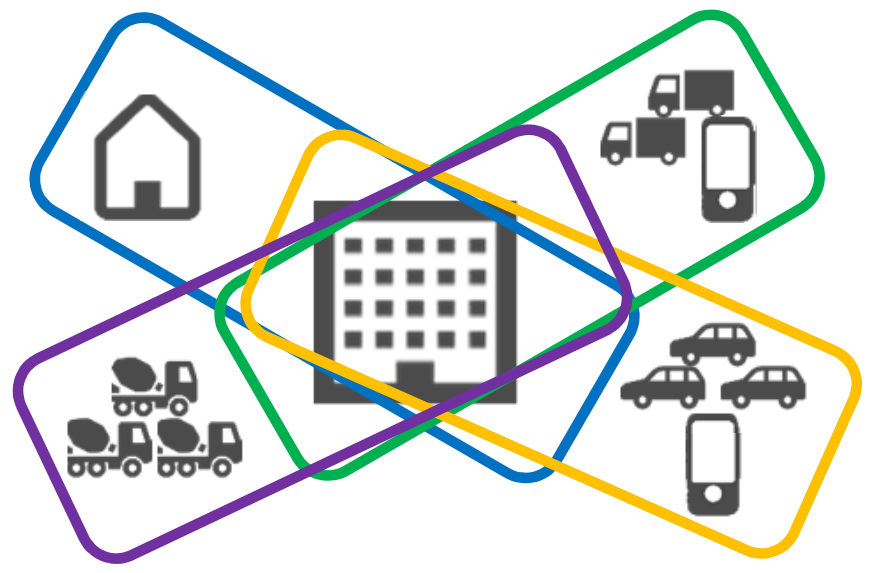

その他サービス

P. cloudS
ピークラウズ

お客様ごとに設けられたクラウドスペースに、Ｐ．Ｔａｌｋサービスで使うアドレス帳や主な設定項目を編集・格納することにより、遠隔地の端末のリモート更新※5できます。

※5.編集後に端末の再起動が必要です。
(注)ＩＰ-ＰＴＴ無線車載端末は対応しておりません。

P.codeR
ピコーダー

Ｐ．ＣｌｏｕｄＳとシンクロナイズするアプリケーションです。また、スマホにＰ．ＡＰＰをインストールし、アカウントの簡単セットアップを行う際にも利用できます。

(注)ＩＰ-ＰＴＴ無線車載端末は対応しておりません。

P. APP
ピーアプ

※別途、月額利用料(台/月)がかかります。

Ａｎｄｒｏｉｄ ＯＳ専用※6のＰ．Ｔａｌｋアプリケーションです。ご利用中のスマホやタブレットにインストールし、Ｐ．ＣｏｄｅＲを使用してアカウントの簡単セットアップを行うだけでＰ．Ｔａｌｋサービスをご利用いただけます。

※6.AndroidOSのバージョンやスマホ・タブレットの機種によりご利用頂けない場合がございますので、必ず事前の動作テストをお願いしております。
動作テストのご用命は、販売代理店または弊社までお問合せください。