

## ■ 主なオプション

## ■ タイピンマイク

セカンドPTTスイッチ  
メインPTTスイッチ

HM-238LS  
サブチャンネルPTT機能対応  
タイピン型マイクロホン  
10,780円(税込) **防水**  
JANコード:4909723148906

プログラマブルボタン

EH-15B  
イヤホン  
2,200円(税込)

SP-26  
チューブ式  
イヤホン  
2,750円(税込)

SP-28  
耳掛け型  
イヤホン  
2,200円(税込)

JANコード:4909723004356 JANコード:4909723144113 JANコード:4909723009979

EH-15B、SP-26、SP-28いずれかと接続して使用可能

## ■ スピーカーマイク

HM-186LS  
小型スピーカー  
マイクロホン  
4,180円(税込)  
JANコード:4909723019107

HM-183LS  
防水形スピーカーマイクロホン  
5,280円(税込) **防水**  
JANコード:4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると  
HM-186Lも使用可能

## ■ イヤホンマイク

HM-153LS  
イヤホンマイクロホン  
7,150円(税込)  
(EH-15B付属)  
JANコード:4909723019602

付属イヤホンの代わりに、  
EH-14オープンエア型イヤホンも使用可能

HM-166LS  
小型イヤホンマイクロホン  
3,300円(税込)  
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると  
HM-153、HM-166も使用可能

## ■ イヤホン

SP-16B  
耳掛け型イヤホン  
1,650円(税込)  
JANコード:4909723003342

SP-29  
耳掛け型イヤホン  
2,200円(税込)  
JANコード:4909723009962

OPC-2375LSと組み合わせて使用

## ■ ヘッドセット

HS-94  
イヤーフック型  
ヘッドセット  
1,650円(税込)  
JANコード:4909723809920

HS-95  
ネックアーム型  
ヘッドセット  
13,200円(税込)  
JANコード:4909723810032

HS-97  
咽喉  
マイクロホン  
2,530円(税込)  
JANコード:4909723810926

HS-99  
耳掛け式  
イヤホンマイク  
4,400円(税込)  
JANコード:4909723009375

VS-3  
Bluetooth®ヘッドセット  
IC-DPR4 PLUS  
IC-DPR4C PLUS用  
10,780円(税込)  
JANコード:4909723127345

HS-88A  
ヘッドセット  
8,800円(税込)  
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと  
組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

## ■ バッテリー関連

BP-304  
リチウムイオン  
バッテリーパック  
3.7V 1881mAh min.  
(1900mAh typ.)  
付属品と同一  
5,500円(税込) **防水**  
・使用可能時間  
約12時間(パワーセーブON時)  
約10時間(パワーセーブOFF時)  
JANコード:4909723149026

BC-248  
ACアダプター  
(Micro-B、USB)  
付属品と同一  
1,650円(税込)  
JANコード:4909723148975

BC-249  
連結10タイプ充電台  
最大6台まで連結可能  
IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEの付属  
充電台と同一。(ACアダプター別売\*)  
4,400円(税込)  
6台連結イメージ(ACアダプター別売\*)  
※1台で使用する場合はIC-DPR4 PLUS/C PLUSに  
付属のACアダプター(BC-248)で充電可能。複数台  
連結して使用する場合は別売のBC-228が必要。  
JANコード:4909723151357

BC-228  
ACアダプター  
BC-249複数台連結時に必要。  
5,500円(税込)  
JANコード:4909723139133

MBB-6  
回転式  
ベルトクリップ  
1,100円(税込)  
JANコード:4909723147695

AD-137  
イヤホン端子  
変換アダプター  
2,750円(税込)  
JANコード:4909723144656

**防水** は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

▶対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp) からご確認ください。

## ■ 主な定格

| 寸 法                                                                                                                                      | 幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm(突起物は含まず)                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重 量                                                                                                                                      | 約148g (付属バッテリーパック装着時)                                                                                                                                                        |
| 使用可能時間                                                                                                                                   | 約12時間(パワーセーブ機能ON) 約9時間(パワーセーブ機能OFF時)<br>※Bluetooth® OFF、受信5:送信90の使用状態にて(2W出力時)<br>※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。                                               |
| ●電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C                                                                                                                   | ●受信感度…-5dBμV emf以下(BER=1x10 <sup>-5</sup> スタティック時)<br>0dBμV emf以下(BER=3x10 <sup>-5</sup> フェージング時)                                                                            |
| ●変調方式…4値FSK                                                                                                                              | ●スピーカー出力…【内部SP】1000mW以上(10%歪時)<br>【外部SP】100mW以上(10%歪時)                                                                                                                       |
| ●送受信周波数範囲…351.16875~351.19375MHz<br>351.20000~351.38125MHz<br>351.03125~351.10000MHz<br>351.37850~351.63125MHz<br>351.10625~351.16250MHz | ●副次的に発する電波等の限度…4mW 以下(擬似空中線への入力)<br>●電源電圧…3.7V±10%<br>●消費電流…<送信時>2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)<br><受信>【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下<br><待受時>180mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時) |
| ●チャンネル数…82ch+15ch*<br>※上空用チャンネル(S1~S15)                                                                                                  | ●使用温度範囲…-20℃~+60℃                                                                                                                                                            |
| ●送信出力…2W*/1W/0.5W +20% -50%<br>※上空用チャンネルでは使用できません                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| ●受信方式…ダブルスーパーヘテロダイナミック                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

## 製品の技術的なお問い合わせ

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| アイコムサポートセンター<br>(平日9:00~17:00)            | フリーダイヤル ☎:0120-156-313<br>携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949 |
| 製品および価格等の最新情報については<br>アイコムホームページでご確認ください。 | <a href="http://www.icom.co.jp">www.icom.co.jp</a>  |



正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」を  
よくお読みください。

●記載の内容は、カタログ製作時のものです。定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実物のものと多少違うことがあります。 ●アイコム、ICOM、ICOMD、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

2023年9月作成 23LZZ012A

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

・5年ごとに再登録手続きが必要です。・2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ([www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp))を参照ください。・包括登録の場合は開設局が必要です。・無線局の運用に当たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。(2020年5月1日現在)



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:<https://www.exselli.com/>

ICOM

IC-DPR4 PLUS シリーズ

デジタルトランシーバー

名刺サイズでパワーは2W、  
大きさと飛びのベストバランス

最大  
出力2W

97ch



◀ IC-DPR4 PLUS

上空で使える15chを実装

最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

最高水準の防塵・防水仕様

Bluetooth®搭載。(IC-DPR4 PLUS/ IC-DPR4C PLUS)

1000mWの大音量を実現



Bluetooth® DIGITAL

増波対応

97ch

登録局  
3R/3S/3T/3U

2W出力  
タイプ

本体3年保証  
RoHS指令対応

# 電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出力トランシーバー。

DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。  
必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、登録手続きを完了させるだけですぐに使用できます。



重量  
約148g※

93mm

50mm

27mm

原寸大


※付属バッテリーパック装着時。

## 2w 余裕の2W出力

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。

### 特定小電力無線機とIC-DPR4シリーズの通話距離の比較

※周囲の状況、環境によって通話距離は異なります。

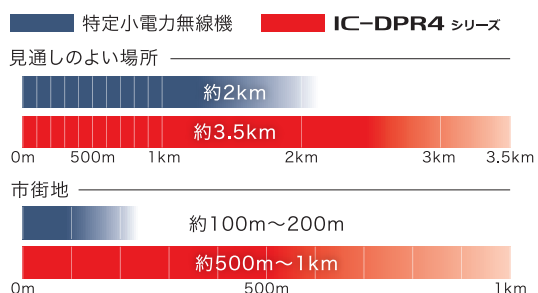

## 15ch 上空で使える15ch実装



地上利用向けの82chに加え、上空で利用できる15chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

### ■その他の特長

余裕の  
12時間運用※2

録音再生機能

接客モード  
(一時音量低下)

騒音時の  
自動音量UP機能

ワンタッチ  
アンサー機能

1000mWの大音量

緊急呼び出し機能

Bluetooth®搭載  
(IC-DPR4 (PLUS) / IC-DPR4C (PLUS) )

## Change 3ch 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

メインPTT (送信) スイッチに加え、セカンドPTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分ければ、2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できます。また、メインPTTに3目※の通話グループの登録も可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。



受付

メイン  
チャンネルと  
サブチャンネルを  
交互に受信

ホールグループ  
(メインチャンネル)

厨房グループ  
(サブチャンネル 1)

※3つの通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

## 抗菌・抗ウイルス加工



製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール®」を噴霧しています。「セルフィール®」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。

## IP67 防塵・防水仕様



雨の日や水辺、埃の舞う屋外でも気にせずに使える高度な防塵・防水性能(IP67/55/54※1)を備えています。

### デジタルトランシーバー 本体3年保証

## IC-DPR4 (PLUS) Bluetooth®搭載

希望小売価格 **41,580円** (税抜 37,800円)  
JANコード:4909723164609 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

## IC-DPR4C (PLUS) Bluetooth®搭載

希望小売価格 **43,780円** (税抜 39,800円)  
JANコード:4909723164616 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

## IC-DPR4 LITE (PLUS)

希望小売価格 **40,480円** (税抜 36,800円)  
JANコード:4909723164623 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

## IC-DPR4C LITE (PLUS)

希望小売価格 **42,680円** (税抜 38,800円)  
JANコード:4909723164630 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



・リチウムイオン  
バッテリーパック  
(3.7V 1881mAh min.  
<1900mAh typ.>)



・USB充電ケーブル  
(micro-B USB)



・ベルトクリップ



・卓上充電台  
(IC-DPR4C (PLUS) /  
IC-DPR4C LITEに(PLUS) 付属)

・申請書類一式  
・取扱説明書 など

●種別コード「3R」「3T」「3S」「3U」の表記がある無線機と通話互換性があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限ります)

※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1mlあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作することです。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として動作することを表します。

※2.パワーセーブ機能ON、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W時)

