

プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能

5W ハイパワー デジタル トランシーバー

SRD790 シリーズ



デジタル **97** チャンネル[※]

[※] 陸上82ch送受信、上空15ch受信対応

Digital Convenience Radio

3R 3T 登録局

5W 出力

資格不要

3年 ^[本体]保証

技適取得

シンプルキーモデル
SRD790

シンプルキーモデル Bluetooth仕様
SRD790-BT  Bluetooth

フロントキー付モデル
SRD795

フロントキー付モデル Bluetooth仕様
SRD795-BT  Bluetooth

YAESU コネクトでつながる

いつもつながるあなたのパートナー
頼りになるのは **YAESU** コネクト



混信に強い画期的なインカム、YAESU コネクト

混信があっても無線機が自動で回避しますので、そのまま通話を継続できます

YAESU コネクトは、混信があっても自動で回避、確実な連絡を約束します

従来のインカムでは、他のグループに同じチャンネルを使われてしまうと混信を起こして通話ができなくなりますが、YAESU コネクトはテレポート機能で自動的に他のチャンネルへ移動しますから、混信が起こったことも気づかずに通話を行うことができます。特に混信を受ける可能性が高い繁華街やイベント会場、大型ビル内での連絡に威力を発揮します

エリアリサーチ機能を使えば、あらかじめそのエリアで混信の少ないチャンネルを選んで、エアークロードでその情報を他のインカムにも自動設定、混信の無い確実な通話を簡単に実現します


簡単操作のYAESU コネクト、用途に合わせて選べる3つのモード

YAESU コネクトは簡単操作。用途に合わせて3つのモードを選べますから、面倒な設定をしなくても買ったその日からそのまま業務に合った柔軟な運用が可能です

● プロモード（メンバー同士の連絡を混信の心配なく使いたい時に最適です）

工事現場、セキュリティ、イベント運営など


混信があった時は、何もしなくても自動で瞬時に混信のないチャンネルへ移動、何事もなかったかのように続けて通話を行うことができます。今までのインカムで混信が起こると通話ができなくなるという問題がなくなり、特に繁華街など複数の施設が入っている複合ビルなどでも安心してインカムを使うことができます



● グループモード（複数のグループが連絡を取り合っている業務に最適です）

工事現場、ホテル、カーディーラー、イベント運営など

- フロント係、客室係、駐車場、レストランなど複数のグループが別々に連絡をする大規模なホテル、複数の会場を警備するイベント会場などでの連絡にはYAESU コネクト グループモードが最適です。最大7グループまで設定することができます
- グループを移動するときはワンタッチでグループを変えて通話を行うことができます
- 通常はグループ内で連絡を行いますが、火災、震災などの災害時、急病人が出たような緊急時、開店、閉店の連絡など全体に一齐連絡が必要な時はマージ機能でワンタッチでグループ間の垣根をなくしてメンバー全員が連絡を取り合うことができます

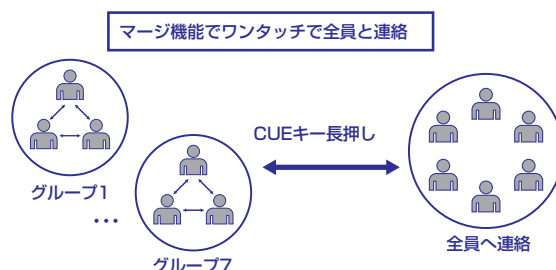


● デュオモード（2つのグループが連絡を取り合っている業務に最適です）

小規模なホテル、クリニック、歯科医院、介護施設、小売業など


● 2グループオペレーション

- ホテルでのフロント周りの連絡とフロアレ스토랑内の連絡などで同じエリアで2つの部門が別々に連絡を取り合い、マネージャーは2つの部門内の連絡を常にモニターする必要があるような業務に最適なモードです。マネージャーは両方の部門の会話を同時に聞くことができますから常に全体の動きを把握することができます
- 通常はグループ内だけで連絡を行いますが、緊急時はマージ機能（CUEキーの長押し）でグループ間の垣根をなくして全員と連絡を取り合うことができます
- 混信が起こった時はテレポートキーの長押しで、メンバー全員のチャンネルを自動的に変更して、混信のないチャンネルへ移動できます

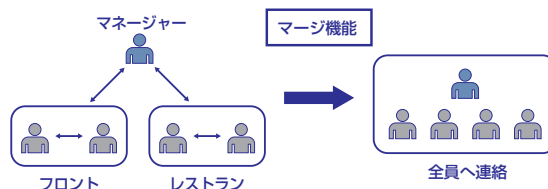

● 1グループオペレーション

- 1つのグループで常に通話をしながら、通話中に他のメンバーが割り込み通信を行う必要があるような業務に最適です
- 片方のチャンネルが通話の途中でも別のチャンネルでグループに連絡ができますので、スピーディーで効率的な連絡を行うことができます
- 片方のチャンネルが混信した時も特別な操作なしで、業務を止めることなく、そのまま通話を続けることができます



SRD790 シリーズ

97
デジタル
チャンネル

3R3T
登録局

5W
出力

資格不要

技適取得

3年保証

Bluetooth

RoHS

※ 陸上82ch送受信、上空15ch受信対応

5W ハイパワー デジタル トランシーバー

シンプルキーモデル

SRD790

シンプルキーモデル Bluetooth仕様

SRD790-BT



フロントキー付モデル

SRD795

フロントキー付モデル Bluetooth仕様

SRD795-BT



オープン価格

インカムがこんなに使いやすく、便利に

YAESU
CONNECT



シンプルキーモデル
SRD790 / SRD790-BT

フロントキー付モデル
SRD795 / SRD795-BT



オールインワンパッケージ 標準構成
本体/アンテナ(SRA-31F)/2100mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)/充電器(SBH-56)
ACアダプタ(SAD-35A)/ベルトクリップ/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き

YAESU コネクトならではの機能



スマートミックス 混信を無線機が自動で回避

混信があっても気付かないうちに無線機が混信を回避して通話を継続できます(プロモード)



テレポート 混信が少ないCHへテレポート移動

混信が酷いときはテレポートキーを長押しするだけで全員が混信の少ないCHへ移動します(デュオモード)



エリアサーチ 混信が少ないCHを自動選択

あらかじめ自動的にその地域で混信の少ない複数のチャンネルを自動で選択できます



ワンクリックハンズフリー 通話中に両手が使える仕事はかどる

ちゃんと押して通話スタート、話が終われば受信に戻ります。アクセスキーの押し方だけで通常のプッシュトークの動作も可能です



マージ機能 全員で情報共有できるマージ機能

グループ運用中でも必要な時にはグループの垣根を取り払って全員で情報共有できます(グループモード、デュオモード(2G))



デュアル受信 通話中にも割り込み連絡が可能

デュアル受信でメンバーの通話中にも連絡が可能。混信時もそのまま通話ができます(デュオモード(1G))



CUE 接客中に声を出さずに合図を送信

接客中でも声を出さずスタッフ全員に合図を送ることができます



デジタルノイズキャンセリング YAESU独自のノイズキャンセリング

デジタル処理でノイズ成分を分離・除去、音声成分を浮かび上げらせ、ガード下や工事現場などの騒音の中でもクリアな送信音質を実現

業務をサポートする優れた機能



IP68 堅牢構造・最高クラスの防塵防水

持ちやすい薄型ボディでありながら優れた堅牢構造、最高クラスの防塵・防水性能IP68



大音量 1400mW高音質・大音量スピーカー

1400mWの高音質・大音量で騒音の激しい工事現場などでもストレスなく通話ができます



デジタル97チャンネル搭載

デジタル簡易無線(登録局)のARI規格「3R 3T」に準拠。デジタル97チャンネル搭載(上空用15チャンネルのモニターを含む)



長時間の業務をサポート

約15時間*の長時間運用。瞬時に交換可能なカートリッジ式バッテリーを採用
※ノーマルモード時



5W/ハイパワー、広いカバー範囲

大規模な建設現場や大型店舗、イベント会場など、広いカバー範囲で安定した通話ができます
オプションのロングアンテナでさらにエリアを拡大



ブルートゥース (SRD795-BT/SRD790-BT)

ブルートゥースヘッドセットを使用したワイヤレス通信に対応。完全ハンズフリー運用も可能
(SSM-BT20または市販のブルートゥースヘッドセットを使用)

便利で実用的な機能

- 自動ロック機能付きイヤピースジャック ●聞きたいチャンネルの音声を強調するPCA機能 ●ピープ音で知らせる通話開始/終了アラート ●連続して通話ができる自動送信延長機能(プロモード、デュオモード(1G)のみ) ●グループチャンネルのタグ(名前)表示機能(全角漢字6文字(半角11文字)) ●会話のプライバシーを守る32767通りの「秘話モード」
- セカンダリPTT機能 ●電源の切り忘れを防ぐ「自動電源オフ機能」 ●キーロック機能(SRD795 / SRD795-BTのみ)



実物大

写真はフロントキー付モデル SRD795

アクセサリ

タイピンマイク&イヤホン (L型φ3.5mmプラグ)

- イヤピース一体型
マイクケーブル長:
約75cm(黒)
イヤピースケーブル長:
約50cm(黒)



- 選べる4種のイヤホンタイプ
耳かけ付きオープンエア型 (L)
SMEP4001
OAH-L3.5
3,520円(税込)



- 耳かけ付きオープンエア型 (S)
SMEP4001
OAH-S3.5
3,520円(税込)



- インイヤーオープン型
SMEP4001
IEO-L3.5
3,520円(税込)



- インイヤーフィット型
SMEP4001
IEF-L3.5
3,520円(税込)



●イヤピース交換型

- タイピンマイク
SMJ5001-L3.5
6,270円(税込)
L型φ3.5mmプラグ
ケーブル長:約75cm(黒)
イヤピース接続用
φ2.5mmジャック付



+

- タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース ストレート型 φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
耳かけ付きオープンエア型 (L) EP302 OAH-L3.5
T50B(黒)/T50G(グレー)
1,870円(税込)



- 耳かけ付きオープンエア型 (S) EP301 OAH-S3.5
T50B(黒)/T50G(グレー)
1,870円(税込)



- インイヤーオープン型 EP401 IEO-S3.5
T50B(黒)/T50G(グレー)
1,870円(税込)



- インイヤーフィット型 EP501 IEF-S3.5
T50B(黒)/T50G(グレー)
1,870円(税込)



イヤホン (L型φ3.5mmプラグ)

- より対線タイプ ケーブル長:約65cm
耐久性にすぐれたケーブル
(建設関係/工場など)



- 選べる4種のイヤホンタイプ
耳かけ付きオープンエア型 (L)
EP302 OAH-L3.5
T65B(黒)/T65G(グレー)
2,310円(税込)

- インイヤーオープン型
EP401 IEO-L3.5
T65B(黒)/T65G(グレー)
2,310円(税込)

- 耳かけ付きオープンエア型 (S)
EP301 OAH-S3.5
T65B(黒)/T65G(グレー)
2,310円(税込)

- インイヤーフィット型
EP501 IEF-L3.5
T65B(黒)/T65G(グレー)
2,310円(税込)

- カールコードタイプ ケーブル長:約50cm
(伸縮時約80cm)
動きの邪魔にならない伸縮するカールコード
(店舗/クリニックなど)



- 選べる4種のイヤホンタイプ
耳かけ付きオープンエア型 (L)
EP302 OAH-L3.5
C50B(黒)/C50G(グレー)
2,310円(税込)

- インイヤーオープン型
EP401 IEO-L3.5
C50B(黒)/C50G(グレー)
2,310円(税込)

- 耳かけ付きオープンエア型 (S)
EP301 OAH-S3.5
C50B(黒)/C50G(グレー)
2,310円(税込)

- インイヤーフィット型
EP501 IEF-L3.5
C50B(黒)/C50G(グレー)
2,310円(税込)

- ストレートコードタイプ ケーブル長:約65cm
服の中を通して目立たず装着することもできる
ストレートコード(ホテル/レストランなど)



- 選べる4種のイヤホンタイプ
耳かけ付きオープンエア型 (L)
EP302 OAH-L3.5
S65B(黒)
1,870円(税込)

- インイヤーオープン型
EP401 IEO-L3.5
S65B(黒)
1,870円(税込)

- 耳かけ付きオープンエア型 (S)
EP301 OAH-S3.5
S65B(黒)
1,870円(税込)

- インイヤーフィット型
EP501 IEF-L3.5
S65B(黒)
1,870円(税込)

バッテリー/充電器/乾電池ケース

- ACアダプタ
SAD-35A
1,100円(税込)



- ・SBH-56に接続して1台のSRD790シリーズを充電
- ・充電時間:約3時間

- リチウムイオンバッテリー
SBR-49LI
(2100mAh)
13,750円(税込)



- 乾電池ケース
SBT-21
4,950円(税込)



- ・単四形アルカリ乾電池×6
- ・キャリングケースSHC-47は使用できません
- ・SBT-21 使用時は送信出力は1W(固定)になります

- ACアダプタ
SAD-52A
6,380円(税込)



- ・SBH-56を6連続して最大6台のSRD790シリーズを充電
- ・充電時間:約3時間

- デスクトップ1ポケット
充電器スリーブ
SBH-56
7,150円(税込)



- ・最大6連続(SAD-52A使用時)または最大4連続(SDD-20使用時)に対応

- USB Type-C ケーブル
SCU-65
660円(税込)



- ・ケーブル長:約1m

- シガープラグ付きDCアダプタ
SDD-20
1,650円(税込)



- ・DC12V/DC24V対応
- ・SBH-56を4連続して最大4台のSRD790シリーズを充電
- ・充電時間:約3時間

- ACアダプタ
SAD-36A
1,100円(税込)



- ・USB Type-C
- ・SCU-65を使ってSRD790シリーズ本体に接続して充電
- ・充電時間:約4時間

スピーカーマイク/アンテナ/キャリングケース

- Bluetoothヘッドセット
SSM-BT20
4,730円(税込)



- ・イヤークリップ付
- ・充電端子:Type-C
- ※SRD790-BT/SD795-BT対応

- ERAアンテナ
SRA-31F
3,850円(税込)



- ・アンテナ長:約130mm

- 小型スピーカーマイク
SSM-28A
6,380円(税込)



- ・L型φ3.5mmプラグ
- ・回転式クリップ

- ERAロングアンテナ
SRA-32FL
3,850円(税込)



- ・アンテナ長:約220mm

- 防水ヘビーデューティスピーカーマイク
SSM-29A
14,850円(税込)



- ・IP67
- ・L型φ3.5mmプラグ
- ・回転式クリップ

- ベルトクリップ
SHB-34
2,200円(税込)



- ・ベルト幅:約50mm
- ・付属品と同等

- SSM-29A用イヤホン
SEP-10A
(ケーブル長:約1m)



- SEP-10AS
(ケーブル長:約50cm)
3,080円(税込)

- ・防水ねじ込みφ3.5mmプラグ
- ・SSM-29Aに接続します

- 肩掛けストラップ
SHS-12
1,100円(税込)



- ・乾電池ケースSBT-21装着時には使用できません





- このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です

「デジタル簡易無線登録局」とは

免許不要の登録制度対応

登録制度とは、電波法改正にともなって新たに施行された制度のことです。これにより簡単な手続きだけで手軽に無線局の開設が行えるようになりました。この無線機は、登録制度対応型の携帯型デジタル簡易無線機。ビジネス、レジャー、レンタルなど幅広いシーンでご利用いただけます。

■2局以上の無線局を登録する「包括登録」制度の流れ



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館

TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<http://www.yaesu.com/jp/>

主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波) 351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 351.20000MHz ~ 351.63125MHz 上空用チャンネル (6.25kHz 間隔、15 波) 351.10625MHz ~ 351.19375MHz (モニターのみ可)
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間 ^{※1}	SBH-49LI 使用時: 約 15 時間 (ノーマルモード) / 約 13.5 時間 (プロモード)
受信感度	-2dBuV 以下 (BER=1% 時)
低周波出力	1400mW 以上 (10% 歪時)
動作温度範囲	-20°C ~ +60°C
定格電圧	DC7.4V±10%
本体寸法	約 W51.5mm × H95mm × D32mm (SBR-49LI 装着時 / 突起物含まず)
本体重量	約 228g (SBR-49LI、SRA-31F を含む)

※1 送信出力 5W、送信5:受信5:待受90の割合による運用時 (バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)



株式会社エクセリ

(代理店届出番号C1909977)

東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F

北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exseli.com/>

証券コード:158A

- このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
- 印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2024年12月現在のものです。

2024.1210YS(J) YSR0088061

