

■ 主なオプション

■ タイピンマイク

セカンドPTTスイッチ
メインPTTスイッチ

HM-238LS
サブチャンネルPTT機能対応
タイピン型マイクロホン
10,780円 (税込) **防水**
JANコード:4909723148906

プログラマブルボタン

EH-15B
イヤホン
2,200円 (税込)
JANコード:4909723004356

SP-26
チューブ式
イヤホン
2,750円 (税込)
JANコード:4909723144113

SP-28
耳掛け型
イヤホン
2,200円 (税込)
JANコード:4909723009979

EH-15B、SP-26、SP-28いずれかと接続して使用可能

■ スピーカーマイク

HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン
4,180円 (税込)
JANコード:4909723019107

HM-183LS
防水形スピーカーマイクロホン
5,280円 (税込) **防水**
JANコード:4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると
HM-186LSも使用可能

■ イヤホンマイク

HM-153LS
イヤホンマイクロホン
7,150円 (税込)
(EH-15B付属)
JANコード:4909723019602

付属イヤホンの代わりに、
EH-14オープンエア型イヤホンも使用可能

HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン
3,300円 (税込)
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると
HM-153、HM-166も使用可能

■ イヤホン

SP-16B
耳掛け型イヤホン
1,650円 (税込)
JANコード:4909723003342

SP-29
耳掛け型イヤホン
2,200円 (税込)
JANコード:4909723009962

OPC-2375LSと組み合わせて使用

■ ヘッドセット

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,650円 (税込)
JANコード:4909723809920

HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット
13,200円 (税込)
JANコード:4909723810032

HS-97
咽喉
マイクロホン
2,530円 (税込)
JANコード:4909723810926

HS-99
耳掛け式
イヤホンマイク
4,400円 (税込)
JANコード:4909723009375

VS-3
Bluetooth®ヘッドセット
IC-DPR4/IC-DPR4C用
10,780円 (税込)
JANコード:4909723127345

HS-88A
ヘッドセット
8,800円 (税込)
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと
組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

■ バッテリー関連

BP-304
リチウムイオン
バッテリーパック
3.7V 1881mAh min.
(1900mAh typ.)
付属品と同一
5,500円 (税込) **防水**
・使用可能時間
約12時間 (パワーセーブON時)
約10時間 (パワーセーブOFF時)
JANコード:4909723149026

BC-248
ACアダプター
(Micro-B USB)
付属品と同一
1,650円 (税込)
JANコード:4909723148975

BC-249
連結10タイプ充電台
最大6台まで連結可能
IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEの付属
充電台と同一。(ACアダプター別売*)
4,400円 (税込)
6台連結イメージ(ACアダプター別売*)
※1台で使用する場合はIC-DPR4/Cに付属のAC
アダプター (BC-248) で充電可能。複数台連結
して使用する場合は別売のBC-228が必要。
JANコード:4909723151357

BC-228
ACアダプター
BC-249複数台連結時に必要。
5,500円 (税込)
JANコード:4909723139133

■ その他

MBB-6
回転式
ベルトクリップ
1,100円 (税込)
JANコード:4909723147695

AD-137
イヤホン端子
変換アダプター
2,750円 (税込)
JANコード:4909723144656

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

▶対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

■ 主な定格

寸 法	幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm(突起物は含まず)
重 量	約148g (付属バッテリーパック装着時)
使 用 可 能 時 間	約12時間 (パワーセーブ機能ON) 約9時間 (パワーセーブ機能OFF時) ※Bluetooth® OFF、受信5:待受90の使用状態にて(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。

- 電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C
 - 変調方式…4値FSK
 - 送受信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz
 - チャンネル数…30ch+5ch*
※上空用チャンネル(S1～S5)
 - 送信出力…2W*/1W/0.5W +20% -50%
※上空用チャンネルでは使用できません
 - 受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン方式
 - 受信感度…-5dBμV emf以下 (BER=1x10⁻⁵スタティック時)
0dBμV emf以下 (BER=3x10⁻⁵フェージング時)
- スピーカー出力…【内部SP】1000mW以上(10%歪時)
【外部SP】100mW以上(10%歪時)
※副次的に発する電波等の限度…4mW 以下 (擬似空中線への入力)
 - 電源電圧…3.7V±10%
 - 消費電流…<送信時>2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)
<受信>【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下
<待受時>180mA以下 (すべてBluetooth®機能OFF時)
 - 使用温度範囲…-20℃～+60℃

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状況発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

*5年ごとに再登録手続きが必要です。*2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ (www.icom.co.jp) を参照ください。*包括登録の場合は開設が必要。*無線局の運用に当たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。(2020年5月1日現在)

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00～17:00)

フリーダイヤル ☎: **0120-156-313**
携帯電話・公衆電話からは: 06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページで確認ください。 www.icom.co.jp

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル
4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●記載の内容は、カタログ製作時のものです。・定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のもものと多少違うことがあります。 ●アイコム、ICOMロゴ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

ICOM

IC-DPR4 シリーズ

デジタルトランシーバー

35ch

最大出力

2W



名刺サイズでパワーは2W、
大きさと飛びのベストバランス。

DPR4

DIGITAL PRIVATE RADIO

本体3年保証

DIGITAL

無線機はデジタルの時代へ



2W出力
タイプ

RoHS指令対応

登録局対応

3R

3S

Bluetooth®

電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出力トランシーバー。

DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。
必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、登録手続きを完了させるだけですぐに使用できます。



重量
約148g※

93mm

50mm

27mm

原寸大


※付属バッテリーパック装着時。

2w 余裕の2W出力

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。

特定小電力無線機とIC-DPR4シリーズの通話距離の比較

※周囲の状況、環境によって通話距離は異なります。

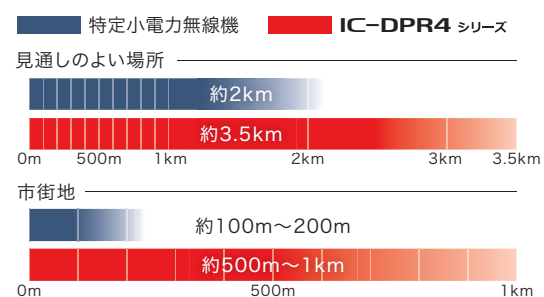

5ch 上空で使える5ch実装



地上利用向けの30chに加え、上空で利用できる5chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

■その他の特長

余裕の
12時間運用※2

録音再生機能

接客モード
(一時音量低下)

騒音時の
自動音量UP機能

ワンタッチ
アンサー機能

1000mWの高音量

緊急呼び出し機能

Bluetooth®搭載
(IC-DPR4/IC-DPR4C)

Change 3ch 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

メインPTT (送信) スwitchに加え、セカンドPTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分ければ、2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できます。また、メインPTTに3目※の通話グループの登録も可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。



受付

メイン
チャンネルと
サブチャンネルを
交互に受信



ホールグループ
(メインチャンネル)



厨房グループ
(サブチャンネル 1)

※3目目の通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

抗菌・抗ウイルス加工



製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフフィール®」を噴霧しています。「セルフフィール®」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。

IP67 防塵・防水仕様



雨の日や水辺、埃の舞う屋外でも気にせずに使える高度な防塵・防水性能(IP67/55/54※1)を備えています。

デジタルトランシーバー 本体3年保証

IC-DPR4 Bluetooth®搭載

希望小売価格 **41,580円** (税抜 37,800円)
JANコード:4909723158295 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4 LITE

希望小売価格 **40,480円** (税抜 36,800円)
JANコード:4909723160274 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C Bluetooth®搭載

希望小売価格 **43,780円** (税抜 39,800円)
JANコード:4909723158301 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C LITE

希望小売価格 **42,680円** (税抜 38,800円)
JANコード:4909723160281 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



・リチウムイオン
バッテリーパック
(3.7V 1881mAh min.
<1900mAh typ.>)



・USB充電ケーブル
(micro-B USB)



・ベルトクリップ



・卓上充電台
(IC-DPR4C/
IC-DPR4C LITEに付属)

・申請書類一式
・取扱説明書 など

●種別コード「3R」「3S」の表記がある無線機と通話互換性があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限りです)

※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作すること。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として動作することを表します。

※2.パワーセーブ機能ON、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W時)

