

wave **CSR**

消防救急デジタル無線携帯型受令機

AX850

多彩なスキャン

IP67対応



本製品は、消防隊員、救急隊員が装備する無線装置です。ご購入とご使用は消防機関が認める関係者に限定されています。消防団員様でも個人でのご購入はできません。購入履歴がわかる管理を行っています。詳しくは所轄のご担当者様にお尋ねください。

消防救急デジタル無線共通仕様書に 準拠した、260MHz 帯 / 270MHz 帯 SCPC 方式の携帯型受令機です。

主な機能

●多彩なスキャン

用途に応じてきめ細かな設定のスキャンが可能です。

●防塵・防水 IP67

防塵・防水基準の IP67 に対応。アンテナ、バッテリーを外した状態でも IP67 に対応しています。

●軽量・コンパクト

手のひらにほど良く収まるコンパクトサイズ。
アルミダイカストシャーシ使用の軽量ボディは使用時の負担を軽減します。

●乾電池対応

専用の乾電池ケース CBT600 を使用して、単 3 乾電池 6 本による電池での使用が可能です。

●ロータリーセクター


使いやすいロータリーセクターで、チャンネルの選択が容易です。最大 128 チャンネル (64 ペア) を設定可能です。

●起動制限機能

関係者以外の者が操作できないようにするために、パスワードによる起動制限が設定できます。

●φ3.5mm 防水型イヤホンジャック装備

外観寸法

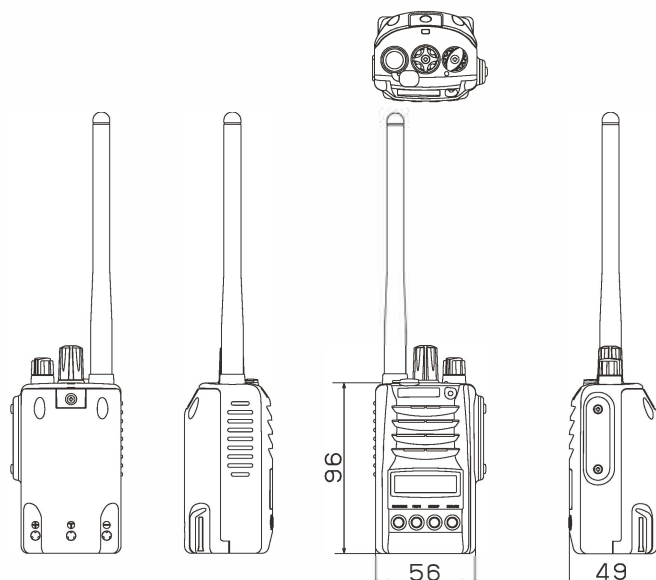

定格

受信周波数	260MHz 帯 及び 270MHz 帯
チャンネル数	128 チャンネル (64 ペア)
無線変調方式	$\pi/4$ シフト QPSK
アクセス方式	SCPC 方式
受信感度	0dB μ 以下 (スタティック BER1% 時) +5.0dB μ 以下 (フェージング BER3% 時)
オーディオ出力	500mW 以上 (16 Ω 負荷 5% 歪)
電源電圧	DC7.4V
消費電流	受信 約 380mA、待受 約 110mA
電池使用可能時間	約 17 時間 (CBP501LI 使用時) (受信:待受=1:19)
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃
アンテナ接栓	SMA-J 同軸コネクター
寸法	幅 56mm 高さ 96mm 奥行 49mm (突起物含まず)
質量	約 350g (CBP501LI、アンテナ装着時)
付属品	アンテナ、取扱説明書、保証書

オプション

リチウムイオン電池パック
CBP501LI (2500mAh)



急速充電器
CG800JA



6 連急速充電器
CSB800



単 3 形乾電池ケース
CBT600



イヤホン
EP850



キャリングケース
LC850
(CBP501LI 専用)



金属製ベルトクリップ
BH801



⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

■製造元 株式会社 CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 16-1 テルウェル札幌第 2 ビル
TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3 丁目 27 番 3 号 日泉ビル
TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1 MIDORI ビル
TEL 052-709-7011
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先



株式会社エクセリ
(代理店届出番号 C1909977)
東京都墨田区菊川 3-17-2 アドン菊川ビル 4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町 1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>
証券コード: 158A