

# IP500H 対応アクセサリ

●その他のオプションは、アイコムHPをご参照ください。

電池類	充電器類	ケース類
 <p>リチウムイオン バッテリーパック 7.4V 1150mAh(min.) 1200mAh(typ.) <b>BP-271</b></p>	 <p>リチウムイオン バッテリーパック 7.4V 1880mAh(min.) 2000mAh(typ.) <b>BP-272</b></p>	 <p>乾電池ケース (単三型アルカリ 乾電池3本使用) <b>BP-273A</b></p>
 <p>急速充電器 <b>BC-202</b> (ACアダプター付)</p>	 <p>6連急速充電器 <b>BC-211</b> (ACアダプター付)</p>	 <p>ハードケース <b>LC-183</b> (BP-271用) <b>LC-185</b> (BP-272用)</p>

車載キット				
 <p>マウントブラケット <b>MBA-7</b></p>	 <p>Bluetooth®対応 充電器 <b>BC-218</b></p>	 <p>スピーカー マイクロホン <b>HM-215</b> (BC-218専用)</p>	 <p>シガレットライターケーブル (12V/24V対応) <b>CP-22</b> (BC-218用)</p>	 <p>ACアダプター <b>BC-216S</b> (BC-218用)</p>
 <p>マウントベース <b>MBF-1</b></p> <p>※IP500H装着時の使用イメージです。 IP500Hは付属しません。</p>				

マイク&スピーカー	拡張機器
 <p>▲防水形小型スピーカー マイクロホン <b>HM-183LS</b></p>	 <p>▲ヘッドセット <b>HS-102</b> + (OPC-2359と 組み合わせて使用)</p>
 <p>▲小型スピーカー マイクロホン <b>HM-186LS</b></p>	 <p>▲通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル <b>OPC-2359</b> (電子ロック式)</p>
 <p>▲イヤホンマイクロホン <b>HM-153LS</b></p>	 <p>▲Bluetooth® ヘッドセット <b>VS-3</b></p>
 <p>▲小型イヤホン マイクロホン <b>HM-166LS</b></p>	 <p>LTEゲートウェイ <b>IP500G</b></p>
	 <p>VoIPゲートウェイ <b>VE-PG3</b></p>

 <p>レンタル専用商品 <b>IP500H #02</b></p>	 <p>PoCトランシーバー <b>IP501H</b></p>
 <p>LTEトランシーバー (車載型) <b>IP500M</b></p>	

## 主な仕様

IP500H	
無線通信仕様	auの4G LTE (800MHz帯)
電源	定格7.4V (BP-272)
寸法	約59(W)×95(H)×32(D)mm (BP-272装着時、突起物除く)
重量	約240g (BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲	-10℃～+60℃
連続運用時間の目安 (運用の状況によって 変わります。)	○BP-272使用時 約17時間(送信:受信:待受=1:1:8時)、 約20時間(送信:受信:待受=5:5:90時)
音声出力	400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時) 200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
防塵・防水性能	IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
Bluetooth®規格	Ver 2.1+EDR
緊急速報	緊急速報に対応
付属品	リチウムイオンバッテリーパック (BP-272) ベルトクリップ (MB-135)、ハンドストラップ、アンテナ など

IP500G	
無線通信仕様	auの4G LTE (800MHz帯)
電源	ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz)、DC12V 0.7A
寸法	約190(W)×140(D)×40(H)mm (突起物除く)
重量	560g (アンテナ含む)
使用温度範囲	0℃～+40℃
LAN インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 RJ-45型コネクタ (MDI/MDI-X自動判別) ×2
USBホスト インターフェース	USB タイプAコネクタ ×1 (USB2.0/1.1)
USBコンソール	USB タイプminiBコネクタ ×1 (USB2.0/1.1)
付属品	ACアダプター (BC-201)、アンテナ2本、 ポジショニングモニターソフト (PM-IP500) 収録CD-ROM など

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp) 高品質がテーマです。


株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町  
1-9-5 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL: <https://www.exseli.com/>

北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0851	仙台市宮城野区榴ケ岡104-9	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市中区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美南1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842	広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082	福岡市南区大楠2-17-29	TEL 092-534-5900

● 価格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。  
● 4G LTEの回線状況(混雑)などにより、音声の遅延や途切れ、不達が発生することがあります。  
● イヤホン使用時は、首周りは十分に注意ください。 ● 安全運転のため、無線機を身体に付けた状態で運転しないでください。  
● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。 ● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。  
● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  
2017年5月作成 RMR711F



# IP Advanced Radio System LTEトランシーバー **IP500H**

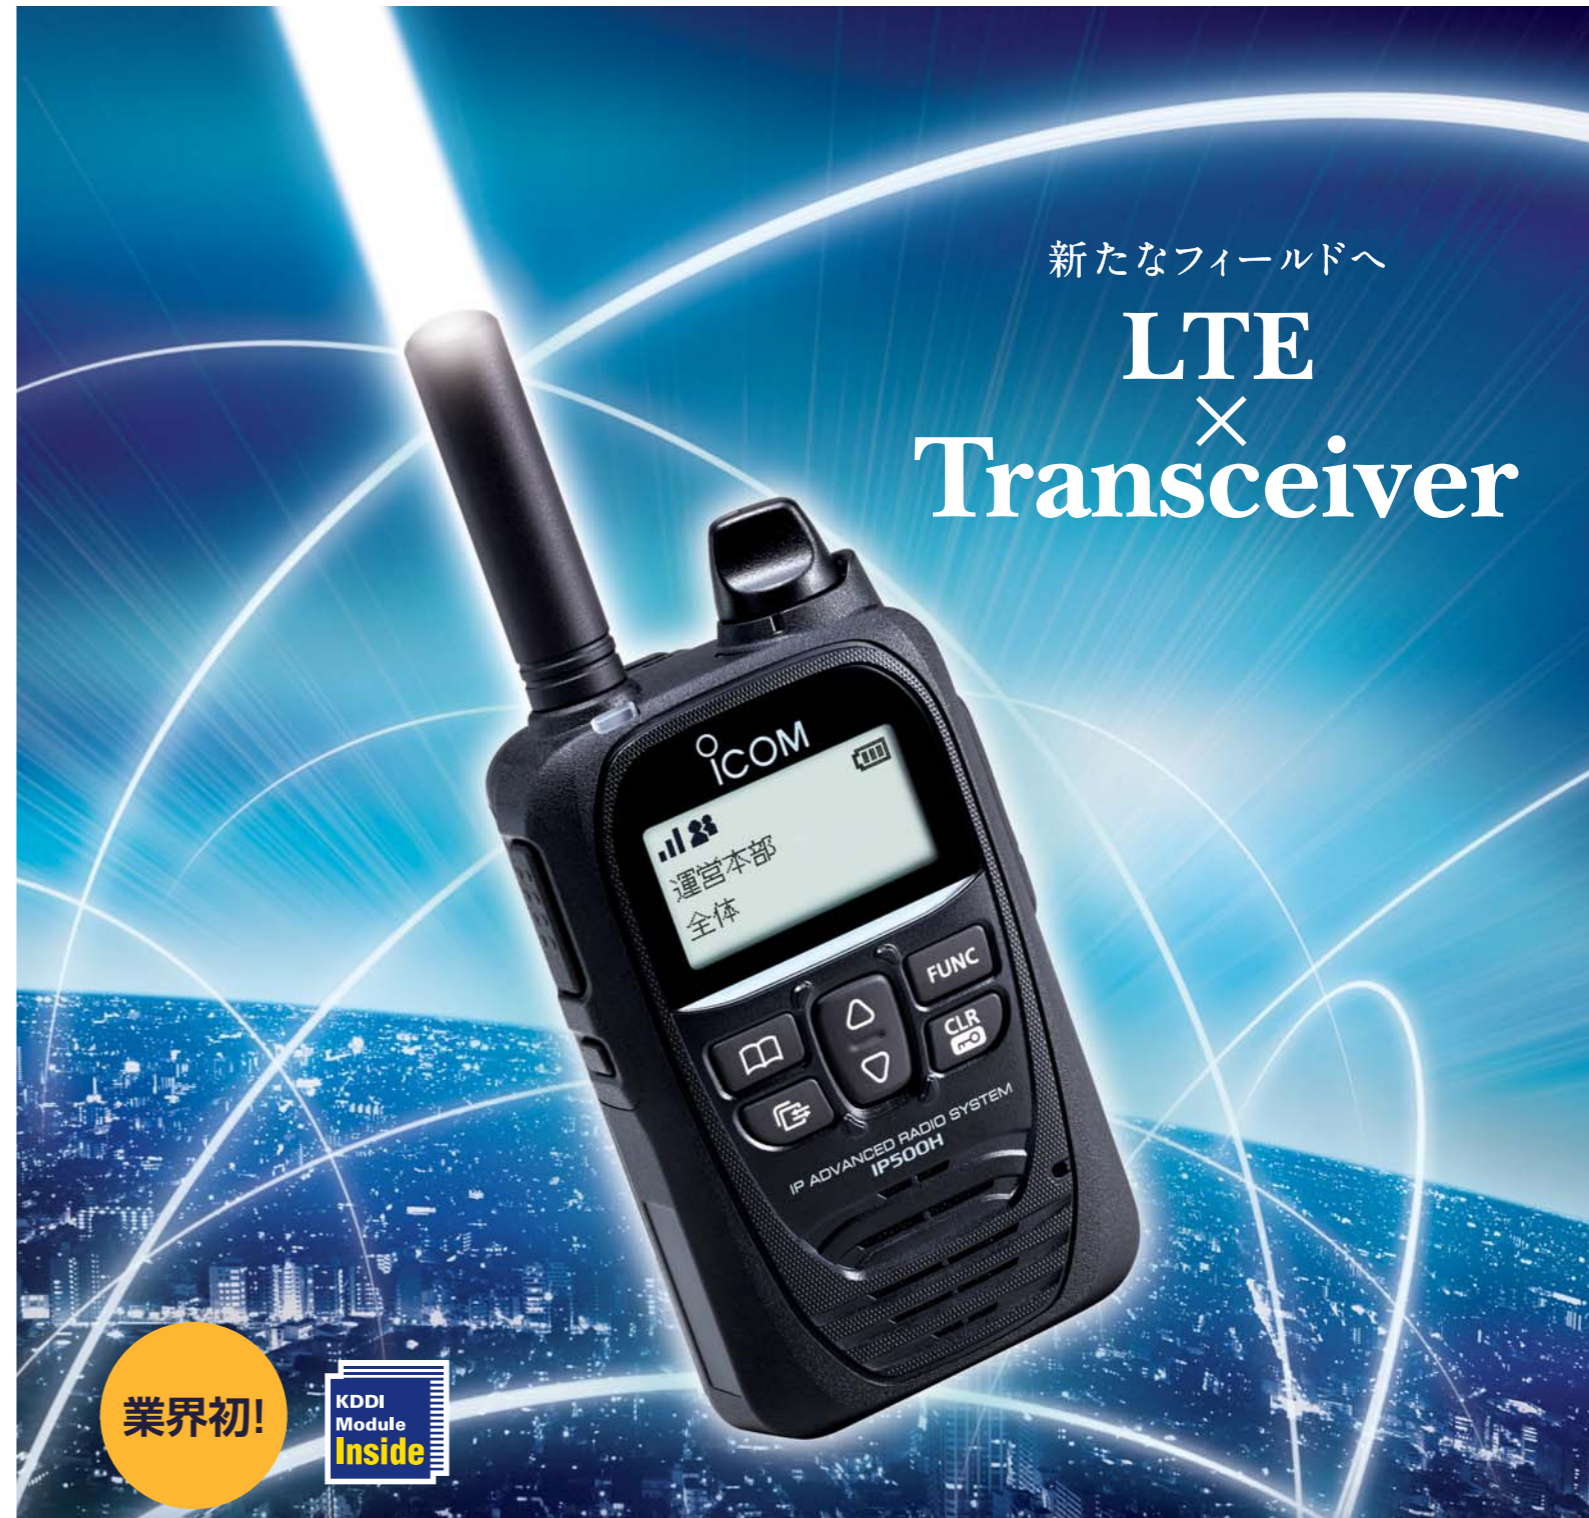

新たなフィールドへ  
**LTE**  
×  
**Transceiver**



**4G LTE** で日本全国\*、通話圏内。  
auの4G LTE (800MHz帯) 網

**同時通話・多重通話** に対応のIPトランシーバー。

\* auの4G LTE (800MHz帯)の電波到達範囲が通話エリアとなります。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」  
をよくお読みください。



# 無線機の利便性と携帯電話の つながりやすさがコラボレーション。

トランシーバーの同報性・即時性を活かしながら、  
携帯電話の広い通話範囲を実現したIPトランシーバーがIP500H。  
状況に応じて適切なグループを選んで通話するなど、  
従来のトランシーバーとほぼ同様のインテリジェンスを持つ、  
トランシーバーです。



原寸サイズ

操作資格  
免許不要

LTEトランシーバー  
**IP500H**



**4G LTE**

auの4G LTE (800MHz帯) 網

## NEW 人口カバー率99%\*のauの4G LTE (800MHz帯)回線で日本全国をカバー

人口カバー率99%\*のauの4G LTE (800MHz帯)の回線を使用しているため、日本全国\*2が通話圏内。従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。

\*「人口カバー率」は国勢調査に用いられる約500m区画において、50%以上の場所で通信可能なエリアを基に算出しています。\*2 auの4G LTE (800MHz帯)の電波到達範囲が通話エリアになります。

## NEW 同時通話・多重通話に対応

多くのトランシーバーは、相手の話し終わりを待ってから交互に通話しなければならないため、通話に大きなタイムラグが生じます。IP500Hのシステムは、同時通話に対応。携帯電話と同じように、お互いが同時に話せるので、自然なやりとりが可能です。また、多人数による多重通話もサポートしており、電話会議のような使い方にも対応できるほか、他のスタッフ同士の会話に重要な連絡を割り込んで伝えることもできます。



## 業界最小クラスのコンパクトサイズ

約59 (W)×95 (H)×32 (D) mm\*と、LTE回線を使うトランシーバー端末として最小クラスのコンパクトさを実現。業務の機動性を損ないません。  
\*BP-272装着時、突起物除く。

## 防塵・防水IP67\*

屋外や水にぬれやすい環境でも気にせず使えるIP67\*の防塵・防水性能を備えています。

\*試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出し、無線機として機能すること。また、バッテリーバックを正しく装着した状態で水深1mの常温の水道水に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出し、無線機として機能すること。



## 車載運用にも対応

車載運用に適したクレードルなどのオプションをラインナップ。車外に出るときはIP500Hを持ち出してハンディ型端末として、車内では車載端末として1台で2通りの運用ができます。また、IP500HとクレードルはBluetooth®で接続\*するので、クレードルにIP500Hを装着していなくても、スピーカーマイクで通話可能です。


\*当社Bluetooth®対応製品以外とのBluetooth®接続は検証していません。



## 多彩な機能拡張

IP500Hの通信システムに、別売のIP無線ゲートウェイIP500Gを組み込むことで、さらに多彩な機能を実装できます。

GPSデータの表示	従来の無線機やIP電話網 (RoIP網)との連携
LTEゲートウェイIP500Gには、IP500HのGPS情報を閲覧できるソフトを標準付属。PC端末の地図上にIP500Hの位置を表示し、直感的な端末位置情報把握が可能になります。*	さらに、通信拡張ユニットVE-PG3を導入することで、これまでのトランシーバーも活かして広範囲の通信をカバーする通話システムを構築することも可能です。
<small>*別途、対応地図ソフトが必要。昭文社スーパーマップル・デジタル15全国版・デジタル16全国版に対応。(2016年5月現在)</small>	

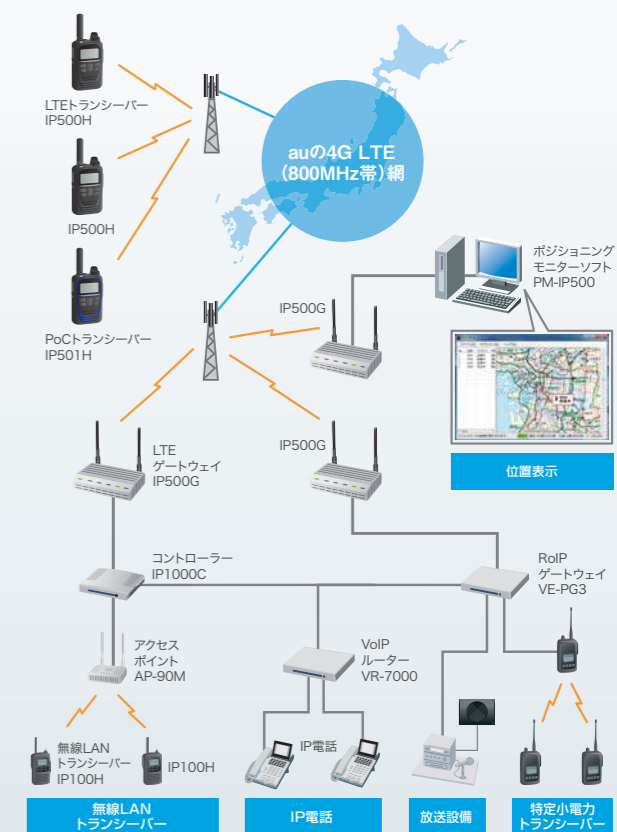

## その他の機能

- 全体通話のほか、個別通話・グループ通話に対応。
- 本体のみで同時通話を可能にするエコキャンセラー機能搭載。
- 着信を振動で伝えるバイブレーション機能。
- プリセットの文字情報を送信。
- 緊急速報の受信に対応。

警備会社、飲食チェーン、ホテルなど、さまざまなシーンで活用できます。

