



## 特 長

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です
- 最大同時20名を1秒で測定することで発熱の疑いのある人を効率的に検知します
- AI搭載で顔を検知し測定することで誤報を減らします

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません

※精度向上の為、三脚の利用を推奨いたします（設置高1.5～1.8m推奨）


※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします

※電源アダプター、三脚、三脚設置金具は別売です

## ■ 仕 様

| 項 目      | DS-2TD2617B-6/PA                           |
|----------|--------------------------------------------|
| イメージセンサー | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| 解像度      | 160 × 120                                  |
| 測定波長     | 8～ 14 $\mu$ m                              |
| レンズ      | 6.2 mm/F=1.1                               |
| 瞬間視野角    | 2.74 mrad                                  |
| 測定視野角    | 25.0° × 18.7°                              |
| 測定距離     | 1～3m ※カメラ設置高1.5～1.8mを推奨                    |
| 最小焦点距離   | 0.6 m                                      |
| 測定人数     | 20人                                        |
| 画像機能     | 光学映像＋サーモグラフィー映像                            |
| 検出精度     | ±0.5℃ (30～45℃)                             |
| 赤外線照射距離  | 40m                                        |
| 電源       | PoE (802.3af)、DC12V (± 20%)                |
| 消費電力     | 7.5W (DV12V時)、8W (PoE時)                    |
| 消費電流     | 0.65A (DC12V時)                             |
| 動作可能周囲温度 | 10～35度、湿度：95%以下 ※屋内、無風環境での使用               |
| 外形寸法     | 113.5(幅) × 115.2(高) × 358.3(奥)mm           |
| 重量       | 1760g                                      |

## ■ 寸法図

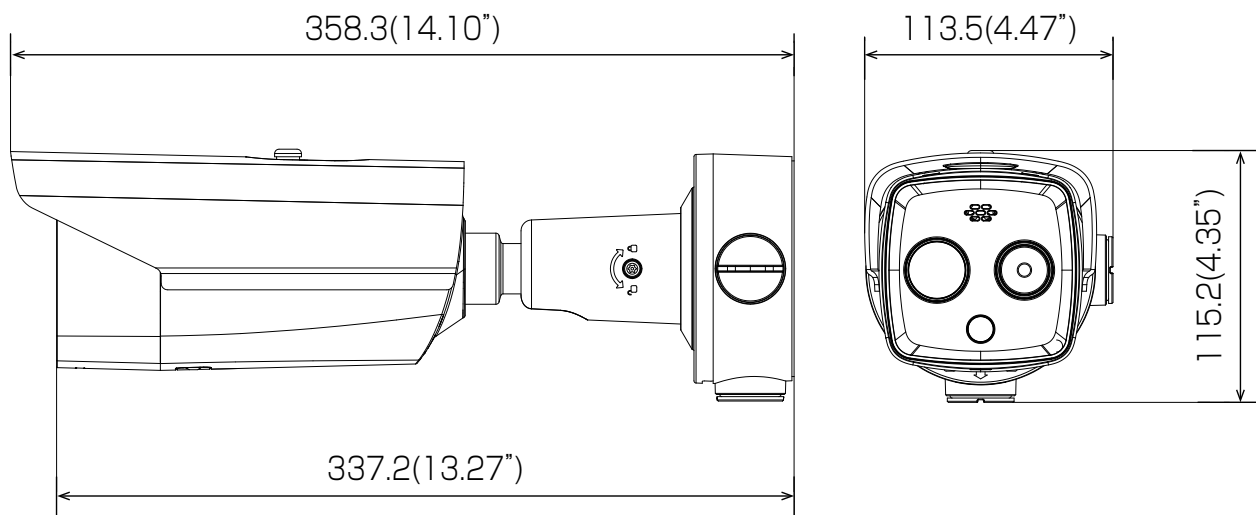

単位 : mm



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F  
大阪府大阪市中心区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:<https://www.exseli.com/>