

特小以上、簡易無線未満。使いやすさが自慢です…


「特定小電力無線では通信距離のニーズが満たせない、かといって簡易業務用無線機を使うほどでもないし、ボディが大きく重いのはイヤ!」とお悩みではありませんか。DJ-BS10は、環境によっては中継器無しで特小中継システム以上の通話距離さえカバーできる手頃な無線機です。資格不要でビジネスや自治体・学校などの業務連絡用途全般に、手軽にお使いいただけます。



特小では届かない、簡易無線ではおおげさ。



水分がしみこまない
ネジ止め式アクセサリポート

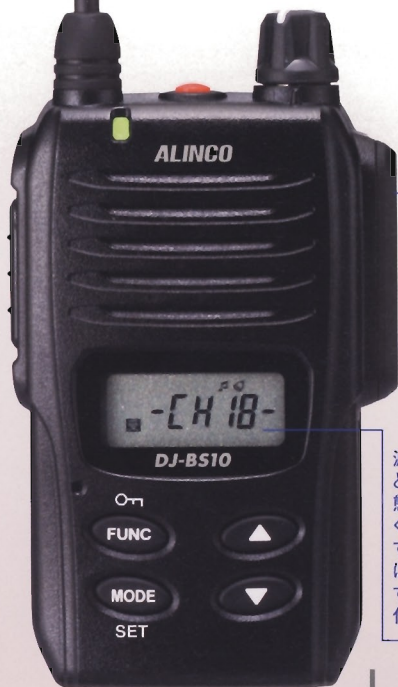

減電池表示など、無線機の状態を分かりやすくアイコン表示する液晶表示は、夜でも見やすいバックライト付き



折りにくい
ロングタイプ・フレキシブルアンテナ

使いやすいロータリー式
電源スイッチ&ボリューム

薄型のEBP-177を使えば
完全にフラットなリアケース
[3.7V 1000mA]

金属製で
耐久性に優れた
ビス止め式の
ベルトクリップ
EBC-27が付属



大容量のEBP-178でも
薄さ35.5mm、軽さ約210gと小型軽量
[3.7V 1800mA]

相手の注意を引く通報音が
鳴らせるモニター/通報ボタン


- *受信側のボリュームレベルに関わらず、強制的に大きな音で鳴らせます。
- *どちらか一方がPTT操作をすれば通常の通話に戻れます。
- *双方のスピーカーから音を出すことと相手のスピーカーだけを鳴らす、二通りの通報方式を選択できます。
- *通報者の個別番号の送信が可能です。

手袋をしていても
押しやすい大きなPTTと
前面操作キー

頑丈な
ポリカーボネート製のボディ


- UHF・348MHz帯のアナログ用18ch（データ通信専用の2chも実装）を全て実装する小エリア無線通信システム用無線機（トランシーバー）です。
- リチウムイオンバッテリーパックは1800mAhの大容量タイプEBP-178と、軽くて薄い1000mAhのEBP-177、2つのタイプがお選び頂けます。出力はパワフルな1Wと電池の持ちが良くなる0.2Wの切り替えができます。
- EBP-177装着時、幅55mm×高さ97.5mm×薄さ30.5mmで軽さ約190g、EBP-178では薄さ35.5mm、軽さ約210gと小型軽量ですから作業の邪魔になりません。*突起物・クリップを除いて計測・計量
- 大音量300mWのオーディオ出力、騒音が大きな場所で便利なコールバック機能も搭載しています。
- CTCSS/DCS、ベル、バッテリーセーブ機能など業務無線機標準の機能はもちろん搭載しています。

個別呼び出し機能




全体・10までのグループ・100ユーザー
までの個人を選択して呼び出せます。

全体



グループ



個人



DJ-BS10

総務省技術基準適合品
JANコード：4969182331127



RoHS

DJ-BS10 対応アクセサリ



連結用
ツイン充電スタンド
EDC-277R

充電スタンドEDC-277Rを最大4個連結して8台分のバッテリーを充電できる連結チャージャーが作れます。アダプターはEDC-262が必要です。



専用アダプター
EDC-262



充電スタンド用
AC アダプター
EDC-222

EDC-277R単体又はEDC-280とセットで充電器になります。



シングル
充電スタンド
EDC-280

ACアダプターはEDC-222が必要です。



ソフトケース
ESC-52

汚れや衝撃から無線機を保護するケースです。



ハードケース
ESC-53

ショルダーストラップが付属、キャリアケースとしても使えます。

アクセサリに無線機は付属しません。

イヤホン、マイクは裏表紙をご覧ください。

※ 本書に記載の使用時間の目安は弊社の規定する条件で、送信1：受信1：待ち受け8の繰り返しにて測定しています。実際の通話時間は使用条件により大きく変化します。
寒冷地では電池の保温にご留意下さい。
※ 本書に記載の充電時間は、新品で放電状態の充電電池を満充電するのに必要なおおよその時間を表しています。充電時の電池の残量などにより、実際の充電時間は変化します。

仕様

	DJ-BU10C	DJ-BS10
参 考 用 途	工事現場・ホテル・旅館・ゴルフ場・テーマパーク・大型店舗・イベント会場・工場・倉庫、物流センター・警備・管理業務など	
電 波 形 式	F3E(FM)	F3E、F2D(FM)
チャネル数	35ch	18ch + 2ch(データ通信専用)
定 格 電 圧	7.4V	3.7V
送 信 出 力	5W/1W	1W/0.2W
低 周 波 出 力	700mW以上(max)	300mW以上(max)
消 費 電 流	送信時 約1.8A/0.9A(5W/1W) 受信待ち受け時 約90mA BS オフ(バッテリーセーブ時 約35mA) 受信定格音声出力時 約150mA	送信時 約0.9A/0.45A(1W/0.2W) 受信待ち受け時 約55mA BS オフ(バッテリーセーブ時 約24mA) 受信定格音声出力時 約130mA
通 信 方 法	単信(プレストーク)	単信(プレストーク)
外形寸法(W×H×D)突起物除く	58×110×38.8mm(EBP-76使用時)	55×97.5×30.5mm(EBP-177使用時) 55×97.5×35.5mm(EBP-178使用時)
重 量 (記載の電池装着時、約)	EBP-76 290g	EBP-177 190g EBP-178 210g
通 話 時 間 の 目 安	EBP-76(1800mAh) 10 時間	EBP-177(1000mAh) 9 時間 EBP-178(1800mAh) 17 時間
充 電 時 間 の 目 安	EBP-76(1800mAh) 3.5 時間	EBP-177(1000mAh) 2.5 時間 EBP-178(1800mAh) 4 時間
付 属 品	アンテナ・ベルトクリップ EBC-26	ベルトクリップ EBC-27
免 許 申 請 の 方 法	販売店にご相談ください。販売店に簡単な委任状を提出する程度の手間と代行手数料が必要です。	
資 格 に つ い て	官庁・企業・各種法人・学校・自治会など組織、団体の連絡業務に限って許可されます。無線従事者の資格は不要です。詳しくは販売店にお尋ねください。	
再 免 許 に つ い て	免許の日から5年で更新必要	
電 波 利 用 料	1年400円/台(本書作成時ご購入時に販売店でご確認ください。)	

※用途に合わせて販売店側でプログラミングしてからお渡しされる事もある無線機です。プログラミングの設定によっては記載の機能にアクセスできない場合があります。

オプション

下記のマイク系アクセサリは、防水加工がされているのはプラグ部分のみで、マイク部分など本体は防水ではありません。

DJ-BU10C用

防水プラグ

イヤホンマイク
EME-32A(カナル型)
EME-48A(耳かけ型)

イヤホンマイク
EME-36A(カナル型)
一般仕様(修理はできません)

スピーカーマイク
EMS-62

MIC/SP プラグ
変換ケーブル
EDS-14

変換アダプター
EDS-16
下部の電源ジャックは使用できません。

これらのアクセサリを使えば、従来の2ピン式イヤホンマイクやイヤホンがお使いになれます。

DJ-BS10用

ネジ止め防水プラグ

スピーカーマイク
EMS-63

イヤホンマイク
EME-41A(カナル型)

ヘッドセット
EME-45A

ヘルメット用ヘッドセット
EME-40A
※ヘルメットは付属しません。

咽喉マイクイヤホン
EME-43A(カナル型)



このマークの付いた製品は弊社の設計段階でIPX7(旧JIS保護等級7)規格の防浸試験に合格しており、防水キャップ類を正しく閉めて指定のアクセサリを使えば雨や雪の中でもカバーなしでお使いいただけますが、ウォータースポーツのように恒常的に水がかかるような環境ではお使いになれません。変換用アクセサリで、2ピンプラグを接続するジャック部分は防水ではありません。また、全ての製品を出荷前に防水検査し、その性能を保証するものではない「相当品」ですので、水没・流水での洗浄などは絶対に止めて下さい。濡れた時は乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと永く正常な状態でお使いになれます。防水に使われているゴム素材などは経年劣化のため変質し、防水性が失われる場合があります。弊社では防水性についても製品と同じ1年を保証期間とさせていただきます。塩害についても保証は致しておりません。尚、弊社では「防浸」という言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログの文中では「防滴」「防水」などの言葉で表現している場合があります。

飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、医療・介護・通信・放送施設や空港のような無線機の使用が禁止・制限されている場所ではお使いになれません。

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-21八重洲セントラルビル4階 ☎03-3278-5888(代表)
- 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3-6第3博多館ビル7階 ☎092-473-8034(代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願い致します。

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-20-6 花岡ビル
株式会社 エクセリ
電話 03-3662-0551 FAX 03-3662-0553