オプション

イヤピース

イヤピース使用時は、SRFD10 を襟元などに装着して本体内蔵のマイクで送話を行ないます。

イヤピース（ストレートコードタイプ） ・ケーブル長：約50cm ・イヤピースの色は黒

イヤホン形状

SEP-44 OAH-S
イヤピース
耳かけ付きオープンエアー型（S）
1,760円（税抜 1,600円）

イヤホン形状

SEP-44 IEO
イヤピース
インイヤー オープン型
1,760円（税抜 1,600円）

イヤホン形状

SEP-44 OAH-L
イヤピース
耳かけ付きオープンエアー型（L）
1,760円（税抜 1,600円）

イヤホン形状

SEP-44 IEF
イヤピース
インイヤー フィット型
1,760円（税抜 1,600円）

イヤピース（より対線コードタイプ） ・ケーブル長：約50cm ・イヤピースの色は**黒（T50B）**と**グレー（T50G）**の2色

イヤホン形状

EP301 OAHS-L3.5（T50B）
EP301 OAHS-L3.5（T50G）
イヤピース（より対線）
耳かけ付きオープンエアー型（S）
2,200円（税抜 2,000円）

イヤホン形状

EP401 IEO-L3.5（T50B）
EP401 IEO-L3.5（T50G）
イヤピース（より対線）
インイヤー オープン型
2,200円（税抜 2,000円）

イヤホン形状

EP302 OAHL-L3.5（T50B）
EP302 OAHL-L3.5（T50G）
イヤピース（より対線）
耳かけ付きオープンエアー型（L）
2,200円（税抜 2,000円）

イヤホン形状

EP501 IEF-L3.5（T50B）
EP501 IEF-L3.5（T50G）
イヤピース（より対線）
インイヤー フィット型
2,200円（税抜 2,000円）

イヤピース（伸縮するカールコードタイプ） ・ケーブル長：約50cm（伸長時 約80cm） ・イヤピースの色は**黒（C50B）**と**グレー（C50G）**の2色



イヤホン形状

EP301 OAHS-L3.5（C50B）
EP301 OAHS-L3.5（C50G）
イヤピース（カールコード）
耳かけ付きオープンエアー型（S）
2,200円（税抜 2,000円）

イヤホン形状

EP302 OAHL-L3.5（C50B）
EP302 OAHL-L3.5（C50G）
イヤピース（カールコード）
耳かけ付きオープンエアー型（L）
2,200円（税抜 2,000円）

イヤホン形状

EP401 IEO-L3.5（C50B）
EP401 IEO-L3.5（C50G）
イヤピース（カールコード）
インイヤー オープン型
2,200円（税抜 2,000円）

イヤホン形状

EP501 IEF-L3.5（C50B）
EP501 IEF-L3.5（C50G）
イヤピース（カールコード）
インイヤー フィット型
2,200円（税抜 2,000円）

タイピンマイク

タイピンマイク

SMJ5001-L3.5
タイピンマイク
・ケーブル長：約75cm
・φ2.5㎜イヤホンジャック付
5,830円（税抜 5,300円）

タイピンマイク（SMJ5001-3.5L）用 イヤピース ・より対線／ケーブル長：約50cm ・イヤピースの色は**黒（T50B）**と**グレー（T50G）**の2色

イヤホン形状

EP301 OAHS-S2.5（T50B）
EP301 OAHS-S2.5（T50G）
耳かけ付きオープンエアー型（S）
1,320円（税抜 1,200円）

イヤホン形状

EP302 OAHL-S2.5（T50B）
EP302 OAHL-S2.5（T50G）
耳かけ付きオープンエアー型（L）
1,320円（税抜 1,200円）

イヤホン形状

EP401 IEO-S2.5（T50B）
EP401 IEO-S2.5（T50G）
インイヤー オープン型
1,320円（税抜 1,200円）

イヤホン形状

EP501 IEF-S2.5（T50B）
EP501 IEF-S2.5（T50G）
インイヤー フィット型
1,320円（税抜 1,200円）

タイピンマイク（イヤピース一体型） ・マイクケーブル長：約75cm ・イヤピースケーブル長：約50cm

イヤホン形状

SMEP40010AHS-L3.5
耳かけ付きオープンエアー型（S）
3,300円（税抜 3,000円）

イヤホン形状

SMEP40010AHL-L3.5
耳かけ付きオープンエアー型（L）
3,300円（税抜 3,000円）

中継器

EXR-100
特定小電力トランシーバー用
中継器
オープンプライス

充電器／ACアダプタ／クリップ

SBH-47
連結型充電器
4,620円（税抜 4,200円）

・ACアダプタSAD-52Aが必要です
・２ポケット（２台同時充電に対応）
・最大６連結（同時に12台のSRFD10の充電が可能）
・充電時間：約３時間

SAD-52A
ACアダプタ
・連結型充電器に接続します
5,940円（税抜 5,400円）

SHB-30
回転式クリップ（付属品と同等）
・クリップの長さ：約40mm
715円（税抜 650円）

主な仕様

送受信周波数	交互通話 ：422MHz帯（20ch） 中継通話 ：421MHz帯 / 440MHz帯（27ch）
電波型式	F3E/F2D
通信方式	単信方式/半複信方式
送信出力	10mW以下 / 1mW以下

低周波出力	15 mW 以上（@32Ω、ボリューム最大時）
動作温度範囲	−10℃〜 +50℃
定格電圧	DC 3.6 V（内蔵リチウムイオンバッテリー）
本体寸法	約40×55×20 mm（幅 × 高さ × 奥行：アンテナ及び突起物含まず）
本体重量	約50 g

STR 業務用通信機
Superior Technology Radio

八重洲無線株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川2−5−8 天王洲パークサイドビル
TEL:03−6711−4055
営業所:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
http://www.yaesu.com/jp/

● STR、STR 業務用通信機および STR ロゴは八重洲無線株式会社の登録商標です
● STR On-Demand、STR On-Demand ロゴ、STR オンデマンドおよび STR オンデマンドロゴは八重洲無線株式会社の登録商標です

エクセリ

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/
証券コード:158A

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感染などの原因となります。

● 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。
●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。
●カタログの記載内容は、2022 年 8 月現在のものです。

2022.0810YMS(J) YSR0087993
VEGETABLE OIL INK

SRFD10

STR On-Demand

八重洲無線 は オンデマンド

伝えたい時に 伝えたい人に
だから オンデマンド インカム

インカムが よりスムーズに スマートに
オンデマンド マイクロインカム

SRFD 10

STR 業務用通信機
Superior Technology Radio

八重洲無線株式会社

STR On-Demand

STRオンデマンドインカムは受信部を二つ持つ贅沢な回路構成
柔軟にオペレーションをサポート

オンデマンド マイクロ インカム
SRFD 10

STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー
免許・資格不要　技術基準適合証明取得機種　RoHS　3年保証［本体］
オープン価格

付属品：回転式クリップ
※ 別売のイヤピースまたはタイピンマイクと充電器が必要です。

どこにでも自在に装着できる回転式クリップ（付属品）

ブラック　ホワイト　イエロー　レッド

業務のスタイルに合わせて サクサク オペレーション
選ぶなら オンデマンドインカムです

歯科・クリニック

全員が2つのチャンネルを受信
（送話はA-chまたはB-ch）
管理者は、2つのチャンネルで送話可（A-ch/B-ch）

- 各業務グループで通話（A-ch または B-ch）
- 全員が2つのチャンネル（A-ch/B-ch）を同時にモニター
- 管理者は、必要に応じて各グループへの指示や連絡が可能

（2グループオペレーション，A/B-ch同時モニター）



院長はオートTXモード：オン、その他のメンバーはオフ

倉庫・配送所

全員が2つのチャンネルを設定（A-ch/B-ch）

- 通常は共通のチャンネルで全員が通話（A-ch）
- 通話中でも、空いているチャンネルを使って同時に連絡（B-ch）
- 受信側は、同時に声が入ってきてもPCA機能を使って簡単に聞きたい方に切り替えることができます

（1グループ オペレーション）

オートTXモード：オン

ホテル・レストラン

グループ毎に1つのチャンネルを設定（AまたはB）
管理者は、2つのチャンネルを設定（A-ch/B-ch）

- 各業務グループで通話（A-ch または B-ch）
- 管理者は、常に2つのチャンネル（A-ch/B-ch）を同時にモニターしながら必要に応じて各グループへの指示や連絡が可能

（2グループ オペレーション）

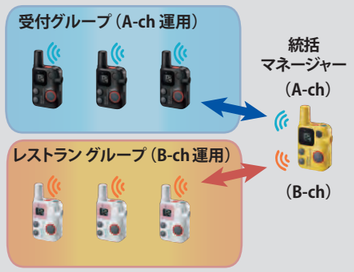

オートTXモード：オフ

STR オンデマンドインカムの特徴

2-in-1 コミュニケーション
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。

ワンクリック ハンズフリー
アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信に戻るハンズフリー運用が可能。周囲の騒音が大きい時には、押している間だけ送話状態になるPTT運用を併用することができます。

ホットライン機能 *2
グループ内の特定のメンバーだけで通話ができるホットライン機能を備えています。

PCA:希望受信音 強調機能
（Preferred Channel audio Accentuation）
2チャンネル同時に通話が入ってきた時は、アクセスキーを押して片チャンネルの音量を減衰させることで必要な通話を確実に聞くことができます。

オートTXモード
チャンネルが送信で使われている場合（通話中）でも、空いているチャンネルで送信するオートTXモードを備えています。受信側ではPCA機能を使って必要な通話を選択できます。

かんたん操作/大型アクセスキー
胸元や襟元に装着しても簡単に送話ができる大型アクセスキーを採用。前面のキー操作で音量調整も簡単にできます。

CUE（キュー）機能
接客中でも接客相手にわからずにワンタッチでグループに合図を送ることができるCUE（キュー）機能を装備しています。

スマートクローン
混信発生時などでチャンネルを変更する場合には、全ての子機と中継器を一斉に自動更新できるスマートクローン機能を備えています。

- **運用チャンネル表示**　チャンネルを変えても簡単確認
- **超小型・軽量 50g**　どこにでも自由に装着、胸ポケットに入れても気にならない
- **交互通話/中継通話方式に対応**　中継器を使用して通話エリアを拡大
- **長時間運用**　1回の充電で10時間※3を超える運用が可能
- **遠隔PA（拡声器）起動**※1　中継器の拡声器を鳴らして構内連絡が可能
- **最高クラスの防塵・防水性**※4　水を扱う作業や埃が多い場所でも安心（IP68の防塵・防水性）
- **受信専用モード**　ガイドシステム用子機としての利用
- **イヤホン断線検出**　イヤホン断線時に画面表示とLEDの点滅で異常を通知

中継通話（通話エリアを約2倍に拡張）

中継器EXR100（別売）を使用して通話エリアを拡げたり、電波の弱いエリアの通話を改善することができます。

中継器EXR100は拡声器（PA）機能を備えていますので、インカムを持っていない人への室内連絡用として使用することができます。

PA付 特定小電力トランシーバー用中継器
EXR100

- オンデマンドの中継通話を行なう場合には、A-chとB-chの間隔は5チャンネル以上離してください。

※1 中継器（EXR100）のPA（拡声器）機能を使用することができます
※2 あらかじめホットライン通話宛先を設定します
※3 使用時間は、単信方式（交互通話）送信6秒：受信6秒：待ち受け48秒の 繰り返しによる運用を想定
※4 IEC（国際電気標準会議）に基づく粉塵や浸水に関する保護等級
防塵性：IP6X（耐塵形）　粉塵の侵入から完全に保護されている事
防水性：IPX8（水中形）　真水/静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事