

機器仕様



デジタルトランシーバー WFDI-TC2
 送信出力 10mW
 送受信周波数 2.4/5GHz 自動切替
 使用時間 約10時間以上
 外形寸法 139×57×16.5(mm)
 重量 74g
 121g(バッテリー込み)



コントロールマイクロフォン(イヤホン付) WFDI-CM2
 伝送方式 マイクロフォン→単一方向性
 ケーブル長 85cm(カールコード仕様)
 重量 20g
 プラグ マイクロ部3.5φ、イヤホン2.5φ
 イヤホン部着脱式



SIPサーバスタンダード TBE-SIP-S
 同時通話数 子機40台+コンソール5台
 (3台カスケード時:最大子機120台)
 消費電力 65W
 外形寸法 182×178×36 (mm)
 重量 約2.68Kg



充電器 WFDI-BTC1
 電源 AC100-240V/50Hz-60Hz
 消費電力 47w(最大充電時)
 充電方式 トランシーバー5台
 バッテリスロット5台
 外形寸法 320×90×120(mm)
 重量 605g



SIPサーバコンパクト TBE-SIP-C
 同時通話数 子機20台+コンソール3台
 消費電力 12.5W
 外形寸法 102×61×31(mm)
 重量 120g(ACアダプタを除く)



アンテナ TBE-AP3
 送信出力 10mW
 送受信周波数 2.4/5GHz設定切替
 電源 AC100V/50Hz-60Hz
 外形寸法 145×32×105(mm)
 重量 275g



音声入出力ユニット TBE-SIO
 電源 AC100V/50Hz-60Hz
 外形寸法 190×240×44(mm)
 重量 1300g



リチウムイオンバッテリー WFDI-BT2
 規格 DC3.7~4.2V/2150mA
 外径寸法 44×7×87(mm)
 重量 47g



トランシーバー本体保護ケース WFDI-TCC2B

カウンター音声拡張システム



専用デジタルトランシーバー WFDI-TC2B
 使用範囲 スピーカー中心に5m以内
 Bluetooth仕様 Ver2.1+EDR
 外形寸法 140.6×81.4×21.7(mm)
 重量 103g
 150g(バッテリー込)
 備考 専用ネックセットと同時使用



専用スピーカー WS-66A
 定格出力 10W
 電源 AC100V
 消費電力 18W
 外形寸法 170×234×188(mm)
 重量 約3.5kg



専用ネックセット WFDI-NS1B
 伝送方式 単一指向性マイクロフォン
 ケーブル長 85cm(カールコード仕様)
 重量 40g
 プラグ マイクロ部3.5φ、イヤホン2.5φ
 イヤホン部着脱式
 備考 2ボタンで、スピーカー出力(ロック式)、インカム出力切り替え



Bluetoothレシーバー TBE-BTRCV
 Bluetooth仕様 Ver3.0
 外形寸法 80×40×20(mm)
 重量 約12.5g

※注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

問い合わせ



株式会社ティービーアイ コミュニケーション事業本部 インフォリンク営業部
 〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング4F
 TEL:03-6263-0279 FAX:03-6263-0989

Cleartalkcom.net www.tbeye.com

※クリアトークカムは株式会社ティービーアイの登録商標です。

株式会社エクセリ
 (代理店届出番号C1909977)
 東京都中央区日本橋浜町2-30-1
 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL:https://www.exseli.com/

クリアトークカム
 DIGITAL TB-eye Digital Solutions

Digital wireless income system

CLEAR TALKCOM

クリアトークカムシリーズ

日本製

2022年改正電波法対応製品 無線局免許・資格不要



デジタルで実現するクリアな音質と最大 120人による同時通話




ストレスのないコミュニケーションで実務効率を改善!

通信方式にWi-Fi(2.4GHz/5GHz)を利用したデジタルインカムシステムです。
高音質でセキュリティ性に優れた独自の通話技術による、ストレスのない双方向同時通話が可能。
より安全で最適なコミュニケーションを実現します。

- クリアな音質
- 秘話性
- 双方向同時通話
- オプション充実

トランシーバーが120台まで接続できる クリアトークカム 120

最大120名までのトランシーバーが使用できる大規模システム用モデル。
1台のSIPサーバーで40台のトランシーバーを接続、最大3台のサーバーを
カスケードできます。トランシーバー単体で4グループの切り替えが可能です。

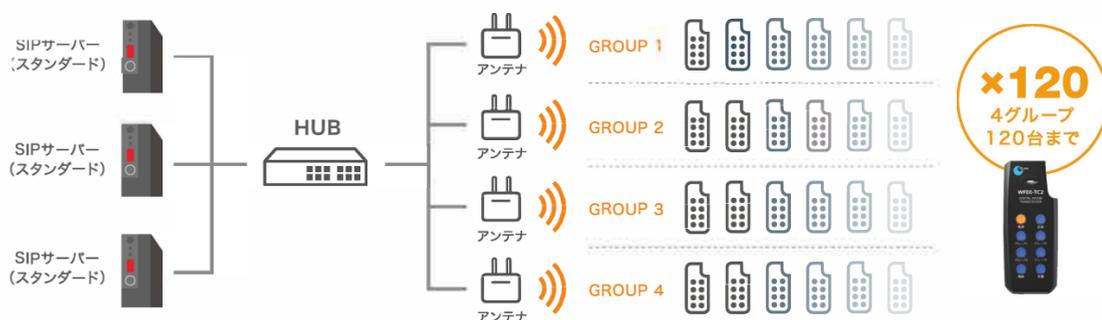

トランシーバーが20台まで接続できる クリアトークカム 20

双方向同時通話を手軽に実現する
4グループ20台までのモデルです。



スマートフォン専用アプリ

専用子機と合わせて使える、クリアトークカムスマートフォン専用アプリです。
外出先からでもグループに参加できる
遠隔通話が可能になります。運用方法
の幅が大幅に広がります。



※スマートフォン本体は含まれておりません。



さまざまな環境下での「会話」を支援する便利なオプション

クリアトークカムの基本セットに機能を拡張することで、既存の設備・システムと連携させることや、
スタッフ同士、またスタッフとお客様とのスムーズなコミュニケーションができるようになります。

- 音声入出力ユニット(TBE-SIO)
- ワイヤレス音声拡張システム

- 初期設定不要!
- 無線LAN簡単接続


操作は前面パネルだけの簡単仕様。クリアトークカムからのデジタル音声の
出力先切替、マイクやBGMの音声調整もできます。



マイクの音声やコンピューターの自動音声をスピーカーや
トランシーバーへ一斉発信することができます。

- カウンターでのスムーズな対応を実現!
- 騒音の中でもクリアな音質!

手元のボタンで送話先を
インカム/パワードスピーカーに
切り替えることができます。

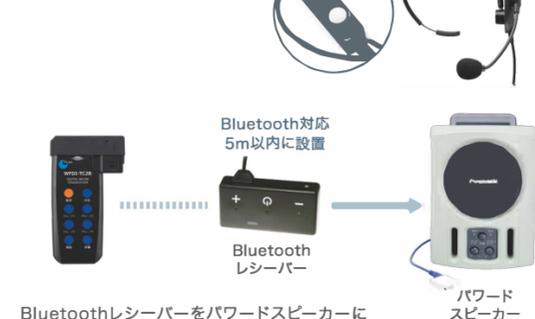

Bluetoothレシーバーをパワードスピーカーに
接続することで、5m以内の専用トランシーバーとの
Bluetooth通信が可能となります。

離れた場所へ配線無しで接続可能

- WDS機能
- アンテナ~アンテナ間を無線で繋ぐ

物理的に配線が困難な場所がある時WDS機能があるクリアトークカムなら
アンテナとアンテナ間を無線通信で接続するだけでなく通話用としても
併用できます。

※WDS(Wireless Distribution System)

従来まで配線不可能だった場所でもインカムが使用可能になります。
ティービーアイならではのWDS機能で省力化が可能になります。

