

混信回避機能 ヤエス コネクト 搭載

登録局 2W デジタル トランシーバー

SRD595

デジタル 97 チャンネル 陸上 82ch 上空 15ch

登録局 3R 3S 3T 3U

2W 出力

資格不要

3年 [本体] 保証

技適取得

Bluetooth[®] RoHS 対応

ヤエス コネクト なら

混信があっても自動で回避、いつもつながる、、、だから安心

グループに分かれた通話でもワンタッチで一斉連絡が可能



実物大

ブラック



レッド

イエロー

グレー

※ ブルートゥース対応モデル SRD595-BT PKG は 4 色のカラーより選ぶことができます

フロントキー付モデル

SRD595

パッケージ仕様

SRD595 PKG BLACK

SRD595-BT PKG Bluetooth[®] BLACK / RED / YELLOW / GRAY

付属品:

リチウムイオンバッテリー SBR-53LI

ベルトクリップ

USB Type-C ケーブル SCU-65



PSZ 耳掛け付きオープンイヤーイヤホン接続例



通信機の特シャリストならではの機能と性能

簡単操作で、そのまますぐに使えます

自動で混信を回避するヤエス コネクト

IP67対応の優れた防塵防水性能※¹
MIL-STD-810H 準拠の振動、衝撃に強い堅牢ボディ※²

接客中でも声を出さずにスタッフに
合図を送るキュー機能

幅48×高さ89×厚み25mm、重さ150g※³
コンパクト、軽量ボディ、小型アンテナ採用

通話の開始、終了時にビープ音で確認

2W 送信出力 広い通話範囲を確保

1 回の充電で約13時間の運用が可能※⁴

クラス最大1200mW 大音量

上空用チャンネル 15ch を実装

使いやすい大型アクセスキー（送信ボタン）

Bluetooth ワイヤレス運用
(SRD595-BT)

その他の特長

NTT 特許技術 PSZ（パーソナライズド サウンド ゾーン）を採用した
オープンイヤー イヤホンで快適なオペレーションを実現

USB Type-C 本体充電に対応

豊富なアクセサリ

オートロック機能付イヤホンジャック

ヤエス コネクトを使わない一般モードにも対応

※¹ 防塵性：IP6X（耐塵形） 粉塵の侵入から完全に保護されている
防水性：IPX7（防浸形） 真水 / 静水に水深 1m の位置で 30 分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない
※² MIL-STD-810H：アメリカ国防総省が調達する物資に対して、適度な環境条件などに耐えることを試験し
信頼性と耐久性を確認するために定められている品質基準

※³ 突起物を含みます、リチウムイオンバッテリー SBR-53LI を含む
※⁴ 送信出力 2W、送信 5：受信 5 の割合による運用時（ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth 機能オフ）


ヤエス コネクトは自動混信回避（特許出願中）

いつもつながる、、、だから安心、新時代の業務用通信機です


- 1つの受信部で混信を回避するDCM（デュアル チャンネル モニター）システムです
- 混信があると瞬時に自動で混信を回避します
- グループ間の移動もワンタッチでできます
- マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡ができます

SRD595 ヤエス コネクト の特長


簡単操作

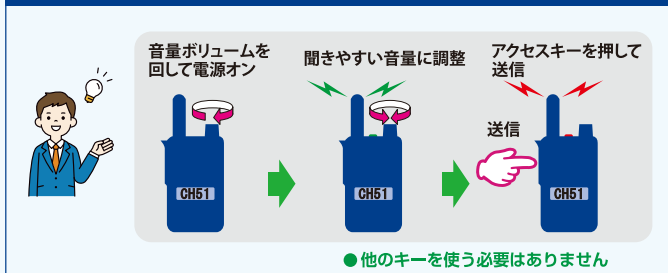


自動混信回避機能

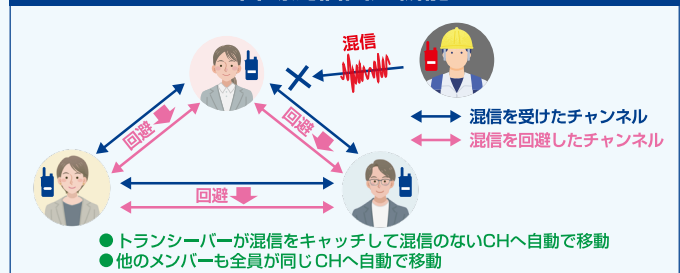


グループに分かれていても一斉連絡ができるマージ機能

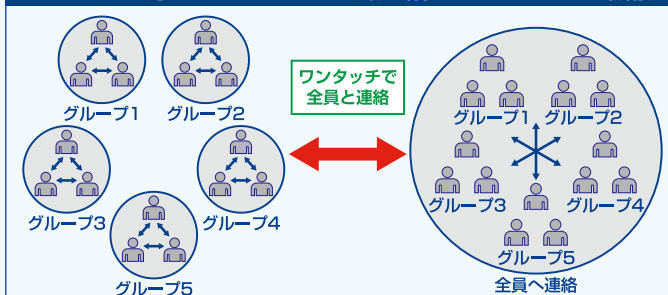


ワンクリックハンズフリー機能（特許取得済）

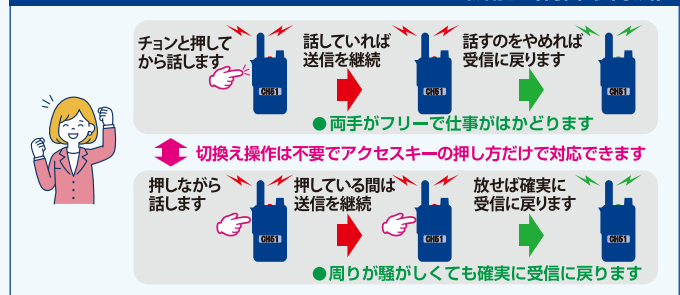

エリアリサーチ機能

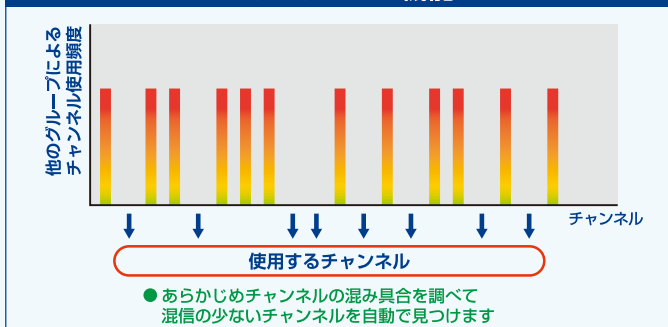

エアークローン機能

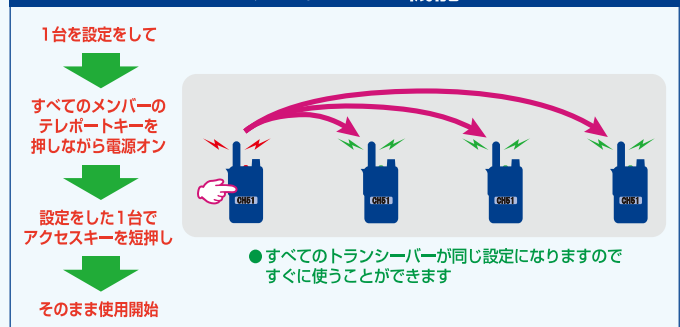

1つのグループで使う

- ボリュームと送話のアクセスキーを押すだけで連絡ができる簡単操作
- 混信があると瞬時に混信のないペアチャンネルへ移動して混信を回避しますので、混信が起こったことも気づかずに通話を行うことができます
- 混信が煩雑に起こるときは、簡単に別のペアチャンネルへ移動できます
- ホットライン機能でグループ内の特定のメンバーとだけ通話が可能

2～5グループで使う

- フロント係、客室係、駐車場、レストランなど、複数のグループが個別に連絡を取り合うようなホテル・旅館をはじめ、介護施設、建設現場、警備、イベント会場などに最適です
- 業務に合わせて2～5グループを選択できます
- 混信があると瞬時に混信のないチャンネルへ移動して混信を回避します
- 緊急時にマージ機能で簡単に全てのスタッフが連絡を取り合うことができます
- グループ間の移動もワンタッチでできます

アクセサリ

Bluetoothアースアクセサリ / スピーカーマイク

Bluetoothアース スピーカーマイク

SSM-BT30 **新製品**

10,780円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・高品質スピーカー内蔵
- ・回転式クリップ
- ・USB Type-C 充電
- ・SRD595-BTに対応
- ・約51gの小型・軽量ボディ (クリップ含まず)



約 W42×H52×D17mm
約 51gの小型・軽量ボディ
(クリップ含まず)

イヤホン(L型Φ3.5mm 4P プラグ)
PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応

Bluetoothアース ヘッドセット

SSM-BT20

4,730円 (税込)

- ・イヤークリップ付
- ・USB Type-C 充電
- ・SRD595-BTに対応



防水小型スピーカーマイク

SSM-31A **新製品** (2026年8月発売予定)

7,480円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・L型Φ3.5mm プラグ
- ・回転式クリップ
- ・IP57^{※5}
- ・Φ3.5mm イヤホン端子付
- イヤホン(L型Φ3.5mm 4P プラグ)
PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501
シリーズに対応



防水ヘビーデューティ スピーカーマイク

SSM-29A

14,850円 (税込)

- ・L型Φ3.5mm プラグ
- ・回転式クリップ
- ・IP57^{※5}



SSM-29A用 イヤホン

SEP-10A (約1m)

SEP-10AS (約50cm)

3,080円 (税込)



ヤエス コネクト対応 タイピンマイク (L型Φ3.5mm 4P プラグ) (送受信の切り替えはタイプピンマイクで行います)

イヤホン一体型 タイピンマイク

L型Φ3.5mm 4P プラグ マイクコード: 約75cm イヤホンコード: 約50cm

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

ストレートコード (黒) **新製品** (2026年7月発売予定)

SMEPC-103

3,740円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

ストレートコード (黒) **新製品** (2026年7月発売予定)

SMEPC-102

3,740円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ



イヤホン交換型 タイピンマイク

耳掛け付きカナル型

イヤホン: より対線 (黒)、マイク: ストレートコード (黒)

EK-516W

3,740円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・ワンクリックハンズフリー対応
- ・回転式クリップ

交換用イヤホン部品番号: YSR0087403

L型Φ3.5mm 4P プラグ

マイクコード: 約75cm

イヤホンコード: 約50cm



イヤホン (L型Φ3.5mm 4P プラグ) (送受信の切り替えは本体で行います)

PSZ技術(NTT特許技術)を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤー イヤホン

- ・レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
- ・耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
- ・周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ (パーソナライズドサウンドゾーン) 採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることなく接客業務に最適
- ・小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

カーコードタイプ イヤホン 約45cm 伸長時 約70cm

PSZ耳掛け付き

オープンイヤー イヤホン

カーコード (黒)

PSZ100-R 右耳用

2,970円 (税込)

新製品



PSZ耳掛け付き

オープンイヤー イヤホン

カーコード (黒)

PSZ100-L 左耳用

2,970円 (税込)

新製品



カーコードタイプ イヤホン 約50cm 伸長時 約80cm

選べる8種類のイヤホンタイプ

2,310円 (税込)

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

カーコード (黒)

EP302 OAHL-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP302 OAHL-L3.5C50G

耳掛け付きインイヤーオープン型 (スモール)

カーコード (黒)

EP301 OAHS-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP301 OAHS-L3.5C50G

インイヤーオープン型

カーコード (黒)

EP401 IEO-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP401 IEO-L3.5C50G

カナル型

カーコード (黒)

EP501 IEF-L3.5C50B

カーコード (グレー)

EP501 IEF-L3.5C50G

ストレートコードタイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ

1,870円 (税込)

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

ストレートコード (黒)

EP302 OAHL-L3.5S65B

インイヤーオープン型

ストレートコード (黒)

EP401 IEO-L3.5S65B

カナル型

ストレートコード (黒)

EP501 IEF-L3.5S65B

より対線タイプ イヤホン 約65cm

選べる4種類のイヤホンタイプ

2,310円 (税込)

耳掛け付きオープンイヤー型 (ラージ)

より対線 (黒)

EP302 OAHL-L3.5T65B

インイヤーオープン型

より対線 (黒)

EP401 IEO-L3.5T65B

カナル型

より対線 (黒)

EP501 IEF-L3.5T65B

ヘッドセット (セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します)

工事ヘルメット用ヘッドセット

SSM-61H



インターコム型ヘッドセット

SSM-68H

7,590円 (税込)



+

セカンダリPTT付 ケーブル

SCU-6B

約75cm

3,850円 (税込)

- ・CUEキー付
- ・回転式クリップ



ソフトケース/ベルトクリップ

ソフトケース

SHC-52

4,950円 (税込)

新製品



ベルトクリップ

CS2781101

2,200円 (税込)

※ 付属品: 約50mm



バッテリー / 充電器 / ACアダプタ / DCアダプタ

SBR-53Li専用6スロット 充電スリーブ

SBH-62

17,600円 (税込)



- ・ACアダプタ SAD-52Aが必要
- ・最大6個のSBR-53Li (単体) を充電

リチウムイオンバッテリー

SBR-53Li

(2280mAh)

6,600円 (税込)

・付属品と同等



デスクトップ充電スリーブ

SBH-61

4,400円 (税込)

- ・ACアダプタまたはDCアダプタが必要
- ・最大6連結 (SAD-52A 使用時) または最大4連結 (SDD-20 使用時) に対応



USB Type-C ケーブル 約1m

SCU-65

660円 (税込)

- ・SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要
- ・パッケージ付属品と同等



ACアダプタ

SAD-36A

1,100円 (税込)

- ・USB Type-C
- ・SCU-65を使ってSRD595
- ・本体に接続して充電
- ・充電時間: 約3時間



ACアダプタ

SAD-52A

6,380円 (税込)

- ・SBH-61 を6連結して最大6台のSRD595を充電
- ・SBH-62 に接続して最大6個のSBR-53Liを充電
- ・充電時間: 約3時間



ACアダプタ

SAD-35A

1,100円 (税込)

- ・SBH-61 に接続して1台のSRD595を充電
- ・充電時間: 約3時間



シガープラグ付き DCアダプタ

SDD-20

1,650円 (税込)

- ・DC12V/DC24V対応
- ・SBH-61 を4連結して最大4台のSRD595を充電
- ・充電時間: 約3時間



主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波) 351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 351.20000MHz ~ 351.63125MHz 上空用チャンネル (6.25kHz 間隔、15 波) 351.10625MHz ~ 351.19375MHz
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	2W [※] /1W/0.5W ※上空用チャンネルでは最大1Wになります
電池持続時間 ^{※3}	約 13 時間 (ノーマルモード)
受信感度	-6dBuV 以下 (BER=1% 時)
低周波出力	1200mW 以上 (内蔵スピーカー 4Ω、10%歪時) 500mW 以上 (外部マイクスピーカー 8Ω、10%歪時)
動作温度範囲	-20℃ ~ +60℃
定格電圧	DC3.7V±10%
本体寸法	約 W48mm × H89mm × D25mm (突起物含まず)
本体重量	約 150g (SBR-53Li、固定式アンテナを含む)

- このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です
- 本機のアンテナは固定式のため、他のアンテナに交換することや外部アンテナを接続することはできません
- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください
- ※5 防塵性: IP5X (防塵形) 動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らない
- ※6 防水性: IPX7 (防浸形) 真水/静水に水深1mの位置で30分浸しても機器の動作に影響をおよぼさない

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館

TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>



株式会社エクセリ

(代理店届出番号C190997)

東京都墨田区菊川13-17 アドン菊川ビル4F

北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL: <https://www.exselli.com/>

証券コード: 158A

● このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、J-VCOMI合成です。● 製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。● Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。● PSZ は NTT ソノリティ株式会社の登録商標です。● その他、記載している企業の会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。● 印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。● カタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。

2026.0702YT(J) YSR0088084

