

### 通話エリアを拡大して使える中継器対応 IP65相当の防塵・防水構造

通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応  
通話エリアを拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R2)  
中継用27chに対応しています。

●防塵・防水仕様

雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65 相当の防塵・防水構造。

●38 グループモード装備

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。

●デュアルワッチ / セカンドトーク機能

デュアルワッチはメインチャンネルとサブチャンネルの 2 チャンネルで待受けできます。デュアルワッチ中にPTTスイッチを押すとメインチャンネルで送信し、モニターキーを押すとサブチャンネルで送信を開始します(セカンドトーク)。

●ハンズフリー機能 (VOX)

PTT スwitchを押さずにマイクに向かって話すだけで、自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。トークビープ機能と併用でさらに便利に使うことができます。

●トークビープ機能

会話の頭切れを防ぐため通話開始タイミングを音で通知できます。

●オートパワーオフ

設定した時間になると自動的に電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。

●スケルチ機能

待ち受け時に雑音が多い時などの感度調整をします。待ち受け状態で雑音が出ない範囲で小さい数値を入力すると、より遠くの相手と通話ができます。

●キーロック機能

間違えてキーを押さないように、キーをロックすることができます。

●チャンネルスキャン機能

通話しているチャンネルを自動的に探します。

●セレクトアブルスクランブラー機能

5 種類の秘話コードを選択することができます。

●終話音機能

●キートーン ON/OFF




免許・資格不要




通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応  
通話エリアを拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R2)  
中継用27chに対応しています。  
中継器対応機能を備えたトランシーバーに対応。

充電電池・充電器セットが付属。  
充電式なので電池交換の手間がいらず、ランニングコストも軽減。

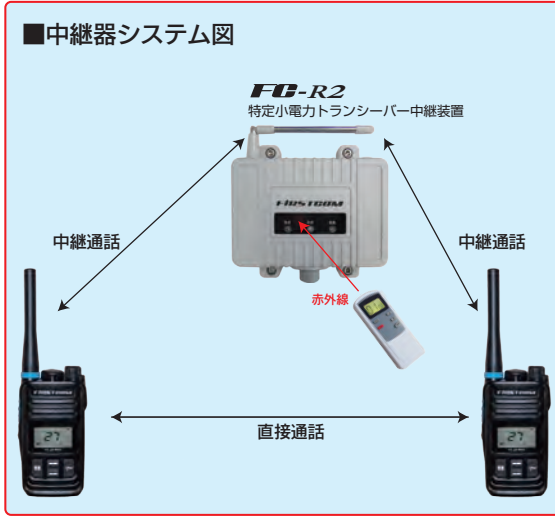

## 表示部

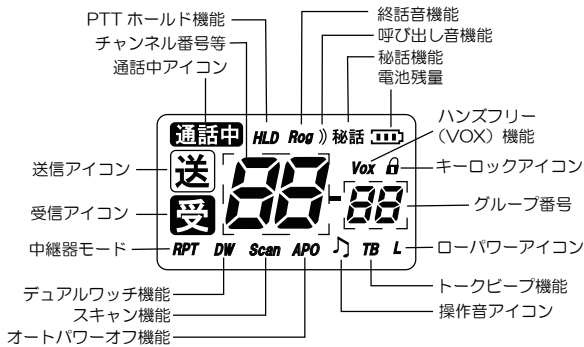

## オプション

**FC-ZXPROLC( 連結用充電ケーブル )**  
4 台まで同時充電可能。FC-AC01 ( 連結用 AC アダプタ )、充電スタンドと併せて使用。



JAN:4515287026033

**FC-AC01 ( 連結用 AC アダプタ )**  
4 台まで同時充電可能。FC-ZXPROLC ( 連結用充電ケーブル )、充電スタンドと併せて使用。



JAN:4515287026040

**FC-ZXPROBC( 充電スタンド )**  
AC アダプタ・USB ケーブルと併せて使用。付属品と同等。



JAN:4515287025975

**FC-R2( 中継器 )**



JAN:4515287021229

- 中継器対応機能を備えたトランシーバーであれば、通話可能エリアを約2倍にできます。
- 面倒な中継器の設定も、赤外線リモコンで一発設定可能。
- 中継通話 27チャンネルフル実装。
- グループモード機能で、混信を軽減し仲間だけで通話ができます。(38グループ対応)
- 風雨に耐える防水性能 (IPX7 保護等級) を備えており、屋内 / 屋外ともに設置可能です。

**イヤホンマイク / スピーカーマイク**  
弊社製イヤホンマイクシリーズ  
KWP タイプ対応。  
※詳細は弊社ホームページ参照。

## FC-ZX PROセット内容



※取扱説明書 (保証書付) も同梱されています。

## 仕様

- 周波数範囲: 相互通話モード(単信送信) 422.050 ~ 422.300 MHz 中継通話モード(半複信)送信 440.0250 ~ 440.3625 MHz 受信 421.5750 ~ 421.9125 MHz ●電波形式:F3E,F2D ●送信出力:10mW/1mW ●受信感度:-8dBμV 以下(@12dB SINAD)
- 低周波出力:40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪) ●動作温度範囲:-10°C ~ +50°C ●電源電圧:DC1.5V(単三乾電池またはNi-MH電池)
- 使用時間:約28時間 測定条件:付属新品電池を満充電状態で、低周波出力10mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作
- サイズ:(W x H x D) 48 x 91.8 x 27 mm (アンテナ含まず)
- 質量:約76 g

### ⚠ ご注意

・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
・お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外的な要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

総務省技術基準適合品

MADE IN CHINA

