

A901（車載型）仕様		A902C（携帯型）仕様	
電源電圧	1. DC 6V~32V 2. 補助機能 -制御電源電圧低下保護 -過電流保護 -逆電流保護	バッテリーライフ (5:5:90 duty cycle)	3,000mAh リチウムイオン PTT APP実行時 (5:5:90) 3,000mAh時：約14h※ ※送信 5%, 受信5%, 待ち受け90%の繰り返し動作を強電界エリアにて実施。室温25℃、イヤホンマイク接続ボリューム位置は標準音量連続通話時間 最大200分
消費電流	12V/24V車対応 (12V: 0.6A、-24V: 0.3A)	O/S	Android OS 4.12 (Jelly Bean)
スピーカー出力	1W (ハンドセット本体)、6W (外部スピーカー)	スピーカー出力	1.5W
サイズ (W.H.D)	本体：125 x 123.7 x 30 (mm) ハンドセット：63.8 x 30.9 x 141.7 (mm)	サイズ (W.H.D)	124 x 70 x 28 (mm)
重量	本体：400g ハンドセット：260g	重量	本体：248g
通信部		通信部	
特長	1. データ通信方式： [3G Dongle：RT-WJ02] -WCDMA -UMTS(800/2100MHz) -UMTS/HSDPA 2. インターフェース：USB2.0	特長	1. データ通信方式：3G WCDMA：2100/1900/850/900 MHz (GSM/GPRS/EDGE four frequency: 850/900/1800/1900MHz) HSDPA:800MHz / 2,100MHz 2. インターフェース： (表示部) 3.2" HVGA TFT (320*480 pixels, 262K Color)、 Touch Type (操作部) PTTボタン、各種機能ボタン (I/F) マイクロUSB 5pin (USB2.0 High / 480Mbps Max)、 3.5 Φ 入力端子 3. その他： 防塵/防水IP68相当、Bluetooth 4.0+EDR、GPS 前面 0.3M / 後面 5M カメラ内蔵 (CMOS, Auto Focus)
伝送速度 (最大)	4.2kbps (圧縮)	伝送速度 (最大)	受信: 3.6Mbps (HSDPA) 受信: 384kbps (WCDMA) 送信: 384kbps (WCDMA)
GPS	1. 受信周波数: GPS L1 (C/A Code) 2. チャンネル数: 48チャンネル	GPS	1. 受信周波数: GPS L1 (C/A Code) 2. チャンネル数: 48チャンネル
A901標準アクセサリ		A902C標準アクセサリ	
基本構成	3G USBモデム USBケーブル&ケース カーマウント・キット ハンドセット ハンドセット接続ケーブル 電源ケーブル USIMカード	基本構成	充電ケーブル 充電器 バッテリー PTTマイクイヤホン (PTTボタン付き) USIMカード



○ このカタログに記載した製品写真は撮影上及び印刷上の条件により、実際とは異なる場合があります。

株式会社J-Mobile **j.mobile**

〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町6-5 岩清日本橋ビル 3階
TEL: 03-5643-6030 / FAX: 03-5643-6032

www.j-mobile.co.jp

Copyright © 2015 copyrights, J-Mobile Corp. All Rights Reserved.

販売代理店（製品の購入に関するお問い合わせは、弊社販売代理店へ）



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>

JM0052MKLE1015-10000

NEXNET II

j.mobile

IP無線機 A901車載型 / A902C携帯型

IP無線サービス

免許不要で日本全国どこでも利用可能！（構内/地下/トンネル/高層ビル他）



A902C 携帯型IP無線機
(スマートフォンタイプ)



A901 車載型IP無線機

次世代型プラットフォーム

P.Talk (Premium Talk)

POINT-1

広域通信エリアをカバー

- ・広域な通信エリアに加え、ビル構内、地下、トンネル内通信・Wi-Fi経由での接続も可能！

POINT-2

高速PTTレスポンス

- ・PTT（プッシュ・トゥー・トーク）ボタンの簡単操作で素早い接続が可能！
- ・通信開始まで1秒前後の高速回線接続を実現

POINT-3

クリアで高音質、さらに通話し放題

- ・高音質コーデック採用による高品位な音声品質を提供
- ・時間制限なしの通話し放題

POINT-4

GPSで人や車の位置情報管理が可能 (LBS: Location Based Service)

- ・GPS動態管理機能 / 会社メッセージ機能(ショートメッセージ★+ファイル転送★)

POINT-5

簡単操作でグループコールの複数受信が可能

- ・最大4グループまで任意に設定可能 (★)

日本全国で通話可能！



無線免許
資格不要

防塵防水
IP68
相当(★)



050
IP電話
対応(★)

WiFi
対応(★)

★印は、A902C携帯型IP無線機の仕様 (2015年10月現在)

LBS System (GPS位置情報サービスシステム)

GPS動態情報管理機能 LBS (Location Based Service) 基本機能

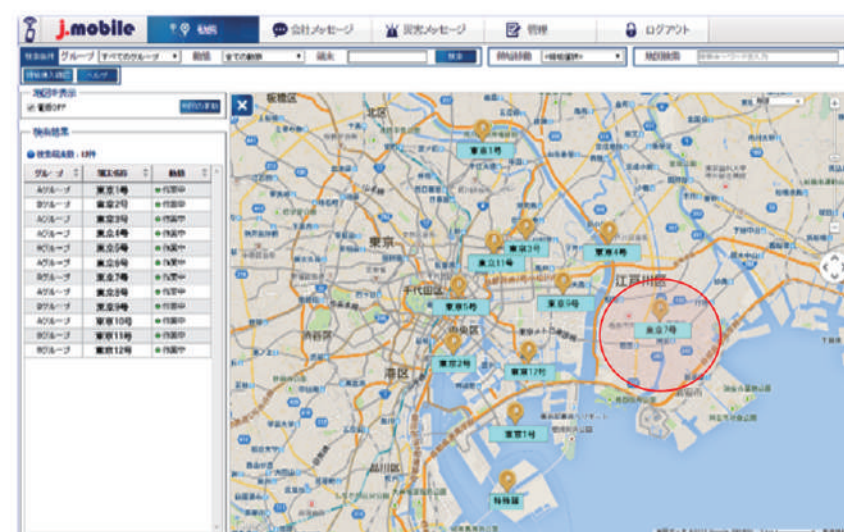

リアルタイム
現在位置確認

端末詳細
情報確認

端末の自動追尾
軌跡表示

メッセージ機能

タブレットPC
端末対応

指定エリア
アラート

LBS OPTION ファイル転送サービス (FTS: File Transfer Service)



現場写真の
簡単転送

様々なタイプの
ファイル転送

容量 2 MBまで対応
転送回数制限有り

LBS OPTION 緊急情報配信サービス (EIS: Emergency Information Service)

1. 緊急地震速報 (高度利用型) ※1
2. 津波情報 (特別警報・警報・注意報)
3. 気象警報・注意報
4. 土砂災害警戒情報・河川洪水予報
5. その他緊急情報

・メール監視

・公共情報 / J-アラート(配信予定) ※2

※1. 気象庁の高度利用型情報を用いた事業者向けのサービスです

※2. J-アラートのご利用には別途審査が必要となります



震度7弱
あと10秒で揺れます！
5, 4, 3, 2...



自治体



工事現場



イベント会場



オフィス



観光/送迎バス