

RP848/CX848/P9010

多様なシーンに対応するシステム構成

多人数の通話でもクリアな音質

回線補償器でさらにエリア拡大



RP844



RP845

※回線補償器を使用する場合は免許申請が必要です。



スタンドマイク CSM848



基地局 CX848


作業環境に適応する
安心の繋がり



親機 RP848



子機 P9010

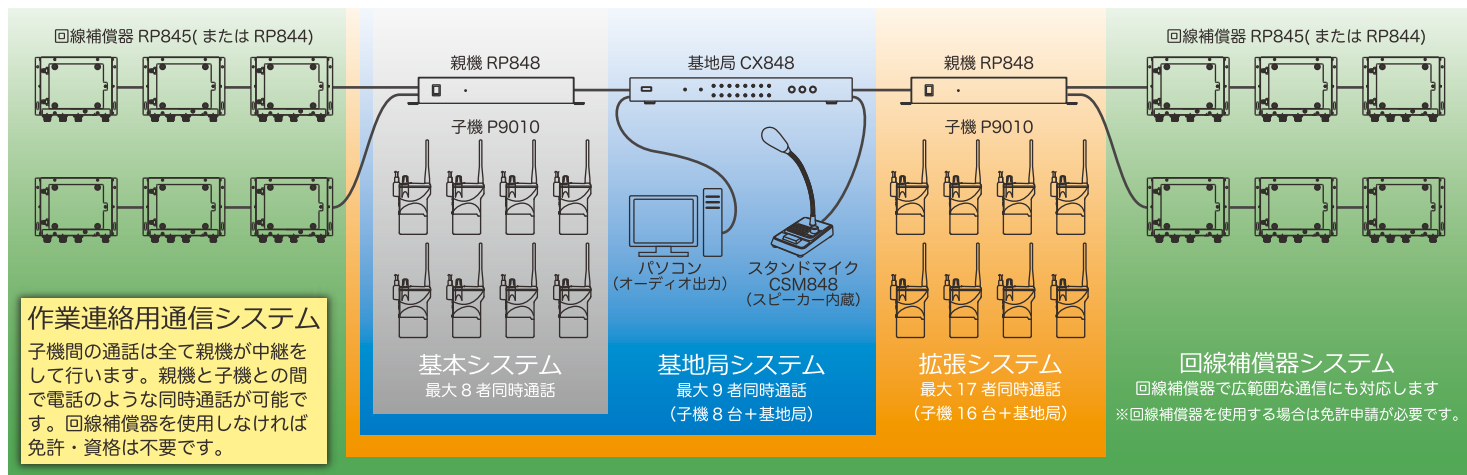

●チャンネルをオート選択 (RP848/P9010)

チャンネルの選択は、チャンネル固定通話方式 (最大 8 者同時通話) に加え、空いているチャンネルを自動的に選択する自動通話方式が使用できます。自動通話方式では 1 台の親機に設定できる子機の台数に制限がなくなり、大規模な工場にも対応できます。(自動通話方式で同時に通話できるのは、親機 + 子機 7 台までになります。)

●個別型トーン (RP848/P9010)

同じチャンネルを他人が使っていたとしても、不要な音をカットするトーンスケルチを搭載。さらに親機の各受信チャンネルごとに別々のトーン周波数を使用する個別型トーンスケルチも設定可能。強力に不要な音をカットします。

●秘話機能 (RP848/CX848/P9010)

通話内容を他者に聞かれにくくします。

●拡張性のあるアンテナ接続コネクタ (RP848)

2 系統の送受信アンテナコネクタと 1 系統の受信専用アンテナコネクタを装備。送受信アンテナコネクタには、それぞれ回線補償器を接続することが可能です。

●リモコン設定 (RP848/P9010)

親機が離れた場所に設置されていても、親機の各機能は子機からリモコンで設定できます。

●送受信状態表示 (CX848)

親機の送信状態、各子機からの電波の受信状態が、LED 表示でひと目でわかります。

●豊富な音声入出力 (CX848)

スタンドマイク接続端子、LINE 入出力端子、パソコン音声入力端子を装備し、子機からの音声にミックスして送信します。パソコン音声入力には VOX 機能を備え、パソコンから一定以上の音声入力があると自動的に送信するようになっています。

●5つのシステムメモリー (P9010)



最大 5 種類のシステム構成番号、チャンネル番号、子機番号などをメモリーすることができます。これにより、5 台の親機を切り替えて使用することができます。

●IPx5 防水構造 (P9010)

●定格

型番	RP848 (親機)	P9010 (子機)	型番	CX848 (基地局)
使用周波数	受信 413.7000MHz ~ 414.14375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 72 チャンネル 送信 454.05000MHz ~ 454.19375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 24 チャンネル	受信 454.05000MHz ~ 454.19375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 24 チャンネル 送信 413.70000MHz ~ 414.14375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 72 チャンネル	型番	RP844 (回線補償器)
電波型式	F3E、F2D	F3E、F2D	電源電圧	DC12.0V (外部電源使用時)
通信方式	複信方式	複信方式	消費電流	約 60mA
送信出力	1mW	1mW	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
受信感度	OdBμ以下 (12dB SINAD)	-5dBμ以下 (12dB SINAD)	寸法	幅 420.6mm 高さ 44mm 奥行 190mm
オーディオ出力	-----	最大 10mW 以上 (8Ω負荷)	質量	約 1770g
トーンスケルチ機能	CTCSS 33 波	CTCSS 33 波	付属品	AC アダプター、クランパー、ネジ、取扱説明書、保証書
電源電圧	DC12.0V	DC3.7V	型番	RP845 (回線補償器)
消費電流	送受信 約 610mA、受信 約 600mA	送受信 約 80mA (音量最小)、受信 約 80mA (音量最大)	電源電圧	DC12.0V (外部電源使用時)
電池使用可能時間	-----	約 8 時間 (LB201JA 使用) 約 15 時間 (単 3 形アルカリ乾電池使用)	寸法	幅 210mm 高さ 35mm 奥行 148mm
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	※寸法は突起物含まず	
寸法	幅 300mm 高さ 50mm 奥行 200mm	幅 58mm 高さ 106.5mm 奥行 22mm (LB201JA 装着時)	型番	RP845 (回線補償器)
質量	約 1770g	約 170g (LB201JA 装着時)	電源電圧	DC12.0V (外部電源使用時)
付属品	AC アダプター、クランパー、ネジ、取扱説明書、保証書	リチウムイオン電池パック (LB201JA)、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書	寸法	幅 210mm 高さ 35mm 奥行 148mm

●RP848 オプション



●CX848 オプション

●P9010 オプション



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

RP848、P9010 は技術基準適合証明取得機種です

■製造元 株式会社 CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 16-1 テルウェル札幌第 2 ビル
TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3 丁目 27 番 3 号 日泉ビル
TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市中東区一社 3-121-1 MIDORI ビル
TEL 052-709-7011
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町 2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町 1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>