


コムブリッジ ComBridge®

IPネットワーク接続で通話エリアを自由自在に
拡張できるデジタル無線システム。


多彩な呼出機能で
効率的な連絡を実現。

デジタルならではの
優れた秘話性能。

通話料不要なので
コストパフォーマンスも抜群。

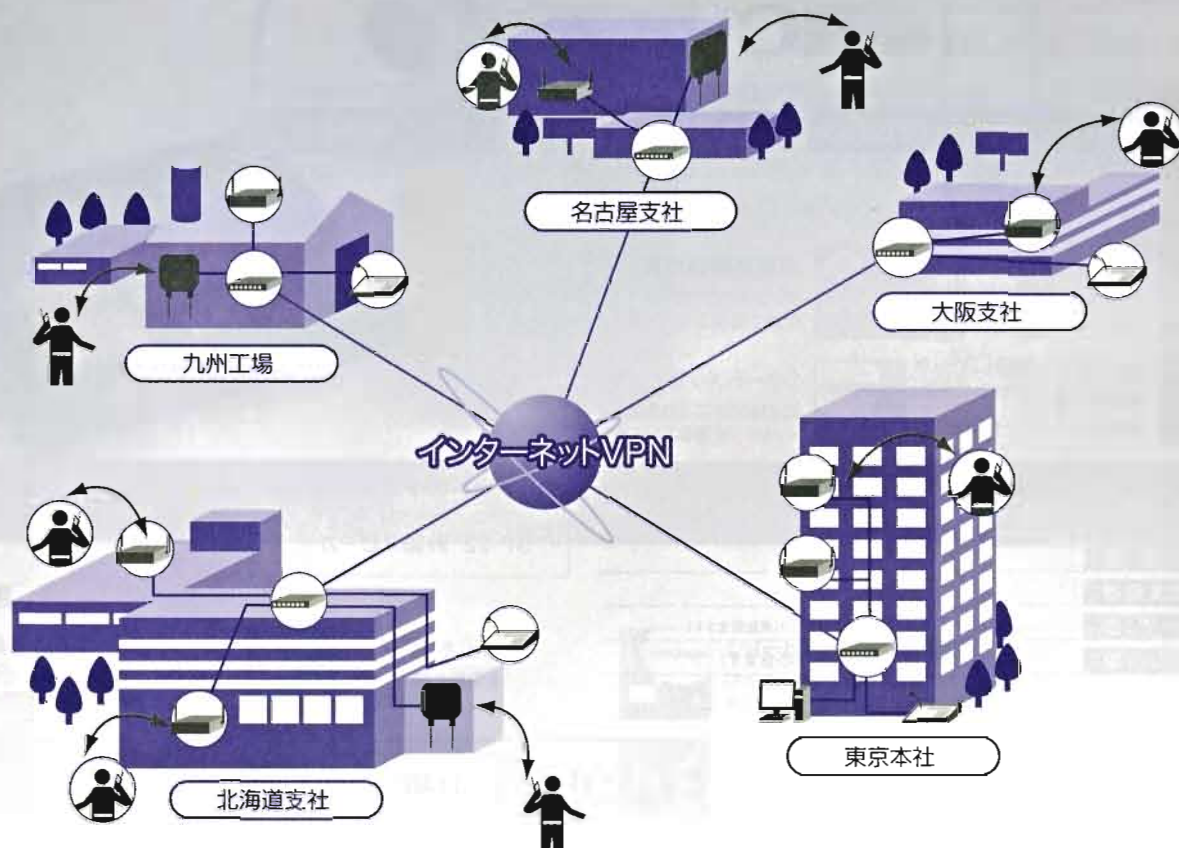

※システム構築には、集中管理サーバの設置が必要です。

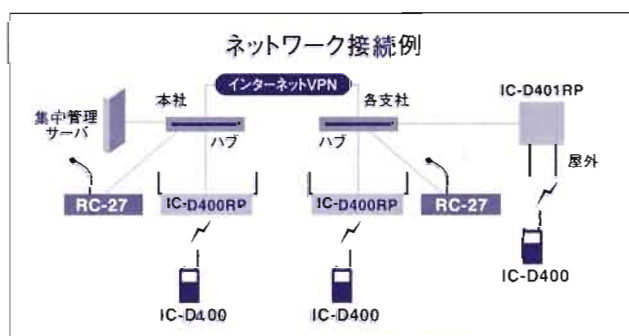

ビジネスシーン

プラント

営業拠点

大型量販店

ビルメンテナンス

倉庫・物流

IC-D400

交互 20ch

中継 27ch

CHECK POINT

IPネットワーク接続対応

IPX7防水

優れた秘話性能

■主な特長



IPネットワーク接続に対応
IP接続により通話エリアを自在に拡大できます。
※管理サーバが必要。



ショートメッセージ機能
アルファベット14文字までのメッセージを送付可能。



高度な秘話性能
デジタルならではの高い秘話性能で重要な情報をガード。



アンサーバック機能
相手局が通話圏内にいるか、ビープ音と表示で確認。



IPX7防水保証
IPX7の防水性能を1年間保証。



Pベル機能
呼出を受けたとき、応答するまで音声で鳴らさずプザーで通知。



オプション接続部
9ピンスプリングコネクタ

■主な定格

通信方式	交互通話 / 中継通話
チャンネル数	20ch(単信)+27ch(複信)
送信出力	10mW(+20% ~ -50%)
スピーカー出力	500mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-20℃~+60℃
電源電圧	DC 7.4V
外形寸法	56(W)×99.2(H)×27.7(D)mm (BP-268装着時、突起物を除く)

重量 約236g
(付属 リチウムイオンバッテリーバック BP-268装着時)

■付属品

ハンドストラップ
リチウムイオンバッテリーバック(BP-268)
ベルトクリップ

■バッテリー

※送信1・受信1・待受8の使用状態にて

名称	最大使用時間	充電時間
BP-268(付属品) リチウムイオンバッテリーバックS	約9時間	約1.7時間
BP-246(オプション) リチウムイオンバッテリーバックM	約14時間	約2.5時間
BP-221(オプション) 乾電池ケース単三形アルカリ乾電池5本	約15時間	—



オープン価格

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

デジタル無線システム用指令卓 RC-27

CHECK POINT

IPネットワーク接続対応

多彩な呼出機能

優れた秘話性能

■主な特長



IP接続に対応
D400デジタル無線システムに対応。



高度な秘話性能
デジタルならではの高い秘話性能で重要な情報をガード。



漢字表示対応
視認性に優れた有機ELディスプレイ採用。



ショートメッセージ機能
IC-D400に、50件のショートメッセージを送ることができます。

■主な定格

消費電流	<受信時>650mA以下 <送信時>300mA以下
電源電圧	DC15V±15%
使用温度範囲	0℃~+50℃
外形寸法	268(W)×78(H)×184(D)mm(突起部含まず)
重量	約1.2kg(SM-24、BC-165含まず)

■グレードアップオプション

SP-22 外部スピーカー

オープン価格



IC-D400専用
特定小電力IPレピータ(中継装置)

IC-D400RP (屋内用)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

外形寸法 230(W)×38(H)×167(D)mm
(突起部除く)

重量 約800g

オープン価格



オープン価格

IC-D400専用
特定小電力IPレピータ(中継装置)

IC-D401RP (屋外用)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

外形寸法 328(W)×262(H)×116(D)mm
(突起部除く)

重量 約6.3kg



集中管理
サーバー

・タワータイプ
・ラックマウントタイプ

デジタル
通信型