

IP-PTT無線通信サービス〈3G／LTE対応〉

**j.mobile**

ワンプッシュで  
どこでもつながる  
みんなで話せる



カメラ・GPS・Wi-Fi・Bluetooth 標準搭載  
Android OS スマートフォン型端末


**Z06R**

- 日本全国が通話エリア  
※NTTdocomoの3G/LTEの電波の到達範囲でご利用いただけます。
- 同時待受最大4グループ!
- ワンプッシュでつながる
- 申請資格が不要
- 屋内／地下などの通話に強い

## Z06Rの主な仕様

[標準構成品] 本体、リアカバー、電池パック、充電スタンド、ACアダプタ、充電USBケーブル、ネームタグ、コインドライバー、マニュアル


|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS        | Android 7.1.1(Nougat)                                                                                      |
| 無線通信仕様    | NTT docomo LTE/3G                                                                                          |
| 寸法(W/H/D) | 約65.7×約143.0×約20.0mm                                                                                       |
| 重量        | 約237g (T2J 電池パック装着時)                                                                                       |
| 電源        | ・ACアダプタ: microUSB 5V / 3.0A<br>・電池: リチウムポリマー、3000mAh、定格3.7V<br>・充電時間: 約2.5時間(当社純正ACアダプタ・USBケーブル使用時)        |
| 運用可能時間    | 送信:受信:待受け(1:1:8) 約15時間<br>※送信10%、受信10%、待受け80%の繰り返し動作を強電界エリアにて実施、GPSオフ、室温25℃、イヤホンマイク接続・ボリューム位置は標準音量時の測定による。 |
| 温度環境      | 動作環境温度 -20℃～60℃                                                                                            |
| 防塵・防水性能   | IP68 ※1 防水性能は、水面下1.5m、30分間の条件を満たしております。                                                                    |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2                                                                                              |
| Wi-Fi     | IEEE802.11 b, g, n                                                                                         |
| GPS       | LBS                                                                                                        |
| 言語        | 日本語、英語                                                                                                     |
| 認証        | 日本 (JATE/TELEC/VCCI)                                                                                       |

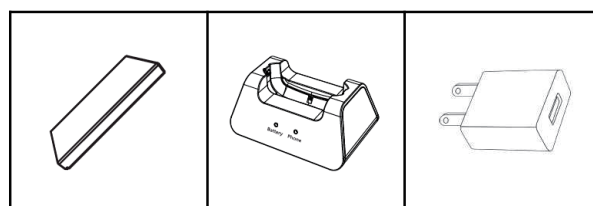

▲ T2J  
電池パック

▲ GMT-ZC004  
充電スタンド

▲ 619043  
ACアダプタ

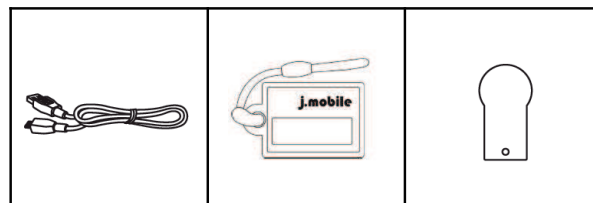

▲ JM-6RK1J341  
充電USBケーブル

▲ -  
ネームタグ

▲ -  
コインドライバー

## IP-PTT無線通信 主なサービス



### P.Talk(ぴーとーく) / 音声サービス

- ・一斉、グループ、個別など複数の呼出ができます。
- ・同時待受けグループ最大4グループ。
- ・グループ分け最大255グループまで待受けできます。

- ・任意グループ(UDG)登録可能番号数 最大20番号(自局含む)。



### P.cloudS(ぴーくらうず) / P.Talk遠隔編集システム

P.cloudSはクラウド上にあるIP-PTT無線通信サービス「P.Talk」の基本設定情報や連絡先名称情報などのデータベースシステム(以下「DB」)です。このDBにWEBブラウザを使ってアクセスし、P.Talkの端末の基本設定情報や連絡先、グループ名称などの編集・作成・保存ができます。



### P.codeR(ぴこーだー) / P.cloudS専用QRリーダーアプリ

P.cloudSで編集・作成・保存された情報は、端末のP.codeRアプリケーションを立ち上げることで端末に自動的にダウンロードされます。ダウンロード完了後に端末を再起動しP.Talkを立ち上げると設定を自動的に更新することができます。



### P.APP(ぴーあぷ) / IP-PTT無線通信サービス「P.Talk(ぴーとーく)」のAndroidOS専用のアプリケーション

ご利用中のスマホやタブレットにインストールし、P.codeRを使用してアカウントのカンタンセットアップを行うだけでP.Talkサービスをご利用いただけます。

※すべてのAndroidOS搭載端末の動作を保証しているわけではありません。※別途、月額利用料(台/月)がかかります。

# j.mobile

株式会社 J-mobile  
www.j-mobile.co.jp

〈本社〉  
〒103-0011  
東京都中央区日本橋大伝馬町6-5 岩清日本橋ビル  
電話03-5643-6030(代表)

### 販売代理店



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL: <https://www.exseli.com/>  
証券コード:158A

●本カタログに記載された定格・仕様・外観などは改良のため予告なく変更することがあります。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●通信環境やネットワークの回線状況により、音声の遅延や途切れ、不達が発生することがあります。●イヤホン使用時の音量には十分ご注意ください。●本カタログに記載されている内容は2023年3月現在のものです。