



特 長

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です
- 最大同時20名を1秒で測定することで発熱の疑いのある人を効率的に検知します
- AI搭載で顔を検知し測定することで誤報を減らします

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません

※精度向上の為、三脚の利用を推奨いたします（設置高1.5～1.8m推奨）



※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします

※電源アダプター、三脚、三脚設置金具は別売です

■ 仕 様

項 目	DS-2TD1217B-6/PA
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
解像度	160 × 120
測定波長	8～ 14 μ m
レンズ	6.2 mm/F=1.1
瞬間視野角	2.74 mrad
測定視野角	25.0° × 18.7°
測定距離	1～3m ※カメラ設置高1.5～1.8mを推奨
最小焦点距離	0.6 m
測定人数	20人
画像機能	光学映像＋サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5℃ (30～45℃)
赤外線照射距離	15m
電源	PoE (802.3af)、DC12V (± 20%)
消費電力	6W (DV12V時)、6.5 W (PoE時)
消費電流	0.5A (DC12V時)
動作可能周囲温度	10～35度、湿度:95%以下 ※屋内、無風環境での使用
外形寸法	138.3(幅) × 123.1(高) × 138.3(奥)mm
重量	940g

■ 寸法図

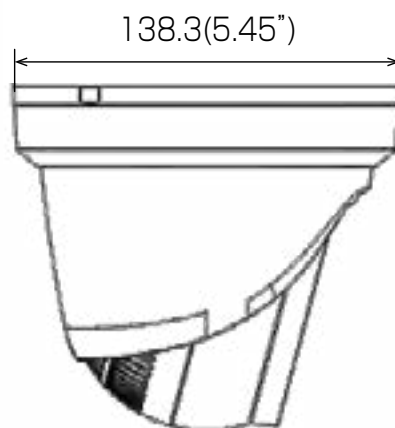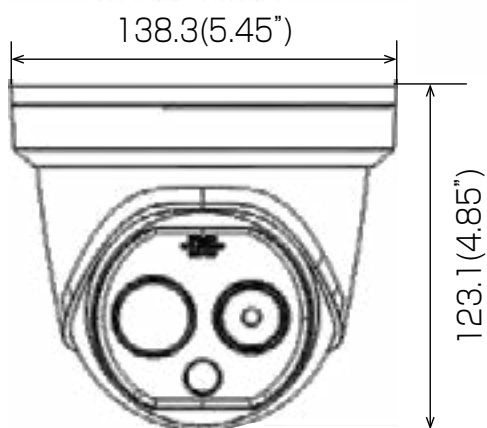

単位：mm



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>