登録局 ハイパワー デジタル トランシーバー

YAESU CONNECT®

混信回避機能 ヤエス コネクト 搭載

登録局 5W ハイパワー デジタル トランシーバー

SRD610 シリーズ

デジタル97チャンネル※ 登録局 3R 3T
※陸上82ch送受信、上空15ch受信対応
5W出力 資格不要 3年[本体]保証
Bluetooth® RoHS対応 技適取得

ヤエス コネクト なら

混信があっても自動で回避、いつもつながる、、、だから安心

グループに分かれた通話でもワンタッチで一斉連絡が可能

実物大

シンプルキーモデル SRD611

パッケージ仕様	標準仕様（アンテナ、充電器別売）
SRD611 PKG SRD611-BT PKG Bluetooth®	SRD611 SRD611-BT Bluetooth®
付属品： リチウムイオンバッテリー SBR-55LI ベルトクリップ SHB-34、ERAアンテナ SRA-31F 充電スリーブ SBH-56、ACアダプタ SAD-35A	付属品： リチウムイオンバッテリー SBR-55LI ベルトクリップ SHB-34

フロントキー付モデル SRD612

パッケージ仕様	標準仕様（アンテナ、充電器別売）
SRD612 PKG SRD612-BT PKG Bluetooth®	SRD612 SRD612-BT Bluetooth®
付属品： リチウムイオンバッテリー SBR-55LI ベルトクリップ SHB-34、ERAアンテナ SRA-31F 充電スリーブ SBH-56、ACアダプタ SAD-35A	付属品： リチウムイオンバッテリー SBR-55LI ベルトクリップ SHB-34

登録局 5Wハイパワー デジタル トランシーバー SRD610 シリーズ

PSZ耳掛け付きオープンイヤーイヤホン接続例

通信機のスペシャリストならではの機能と性能

- 簡単操作で、そのまますぐに使えます
- クラス最高の防塵防水性能IP68※1、ハードな現場に応えるMIL-STD-810H※2準拠の堅牢構造
- 騒音や風切り音を効果的に除去 音声を浮かび上がらせるAIノイズキャンセリング
- ハイパワー 送信出力 5Wで広い通信範囲
- 高音質・大音量スピーカー 1400mW
- 使いやすい大型アクセスキー（送信ボタン）
- 自動で混信を回避するヤエス コネクト
- 接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
- 通話の開始、終了時にビープ音で確認
- 1回の充電で約19時間の運用が可能※3
- 飛びが違うERAアンテナ
- Bluetoothワイヤレス運用（SRD611-BT、SRD612-BT）

その他の特長

- NTT特許技術 PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）を採用した音漏れ最小限PSZ耳掛け付きオープンイヤー イヤホンで快適なオペレーションを実現
- USB Type-C 本体充電に対応
- オートロック機能付イヤホンジャック
- 豊富なアクセサリー
- ヤエス コネクトを使わない一般モードにも対応

※1 防塵性：IP6X（耐塵形）粉塵の侵入から完全に保護されている
防水性：IPX8（水中形）真水/静水に水深1.5mの位置で30分間浸しても機器の動作に影響をおよぼさない
※2 MIL-STD-810H：アメリカ国防総省が調達する物資に対して、過酷な環境条件などに耐えることを試験し信頼性と耐久性を確認するために定められている品質基準
※3 送信出力5W、送信5：受信5：待受け90の割合による運用時（バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ、ノーマルモード）

ヤエス コネクトは自動混信回避　いつもつながる、、、だから安心
新時代の業務用通信機です

ヤエス コネクト　（特許出願中）

- 1つの受信部で混信を回避するDCM（デュアル チャンネル モニター）システムです
- 混信があると瞬時に自動で混信を回避します
- グループ間の移動もワンタッチでできます
- マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡ができます

SRD610 シリーズ　ヤエス コネクトの特長

簡単操作

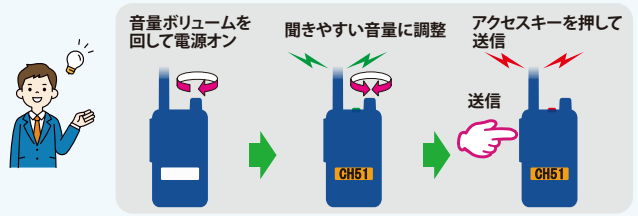

●他のキーを使う必要はありません

自動混信回避機能

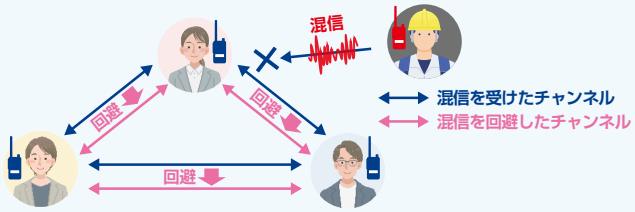

●トランシーバーが混信をキャッチして混信のないCHへ自動で移動
●他のメンバーも全員が同じCHへ自動で移動

グループに分かれていても一斉連絡ができるマージ機能

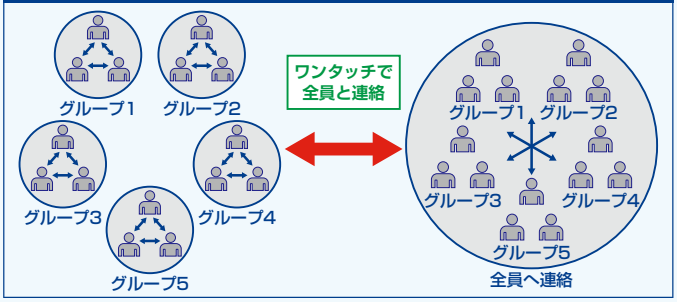

ワンクリックハンズフリー機能（特許取得済）

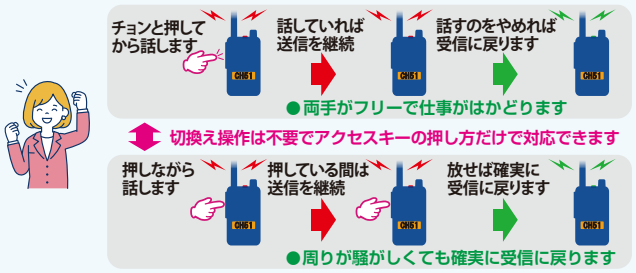

エリアリサーチ機能

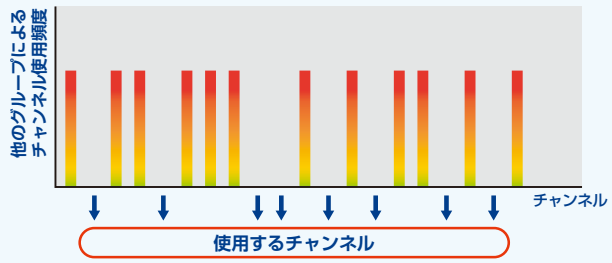

●あらかじめチャンネルの混み具合を調べて
混信の少ないチャンネルを自動で見つけます

エアークローン機能

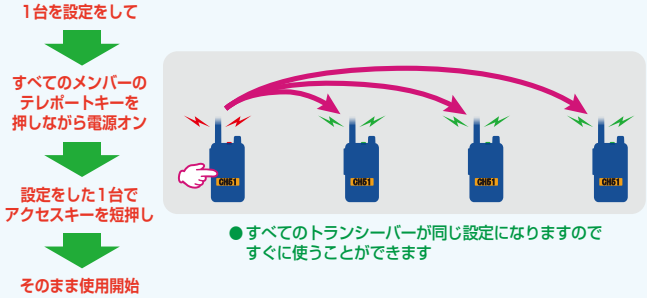

1つのグループで使う

- ボリュームと送話のアクセスキーを押すだけで連絡ができる簡単操作
- 混信があると瞬時に混信のないペアチャンネルへ移動して混信を回避しますので、混信が起こったことも気づかずに通話を行うことができます
- 混信が煩雑に起こるときは、簡単に別のペアチャンネルへ移動できます
- ホットライン機能でグループ内の特定のメンバーとだけ通話が可能

2～5グループで使う

- フロント係、客室係、駐車場、レストランなど、複数のグループが個別に連絡を取り合うようなホテル・旅館をはじめ、介護施設、建設現場、警備、物流業、イベント会場などに最適です
- 業務に合わせて２～５グループを選択できます
- 混信があると瞬時に混信のないチャンネルへ移動して混信を回避します
- 緊急時にマージ機能で簡単に全てのスタッフが連絡を取り合うことができます
- グループ間の移動もワンタッチでできます

アクセサリー

ブルートゥース アクセサリー / スピーカーマイク

ブルートゥース スピーカーマイク
SSM-BT30 新製品
10,780円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 高音質スピーカー内蔵
- 回転式クリップ
- USB Type-C 充電
- SRD611-BT/SRD612-BTに対応
- φ3.5mm イヤホン端子付
  イヤホン（L型Φ3.5mm 4P プラグ）
  PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応

約W42×H52×D17mm
約51gの小型・軽量ボディ
（クリップ含まず）

ブルートゥース ヘッドセット
SSM-BT20
4,730円（税込）
- イヤーフック付属
- USB Type-C 充電
- SRD611-BT/
  SRD612-BTに対応

防水小型スピーカーマイク
SSM-31A 新製品 （2026年7月 発売予定）
7,480円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- L型Φ3.5mmプラグ
- 回転式クリップ
- IP57※4
- φ3.5mm イヤホン端子付
  イヤホン（L型Φ3.5mm 4P プラグ）
  PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501
  シリーズに対応

防水ヘビーデューティー スピーカーマイク
SSM-29A
14,850円（税込）
- L型Φ3.5mmプラグ
- 回転式クリップ
- IP57※4

SSM-29A用 イヤホン
SEP-10A（約1m）
SEP-10AS（約50cm）
3,080円（税込）

ヤエス コネクト対応 タイピンマイク（L型Φ3.5mm 4Pプラグ） （送受信の切り替えはタイピンマイクで行います）

イヤホン一体型 タイピンマイク
L型Φ3.5mm 4Pプラグ　マイクコード：約75cm　イヤホンコード：約50cm

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ）
ストレートコード（黒）
SMEPC-103 新製品
3,740円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 回転式クリップ

耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール）
ストレートコード（黒）
SMEPC-102 新製品
3,740円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 回転式クリップ



イヤホン交換型 タイピンマイク
L型Φ3.5mm 4Pプラグ
マイクコード：約75cm
イヤホンコード：約50cm

耳掛け付きカナル型
イヤホン：より対線（黒）、マイク：ストレートコード（黒）
EK-516W
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 回転式クリップ

交換用イヤホン部品番号：YSR0087403

イヤホン（L型Φ3.5mm 4Pプラグ） （送受信の切り替えは本体で行います）

PSZ技術（NTT特許技術）を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤー イヤホン
- レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
- 耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
- 周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることがなく接客業務に最適
- 小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

カールコードタイプ イヤホン 約45cm 伸長時 約70cm

PSZ耳掛け付き オープンイヤー イヤホン
カールコード（黒）
PSZ100-R 右耳用
2,970円（税込）
新製品

PSZ耳掛け付き オープンイヤー イヤホン
カールコード（黒）
PSZ100-L 左耳用
2,970円（税込）
新製品

カールコードタイプ イヤホン 約50cm 伸長時 約80cm
選べる8種類のイヤホンタイプ　2,310円（税込）

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ）	インイヤーオープン型
カールコード（黒） **EP302 OAHL-L3.5C50B**	カールコード（黒） **EP401 IEO-L3.5C50B**
カールコード（グレー） **EP302 OAHL-L3.5C50G**	カールコード（グレー） **EP401 IEO-L3.5C50G**
耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール）	**カナル型**
カールコード（黒） **EP301 OAHS-L3.5C50B**	カールコード（黒） **EP501 IEF-L3.5C50B**
カールコード（グレー） **EP301 OAHS-L3.5C50G**	カールコード（グレー） **EP501 IEF-L3.5C50G**

ストレートコードタイプ イヤホン 約65cm
選べる4種類のイヤホンタイプ　1,870円（税込）

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ）	インイヤーオープン型
ストレートコード（黒） **EP302 OAHL-L3.5S65B**	ストレートコード（黒） **EP401 IEO-L3.5S65B**
耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール）	**カナル型**
ストレートコード（黒） **EP301 OAHS-L3.5S65B**	ストレートコード（黒） **EP501 IEF-L3.5S65B**

より対線タイプ イヤホン 約65cm
選べる4種類のイヤホンタイプ　2,310円（税込）

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ）	インイヤーオープン型
より対線（黒） **EP302 OAHL-L3.5T65B**	より対線（黒） **EP401 IEO-L3.5T65B**
耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール）	**カナル型**
より対線（黒） **EP301 OAHS-L3.5T65B**	より対線（黒） **EP501 IEF-L3.5T65B**

ヘッドセット（セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します）

工事ヘルメット用ヘッドセット
SSM-61H

インターコム型ヘッドセット
SSM-68H
7,590円（税込）

＋

セカンダリPTT付ケーブル 約75cm
SCU-68
3,850円（税込）
- CUEキー付
- 回転式クリップ

バッテリー / 充電器 / 乾電池ケース

リチウムイオンバッテリー
SBR-55LI
2280mAh min.
(2400mAh typ.)
14,080円（税込）　※付属品と同等

USB Type-C ケーブル 約1m
SCU-65
660円（税込）
- SAD-36Aまたは
  市販のUSB Type-C 充電器が必要

乾電池ケース
SBT-21
4,950円（税込）
- 単四形アルカリ乾電池×6
- 送信出力は1W（固定）になります

※防塵・防水構造ではありません

デスクトップ充電スリーブ
SBH-56
7,150円（税込）
- ACアダプターまたはDC
  アダプターが必要
- 最大6連結（SAD-52A使用時）または
  最大4連結（SDD-20使用時）に対応

※パッケージ仕様付属品と同等

ACアダプタ
SAD-36A
1,100円（税込）
- USB Type-C
- SCU-65を使ってSRD610シリーズ
  本体に接続して充電
- 充電時間：約4時間

外部電源アダプタ
SCU-69
4,950円（税込）
- SAD-31AU、SDD-15を接続
  してSRD610シリーズを使用できます
- キャリングケースSHC-47Aは使用できません

※防塵・防水構造ではありません

ACアダプタ
SAD-35A
1,100円（税込）
- SBH-56に接続して1台の
  SRD610シリーズを充電
- 充電時間：約3時間

※パッケージ仕様付属品と同等

ACアダプタ
SAD-52A
6,380円（税込）
- SBH-56を6連結して
  最大6台のSRD610
  シリーズを充電
- 充電時間：約3時間

シガープラグ付き DCアダプタ
SDD-20
1,650円（税込）
- DC12V/DC24V対応
- SBH-56を4連結して最大4台
  のSRD610シリーズを充電
- 充電時間：約3時間

ACアダプタ
SAD-31AU
2,750円（税込）
- AC100V対応

シガープラグ付 DCアダプタ
SDD-15
2,750円（税込）
- DC12V/DC24V対応

アンテナ / キャリングケース / ベルトクリップ

ERAアンテナ
SRA-31F
3,850円（税込）
アンテナ長：約130mm
※パッケージ仕様付属品と同等

ERAロングアンテナ
SRA-32FL
3,850円（税込）
アンテナ長：約220mm

スタビーアンテナ
SRA-23FS
3,300円（税込）
アンテナ長：約50mm

キャリングケース
SHC-47A
7,700円（税込）
- 外部電源アダプタSCU-69
  装着時には使用できません
- 肩掛けストラップは別売です

肩掛けストラップ
SHS-12
1,100円（税込）

ベルトクリップ
SHB-34
2,200円（税込）
- ベルト幅：約50mm

※ 付属品と同等

主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局（6.25kHz 間隔、82 波） 351.03125MHz ～ 351.10000MHz、 351.20000MHz ～ 351.63125MHz 上空用チャンネル（6.25kHz 間隔、15 波） 351.10625MHz ～ 351.19375MHz（モニターのみ可）
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間※3	SBR-55LI 使用時：約 19 時間（ノーマルモード）
受信感度	-6dBuV 以下（BER=1% 時）
低周波出力	1400mW 以上（10%歪時）
動作温度範囲	-20℃～ +60℃
定格電圧	DC7.4V±10%
本体寸法	約 W51.5mm × H95mm × D34mm （SBR-55LI 装着時 / 突起物含まず）
本体重量	約 237g（SBR-55LI、SRA-31F を含む）

※4 防塵性：IP5X（防塵形）動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らない
防水性：IPX7（防浸形）真水／静水に水深1mの位置で30分間浸しても機器の動作に影響をおよぼさない

- このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です
- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください

YAESU
Radio for Professionals
八重洲無線株式会社
〒140-0013　東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートＤ館
TEL：03-6404-6525
営業所：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
https://connect.yaesu.com/

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/
証券コード:158A

●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。 ●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
●Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
●PSZはNTTソノリティ株式会社の登録商標です。 ●その他、記載している企業の会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。
●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。 ●カタログの記載内容は、2026年６月現在のものです。

2026.0602YT(J)　YSR0088083
VEGETABLE OIL INK