

800MHz 帯デジタル MCA 業務用無線

mcAccess e

車内でも効率的なビジネスを！ 簡単操作で高機能な無線機です

全国主要都市のエリアを殆どカバーしています

車載セット

さまざまな機能を備えた 5 タイプのスピーカースピークマイク。
用途に合わせて組み合わせも自由自在です。

GPS スピーカースピークマイクセット



簡単操作の GPS 受信機内蔵マイク

- 手軽なワンプッシュ操作
送信時にボタンを押すだけの簡単な操作で位置情報が送れます
- 通話モードの選択が可能
一斉送信・グループ送信・個別送信のいずれかをあらかじめ選択できます

※このセットは iGPS には使用不可です

※【写真の組み合わせ】
GPS スピーカースピークマイク [KMC-47MCA]、車載型無線機 [EF-6195BX / FM-857F02BX]

GPS スピーカースピークマイク

KMC-47MCA

外形寸法：62(W)mm×36(D)mm×81(H)mm(突起物は含まず)
質量：約 220g(ケーブルを含む) 製造：(株) JVC ケンウッド



マークの見方



●通信制御ユニットを内蔵した
iGPS 車両位置管理システムに対
応可能です



●MCA メール送受信機能有



●電話接続システムを接続すれば
内線電話・外線電話・携帯電話と
通話ができます



●GPS 受信機内蔵

スピーカースピークマイクセット



基本機能で簡単操作

- 手軽なワンプッシュ操作
通信時にボタンを押すだけの簡単な
操作でドライバーの負担を軽減します
- 通話モードの選択が可能
一斉通信・グループ通信・個別通信のいす
れかをあらかじめ設定できます

※【写真の組み合わせ】
スピーカースピークマイク [EF-M50018AA]、
車載型無線機 [EF-6195BX / FM-857F02BX]

スピーカースピークマイク

EF-M50018AA

外形寸法：約 55(W)mm×約 35(D)mm×約 95(H)mm
質量：約 180g(ケーブルを含む) 製造：パナソニック(株)



e マイクセット



よく使う機能を集約した テンキータイプ

- 数字キーで相手番号を簡単入力
- ワンタッチでできる録音機能
- 接続先を表示する番号帳装備
- アップダウンキーで簡単操作

※【写真の組み合わせ】 e マイク [NT-emic-03]、
車載型無線機 [EF-6195BX / FM-857F02BX]

e マイク

NT-emic-03

外形寸法：約 55(W)mm×約 34(D)mm×約 143(H)mm
質量：約 315g(ケーブルを含む) 製造：新潟通信機(株)

※ e マイクの新タイプ (NT-emic-03) は従来タイプ (NT-emic-01) と機能が異なります。詳細はお問い合わせください



ハイパースピーカースピークマイクセット



メッセージ機能を備えた 応用タイプ

- MCA メールで送受信可能
- 充実した録音機能
- 接続先を表示する番号帳装備
- スクロールキーで簡単操作

※【写真の組み合わせ】
ハイパースピーカースピークマイク [EF-M50010AA]、
車載型無線機 [EF-6195BX / FM-857F02BX]

ハイパースピーカースピークマイク

EF-M50010AA

外形寸法：約 55(W)mm×約 35(D)mm×約 136(H)mm
質量：約 230g(ケーブルを含む) 製造：パナソニック(株)



テンキースピーカースピークマイクセット



エムシーアクセスの 全機能を網羅

- 充実したフル機能タイプ
MCA メールで送受信
録音機能
番号帳装備
ダイレクトに呼び出すテンキー
- 電話接続にも対応

※【写真の組み合わせ】
テンキースピーカースピークマイク [FZ-3450A]、
車載型無線機 [EF-6195BX / FM-857F02BX]

テンキースピーカースピークマイク


FZ-3450A

外形寸法：約 58(W)mm×約 35(D)mm×約 138(H)mm
質量：約 250g(ケーブルを含む) 製造：三菱電機システムサービス(株)



車載型無線機

便利な拡張性でさまざまな運用形態に対応します。汎用性の高い「RS-232C」インターフェースにより、外部周辺機器との接続が可能です。

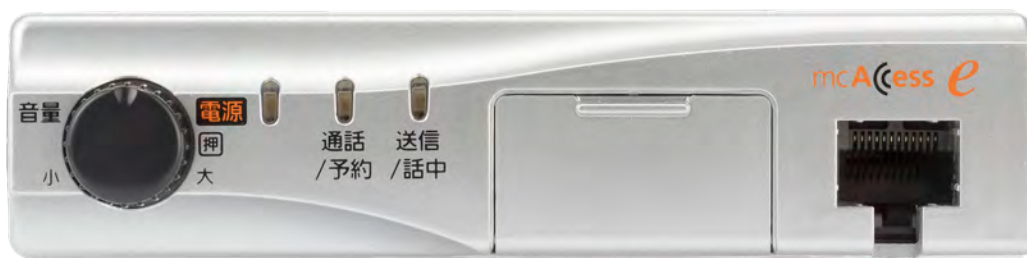

〈実寸大〉

- 広い通信エリア
- 災害に強い
- 簡単操作で同報（一斉）通信が可能
- 12V車と24V車の両方に対応
- GPSユニットを無線機本体に内蔵可能（iGPSシステム）
- 振動に強い設計
- GPS スピーカーマイク接続可能

EF-6195BX
パナソニック(株)

FM-857F02BX
三菱電機システムサービス(株)

外形寸法：約 140 (W) mm × 約 150 (D) × 約 34 (H) mm (突起部は除く)
質 量：約 0.9kg (無線機本体のみ)
電源電圧：13.8V、26.4V
送信出力：2W (許容差+20%、-50%)
受信感度：6.0dBμV 以下 (BER=1%)
変調方式：π/4-QPSK

消費電力

状態	電源電圧	DC13.8V	DC26.4V
送信時(2W出力)		約0.9A	約0.5A
受信時		約0.6A	約0.35A
待受時		約0.25A	約0.15A

マイク機能比較一覧

	GPS スピーカーマイク	スピーカーマイク	ハイパースピーカーマイク	eマイク ※1	テンキースピーカーマイク
通信形態	特定個別・グループ・一斉（納入時に1つ選択）		個別（移動局・指令局）任意のグループ（あらかじめ設定）・一斉		
番号帳機能	×		○ 500 件		
録音機能	×		○ 通話中の録音・相手局への録音（最大120秒）		
呼出機能 （個別呼出）	○ （受信のみ）		○ （送受信共）	○ （送受信共）（相手局呼出キャンセル機能付）	
発着信履歴	×		○ 発着信履歴（各10件）		
MCA 送信	×		定型文送信	定型文+自由文入力	
メール 受信	×		最大 96 文字・10 件まで		
機能 定型文登録	×		ショート MCA メール（5 文字までの状態定型分任意設定）		
電話接続機能 ※2	×		×	×	○
GPS 機能	GPS 受信機内蔵	×	×	×	×
iGPS 機能 ※3	×	○	○	○	○

※1 eマイク (NT-emic-03) は従来タイプ (NT-emic-01) と機能が異なります。詳細はお問い合わせください ※2 電話接続システムが必要です ※3 通信制御ユニットが必要です

車載機器用アンテナ

(新保安基準適合)

電波を確実に伝達し、クリアな通信を可能にします。どのような車種にでも取り付けできる4つのタイプをご用意。

洗練されたデザインと小型高性能

シャークフィンアンテナ 「推奨品」

MG-930-SHF (A)

危機管理用に導入される企業の役員車や、バスなどの車上高に制約がある車両におすすめです。(高さ 76 ミリ)

外形寸法: 約62(W)mm × 約119(D)mm × 約76(H)mm
質量: 約0.52kg 製造: 日本アンテナ(株)
利得: 3.9dB



小型でシンプル

ホイップアンテナ 「推奨品」

MG-930A

車両屋根（ルーフトップ）に取り付けるシンプルタイプ。台座はマグネット型、小型のため破損が少ないのが特徴。

外形寸法: 約81(直径)mm × 約120(H)mm
質量: 約0.6kg 製造: 日本アンテナ(株)
利得: 2.15dB



あらゆる移動場所に適応

ハイゲインホイップアンテナ 「推奨品」

HMG-930A

車両屋根（ルーフトップ）に取り付ける高利得アンテナ。

外形寸法: 約81(直径)mm × 約295(H)mm
質量: 約0.6kg 製造: 日本アンテナ(株)
利得: 4.65dB




トランクリッドにも設置可能

コーリニアアンテナ 「推奨品」

SL935P + MG-BA3-MJ-2(基台)

アース接地をする必要がない為、様々な設置場所に対応出来る高利得アンテナ。

寸法: 約100(直径)mm × 約790(H)mm
質量: 約1.15kg 製造: 日本アンテナ
利得: 約5.0dB



エムシーアクセス・サポート株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-21-13 ファーストスクエア五反田 6 階
TEL : 03-6455-7460 FAX : 03-6455-7465
<http://www.mcaccess.co.jp/>

お問い合わせは



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exselli.com/>



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。