

特定小電力トランシーバー **IC-4188D** 付属品 MB-112 ベルトクリップ 交互 20ch 中継 27ch 同時 27ch 免許・資格不要

■ IC-4188D 主な定格

| | |
|---------|---|
| 通信方式 | 同時通話/中継通話/交互通話 |
| チャンネル数 | 同時通話=27ch / 中継通話=27ch / 交互通話=20ch |
| 使用周波数帯 | 単信方式=422,0500~422,3000MHz 半複信方式=421,5750~421,9125MHz, 440,0250~440,3625MHz |
| 送信出力 | 10mW/1mW(+20%~-50%) 内部450mW以上、外部120mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時) |
| スピーカー出力 | 内部10mW/1mW(+20%~-50%) 内部450mW以上、外部120mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時) |
| 電源の種類 | 単三形アルカリ乾電池3本/リチウムイオンバッテリーパックBP-258/ACアダプターBC-149/シガレットライターケーブルCP-18 |



| | |
|--------|---|
| 消費電流 | (中継通話・交互通話時) 送信時:80mA以下、受信時:内部スピーカー:350mA以下、 外部スピーカー:160mA以下、待受時:55mA以下 (同時通話時)外部スピーカー:200mA以下 |
| 使用温度範囲 | -10~+50°C |
| 外寸法 | 55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm (架台を除く) |
| 重量 | 約154g (BP-258装着時) |

■ IC-4188D グレードアップオプション

マイクロホン関連

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| 付いていることを感じさせない小型タイプ | お客様にスマートな印象を与えるタイプ | 本体を固定したまま手元で送受話 | ハンズフリーで通話ができるVOX機能付き | 受信専用機能での利用時に最適 | 中継装置 |
|  HM-177L 小型イヤホンマイクホン 3,800円+税 JANコード:4909723007012 ビジネスシーン ・レストラン・飲食業・小売業 ・室内・外観など |  HM-179L 同時通話対応 イヤホンマイクホン 6,500円+税 JANコード:4909723007029 ビジネスシーン ・ホテル・旅館・結婚式場 ・室内・外観など |  HM-186L 小型スピーカーマイクホン 3,800円+税 JANコード:4909723009597 ビジネスシーン ・警備・イベント運営など |  HS-85 VOX機能付ヘッドセット 7,500円+税 JANコード:4909723803805 ビジネスシーン ・工場内連絡・駐車場警備 ・イベント設営など |  SP-29L 耳掛け型イヤホン 2,000円+税 JANコード:4909723009955 ビジネスシーン ・工場見学・美術館での案内など |  CALLBRIDGE IC-RP4100 中継装置 43,000円+税 JANコード:4909723009313 |

ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 右記マイクロホンと組み合わせて使用 | コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ | コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ | 帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ | 喉の振動を声にする騒音環境に最適なタイプ |
|  VS-2L PTT/VOXスイッチユニット 3,500円+税 JANコード:4909723009351 + or |  HS-99 耳掛け型イヤホンマイクホン 4,000円+税 JANコード:4909723009375 ビジネスシーン ・スパーカー・ホームセンター ・自動車小売業・ファーストフードなど |  HS-94 イヤホン型ヘッドセット 1,500円+税 JANコード:4909723809920 ビジネスシーン ・スパーカー・ホームセンター ・設備工事連絡・配送センターなど |  HS-95 ネックアーム型ヘッドセット 12,000円+税 JANコード:4909723810032 ビジネスシーン ・イベント運営・道路工事説明 ・自動車整備など |  HS-97 喉懸マイクホン 2,300円+税 JANコード:4909723810926 ビジネスシーン ・パチンコ店・ゲームセンター ・居酒屋・カラオケボックスなど |
|  OPC-2006LS VOX機能用 交換ケーブル 1,500円+税 JANコード:4909723019084 ※同時通話で使用時は本体設定が必要 |  BC-180 1口タイプ充電器 (ACアダプター付き) 2,500円+税 JANコード:4909723009054 最大使用時間:約20時間 ※HM-186L使用時、送信、受信8の使用状態にて。 |  BC-181 2口タイプ充電器 (ACアダプター付き) 4,000円+税 JANコード:4909723009139 充電時間:約5.5時間 5台まで連続可能 |  BC-188 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723009122 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723009122 充電時間:約5.5時間 5台まで連続可能 |  BC-149 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723706977  LC-171 キャリングケース 2,500円+税 JANコード:4909723009368 |

バッテリー関連・その他

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
|  OPC-1383 連絡ビーム用 接続ケーブル 2,000円+税 JANコード:4909723707455 |  CP-18 ノイズフィルター付 シガレットライターケーブル 2,000円+税 JANコード:4909723706472 |  BP-258 リチウムイオンバッテリーパック (DC-DCコンバーター内蔵) 3,800円+税 JANコード:4909723008118 |  BC-180 1口タイプ充電器 (ACアダプター付き) 2,500円+税 JANコード:4909723009054 最大使用時間:約20時間 ※HM-186L使用時、送信、受信8の使用状態にて。 |  BC-181 2口タイプ充電器 (ACアダプター) 4,000円+税 JANコード:4909723009139 充電時間:約5.5時間 5台まで連続可能 |  BC-188 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723009122 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723009122 充電時間:約5.5時間 5台まで連続可能 |  BC-149 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723706977  LC-171 キャリングケース 2,500円+税 JANコード:4909723009368 |
|---|---|--|---|---|---|---|

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exsele.com/>

注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。
●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。
●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。
●アイコム株式会社は、アイコム、ICOMロゴ、CALLBRIDGEロゴ、Withcall PROロゴ、
アイコム株式会社の登録商標です。

2016年7月作成 BMB69C

ICOM

IC-4188D 交互 20ch 中継 27ch 同時 27ch

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



同時・中継・交互通話すべてに対応。大音量スピーカーを搭載した特定小電力トランシーバー。

IC-4188D(ウィズコール プロ)は、同時通話・中継通話・交互通話すべての通話方式に対応する特定小電力トランシーバーです。中継通話・交互通話はもちろん、電気設備工事やイベント進行業務など、リアルタイムに情報をやりとりする業務に適した同時通話にも対応しているので、用途に応じてフレキシブルに使えます。

同時通話



作業効率を高めるリアルタイムのやり取りが可能

測量

送話と受話の切り替えがないので、タイミングを合わせる必要がある業務や、両手を空けて連絡したいときに最適です。

他の使用シーン
電設工事、クレーン作業、解体現場など

交互通話/中継通話



すばやく情報を共有できるワンコールでの一斉連絡が可能

イベント運営

送話と受話を送信スイッチで切り替えるシンプルな連絡が可能です。中継通話では、中継装置を経由することで広範囲で使用できます。

他の使用シーン
交通整理、警備、工場内連絡など

ポータブル中継装置




屋外でも、通話範囲を広げる中継通話を実現。

山道での交通整理

通話装置としてではなく、中継装置としても使えます。屋外における広範囲での通話や、見通しの悪い場所での通話をサポートします。

他の使用シーン
屋外イベント、学校行事など

疑似3者間通信

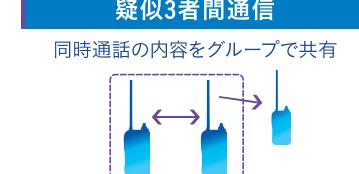

同時通話の内容をグループで共有

同時通話している二人の通話を、ほかのメンバーがモニタリングすることができます。ほかに、同時通話の相手を順次切り替える1対N通話機能も備えています。



大音量

騒がしい環境でも使える450mW以上の大音量スピーカー搭載。



ロングアンテナ

ロングアンテナだから、広範囲で安定した通話を実現。



長時間運用

単三形アルカリ乾電池3本で約60時間使用が可能(HM-186L使用時)。

WITHCALL PRO®

特定小電力トランシーバー

IC-4188D

交互通話 20ch 中継 27ch 同時 27ch

希望小売価格 29,800円+税 JANコード: 4909723123873

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

通話距離の目安


見通しのよい場所
郊外 約2km

高速道路 約500m

市街地 約100~200m

●通話距離は周囲の状況(建物や山)により異なります。
●交信範囲内であっても、建物のかけなどに入ると受信しにくくなることがあります。そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

IC-4188Dのおもな特長



豊富な同時通話機能

同時通話の相手を切り替えながら通話できる1対N通話機能、親機と子機の同時通話をほかの子機がモニターできる疑似3者通話機能を搭載。




多様な電源に対応

別売の電源アダプターを使うことでAC電源やシガレットソケットからの給電に対応。電池の持ち時間を気にせず通話したり、中継装置として運用できます。



防塵・防水性能 IP54*

水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などの防護性能も備え、屋外や工事現場などでも無線機を気にせず利用可能。



非表示機能搭載

ディスプレイに使用チャンネルを表示させず、業務通信が行われているチャンネルを他からわかりにくくすることができます。




受信専用機能

工場見学の案内など、特定の人だけが話せるほうがよいときに便利な受信専用機能を搭載。



VOX機能

送信キーを押さなくても、マイクロホンからの音声によって自動的に送受信を切り替えるVOX機能を装備。



スキャン機能

通話が行われているチャンネルをスキヤンできます。また、空いているチャンネルをスキヤンすることも可能。



マイクゲインを3段階で設定

周辺環境や使う方の声の大きさに合わせて、マイクの感度(ゲイン)を3段階で設定可能。



バネ式クリップを装備

着脱時や衝撃をうけたときのストレスに強いバネ式クリップを装備。

その他の機能群

- トーンバースト機能
- 呼出ベル機能
- ベル設定機能
- 秘話機能
- グループ通話機能
- 電池残量警告機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- モニター機能
- ビープ音オン/オフ機能
- オートパワーオフ機能
- パワーセーブ機能
- スケルチ設定機能
- LEDバックライトなど

*試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのに取り出しても、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないことです。