

■さまざまな用途に対応した豊富なアクセサリ

ミドルリモートスピーカマイク
①PMMN4022②PMMN4023③NEAUD0003
①ウインドノイズキャンセリング型 3.5mmジャック付
②マイクヘッド部防塵防水(IP57)
③防塵形(IP57)



PMMN4022用D型イヤホン
PMLN4620
3.5mmプラグ



2ピースイヤホンマイク(PTT付)
NEAUD1000
ベーシックなスタイリングイヤホンマイク



**アコースティックチューブ付
2ピースイヤホンマイク(PTT付)**
PMLN4608
着用しても気付けにくいアコースティックチューブ付



**2ピース
サーベランスイヤホンマイク(PTT付)**
ベージュ:PMLN4998 ブラック:PMLN4999
目立たず装着が可能



ブームマイク付ヘッドセット(PTT付)
JMMN4066



骨伝導ヘッドセット(PTT付)
PMLN4585
高騒音下でもクリアに通信



①骨伝導マイクイヤホン本体(PTT・VOX付)
②イヤピース ③リモートPTT
①JMMN4064 ②BDN6768 ③0180358838
BDN6768 耳骨伝導マイク機能付



防浸用リチウムイオン電池
MLB-001 MLB-002
バッテリー持続時間※ バッテリー持続時間※
5W/18時間 5W/18時間
1W/18時間 1W/11時間
重量:130g 重量:90g



※負荷サイクル5/5/90のバッテリー平均運用時間

アンテナ
ウルトラスチーパーアンテナ ATU-17G
50mm
携帯性を重視



スタビアンテナ ATU-12G
100mm
携帯性と通信範囲のバランス型



ホイップアンテナ ATU-6D
148mm
広範囲での通信に



急速充電器
MAC-50A
シングルユニット充電器



連結型充電器
CD-51
6台まで連結可



連結型充電器用 ACアダプタ
PA-47A
CD-51用ACアダプタ



キャリングケース
LCC-D450
肩掛けストラップ付



■主な仕様

型番	GDB4800
周波数帯	デジタル 467.0000~467.4000MHz(65ch) アナログ 465.0375~465.1500 MHz/468.5500~468.8500MHz(35ch)
電源電圧	7.4VDC
送信出力	5W/1W
低周波出力	700mW
変調方式	デジタル 4値FSK アナログ 可変リアクタンズ周波数変調
温湿度範囲	温度 -20℃~+60℃ 湿度 95%(35℃)
寸法(突起物含まず)	約H96×W56×D41mm (MLB-002装着時)
重量	約270g (MLB-002、ダストカバー、ダミーボードを含む)
種別コード	3B



私どもがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>



モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONSおよびモトローラのロゴマークはMotorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。© Motorola Solutions, Inc. 2014. All rights reserved.

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコシ合成です。●仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。●モトローラ・ソリューションズ株式会社は一般社団法人JBRCに加盟し、小形充電池のリサイクルを実施しています。ホームページ(<http://www.jbrc.com>)



GDB4800

携帯型

100ch

Digital:65ch
Analog:35ch

〈免許局対応〉

デジタル/アナログ 2WAYモード対応 簡易業務用無線機



Rugged & Reliable
必要な瞬間に、
必要な場所で応える信頼

GDB4800
Motorola
Two-Way
Radio



モトローラ・ソリューションズ株式会社



デジタル/アナログ2WAYモード*簡易業務用無線機。 トップクラスの堅牢性と充実した機能でスムーズな業務遂行をサポート。

※デジタル(65ch)、アナログ(35ch)の最大100chの使用ができ、アナログ機を運用しながら段階的なデジタル移行が可能です。(アナログモードは2022年11月30日をもって使用できなくなります)

GDB4800

100ch | Digital 65ch | Analog 35ch

〈免許局対応〉
デジタル/アナログ 2WAYモード対応 簡易業務用無線機

耐久性の高いボディ IP67

トップクラスの防塵・防水性

無線機本体単体でも最高水準のIPX7相当を確保。高気密設計で異物と水の浸入からしっかり無線機を守ります。

突発的なアクシデントでも安心

現場で突然の雨。バッテリー、アンテナ装着前でも慌てることなく準備ができます。




※無線機が雨水などに濡れた際は、乾いた布で全面を拭き、水滴を取ってからバッテリー、アンテナを装着または充電などを行ってください。

磨き抜かれた堅牢ボディ

5年間酷使した状態をシミュレートした、モトローラ独自の信頼性テスト(ALT)をクリア。過酷な環境下でも安心して使える堅牢ボディを実現しました。

ALT: Accelerated Life Testing	
●温度ショックテスト	●落下テスト
●粉塵テスト	●降水テスト
●機構テスト	●塩霧テスト
●振動テスト	●静電気放電テスト
など	

耐塵形

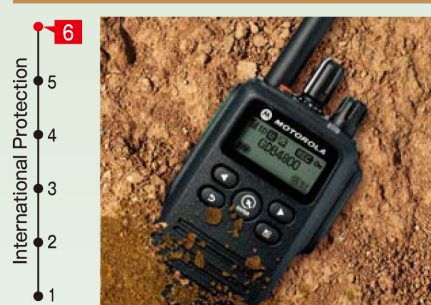

粉塵の侵入から保護されていること。

※製品本体の防水性能を維持するためには、異常の有無に関わらず保証期間経過後、年に一度のメンテナンス(有料)をお勧めします。
(IPとは、異物と水の浸入に対する保護を規格化したもので、IECの規格で規定されている機器の保護等級を記号で示したものです)

防浸形



規定の圧力・時間で水中に没しても動作に影響がないこと。

確実な通信

ノイズキャンセリング機能によるクリアな音声

通常のマイクとノイズ検知用マイクの2方向から入力された音声をデジタル処理。独自の技術により、イベント会場や工事現場などの騒音下でも雑音をカットしクリアな音声を再生します。



2種の録音機能

メモ書きできないときも忘れてはならない大切な情報を記録できる「ワンタッチ録音機能(80秒)」と、最新の受信音声を常時自動録音し、通信内容を再確認できる「リピート再生機能(60秒)」を搭載。連絡を逃さず、業務遂行を強力にサポートします。

※リピート再生機能の録音内容は電源をOFFするまで保持します。

画面を見ずにチャンネル確認

ボイスアナウンス機能

優れた視認性

漢字6文字対応ディスプレイとバックライト

手袋装着でもOK

操作性を極めたキー配置

運用に合わせたアンテナ選択

50mm、100mm、148mm3種のアンテナ

「使いやすさ」を
徹底的に追求



携帯性を重視



携帯性と通信範囲のバランス型



広範囲での通信に

GDB4000

簡易業務用車載型無線機 車載型

2年保証
[本体]



標準構成品
本体、コントロールマイク、車載用ブラケット、
電源ケーブル、マイクハンガー
技術基準適合証明取得機器

GDB4800

