

高性能&ハイパワーで高度なニーズに対応。

Strong body

堅牢ボディ



Waterproof

防水仕様



【JIS保護等級7(防浸形)】

【強固なモノコック構造】

【高出力5W(1W)】

高出力

High power



Photo:IC-UH35CTM

VHF/ 9ch
UHF/ 35ch

交互通話

送信出力
5W or 1W

JIS保護等級
5(防塵形)
7(防浸形)

通話距離
約1~5km


運用時間 (BP-220L)
約24時間

4種類の
Li-ionバッテリー

業務を強力にサポートする、防水・

警 備 業

雨中でも業務を遂行しなければならない警備業等で、その真価を発揮します。

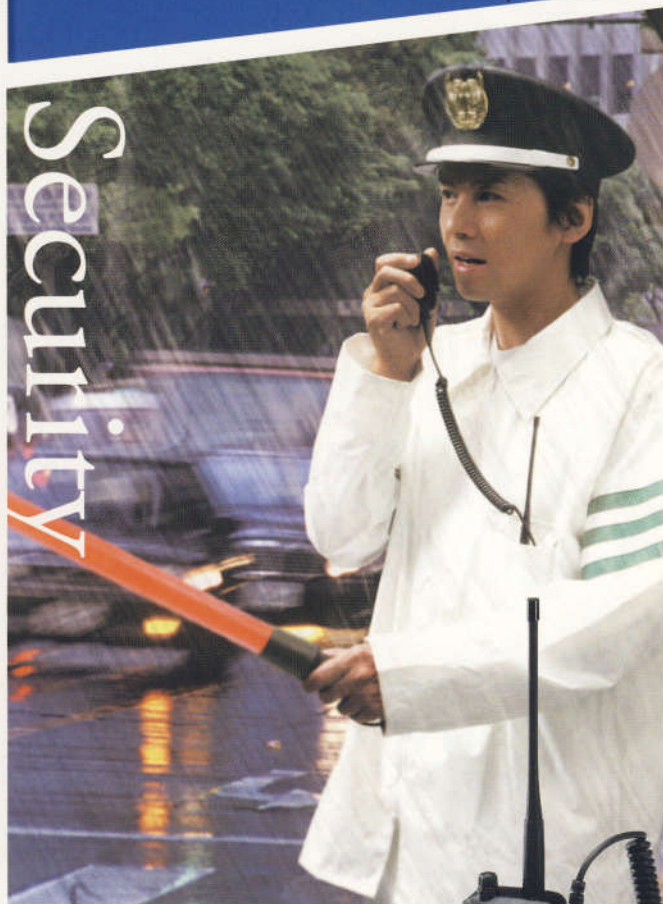

●推奨オプション:HM-130

防水形スピーカーマイクなら、雨の中でも安心です。



配 達

本部との連携で、急な配達先の変更等、お客様に合わせた迅速な対応が可能です。



●推奨オプション:HS-88+OPC-636

手軽に装着できるヘッドセットです。



ワンランク上のニーズに応える信頼性とハイスペックを実現。



全チャンネル に対応

IC-VH35CTMはVHF帯9ch、
IC-UH35CTMはUHF帯35chを実装。



最高水準の 防水性能

JIS保護等級7(防浸形[※])の
防水性能を1年間保証(本体)。

※JIS保護等級7(防浸形):
最下部が水面下1mで30分間水中に
没しても内部に水が入らないもの。



粉塵に強い

JIS保護等級5(防塵形[※])の防塵性能を実現。

※無線機の所定の動作及び安全性を阻害する
塵やほこりの侵入がないもの。



堅牢ボディ

本体はアルミダイキャスト製シャーシを用いた
モノコック構造を採用。



3タイプの 呼び出し機能

一斉呼び出し、グループ呼び出し、
個別呼び出しが可能です。



4種類のリチウム イオンバッテリー

ニーズに合わせて選べる4種類のリチウムイ
オンバッテリーを用意。

●バッテリー運用時間について

バッテリーパック	送信出力1W機	送信出力5W機
BP-219(オプション) <7.4V, 1100mAh>	約9時間	—
BP-220L(オプション) <7.4V, 2800mAh>	約24時間	約17時間
BP-233(オプション) <7.4V, 1800mAh>	約15時間	約10時間
BP-246(オプション) <7.2V, 1700mAh>	約14時間	約9時間

(送信5:受信5:待ち受け90の運用状態にて)

防塵&堅牢ボディ、高出力モデル。

建築現場

建築現場等では、緊密な連絡により作業の効率化と安全性の確保が可能になります。

Construction



●推奨オプション:EH-11+HS-92+OPC-636

ヘルメットに確実に固定することができます。

ゴルフ場

クラブハウスとの連携で、お客様の誘導や案内がスムーズにでき効率的な接客に有効です。

Golf course



●推奨オプション:EH-15+HM-109

装着することが負担にならない軽量タイプ。



クリアな
通話音

コンパンダ機能により、雑音を軽減して、明瞭な音で通話できます。



優れた操作性

ツマミ/スイッチ類を最小限に絞るとともに、大型化することで操作性をアップ。

>>>その他の機能

- アンサーバック機能 ●ポケットビーブ機能 ●CTCSS/CDCSS機能
- バッテリー残量表示機能 ●LCDバックライト機能 ●キー操作ブザー
- 送信モニターブザー ●ブザー音量ボリューム連動/非連動切替 ●パワーセーブ機能
- セルフチェック機能 ●ワンプッシュロック機能 ●デジタルトーンスケルチ機能

■通話範囲について

電波の届く範囲は、周囲の状況(建物や山など)により異なりますが、およそ1~5kmです。

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入りますと、受信しにくくなることがあります。その時は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

9ch

IC-VH35CTM/VHF:9ch実装

35ch

IC-UH35CTM/UHF:35ch実装

JIS
保護等級7
防浸形
保証 1年間

簡易業務用携帯型無線機

VHF帯、出力5W機/出力1W機

IC-VH35CTM

技術基準適合証明取得機種

MILスペック(米国軍用規格)をクリア

UHF帯、出力5W機/出力1W機

IC-UH35CTM

技術基準適合証明取得機種

MILスペック(米国軍用規格)をクリア



Photo:IC-VH35CTM

IC-VH35CTM/IC-UH35CTM

主な定格

	IC-VH35CTM	IC-UH35CTM
周波数範囲	154MHz帯	460MHz帯
電波形式	F3E, F2D	
送信出力	5W(5W機)+20%,-50% 1W(1W機)+20%,-50%	
受信感度	2μV以下(20dB NQ)	0.35μV以下(12dB SINAD)
スピーカー出力	500mW以上(8Ω負荷、10%歪時)	
電源電圧	BP-219 7.4V 1100mAh Li-ion電池 BP-220L 7.4V 2800mAh Li-ion電池	BP-233 7.4V 1800mAh Li-ion電池 BP-246 7.2V 1700mAh Li-ion電池
消費電流(5W機)	送信時 1.8A(TYP) 受信時 220mA(TYP) 待ち受け時 65mA(TYP)	
使用温度範囲	-20℃~+60℃	
寸法	幅56mm×高さ97mm×奥行き36mm(BP-220L装着時)	
重量	約310g(アンテナ、BP-220L装着時)	

当社他製品との通話互換表

	IC-VH35CTM	IC-UH35CTM
IC-VH37CTM	○	—
IC-UH37CTM	—	○
IC-VM2005CTM	○	—
IC-UM2005CTM	—	○

グレードアップオプション

ヘルメットタイプ

■イヤークリップタイプ ■ストラップ取付タイプ ■耳掛けタイプ

共通オプション

OPC-636 (ロック式) または OPC-637 (ノンロック式) 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

HS-86 ヘルメット取り付け型マイクロホン または HS-92 ヘルメット取り付け型マイクロホン (固定金具がワニグチ)

ヘッドセットタイプ

OPC-636 (ロック式) または OPC-637 (ノンロック式) 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

イヤホン+タイピンタイプ

OPC-636 (ロック式) または OPC-637 (ノンロック式) 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

イヤホンタイプ

骨伝導タイプ

耳に装着するだけでOK!

マイクロホン関係

ベルトクリップ関係

バッテリー関係

ハードケース・ショルダーストラップ関係

充電器関係

アンテナ関係

●BP-219, BP-220L, BP-233, BP-246, HM-130以外の別売品については防水性能を保証していません。

アイコム株式会社 〈東証1部、大証1部上場〉 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

■信用とアフターサービスの店

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-20-6 花岡ビル
株式会社 エクセリ
電話 03-3662-0551 FAX 03-3662-0553

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4丁目5-48 TEL 092-541-0211



正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。



●定格 仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷の關係上、実際のものと多少違うことがあります。
●アイコム株式会社、アイコム、icom、inc.、ICOMロゴ、ポケットビーはアイコム株式会社の登録商標です。
●カタログに掲載の無線機を使用するには、電波法に従い総合通信局に申請し、免許を受ける必要があります。