

ICOM

IC-4855

〈携帯型・子機〉

IC-MS4055

〈車載型・親機〉

同時通話型 特定小電力トランシーバー

的確な作業連絡と安全を確保する、

同時通話型

免許・資格不要




〈携帯型・子機〉

JIS7(防浸形)1年間保証*。
軽量&コンパクト・堅牢ボディ。
キーは4つのみのカンタン操作。

IC-4855

*JIS保護等級7防浸形:機下部が水面下1mで30分間水中に
没しても内部に水が入らないもの。

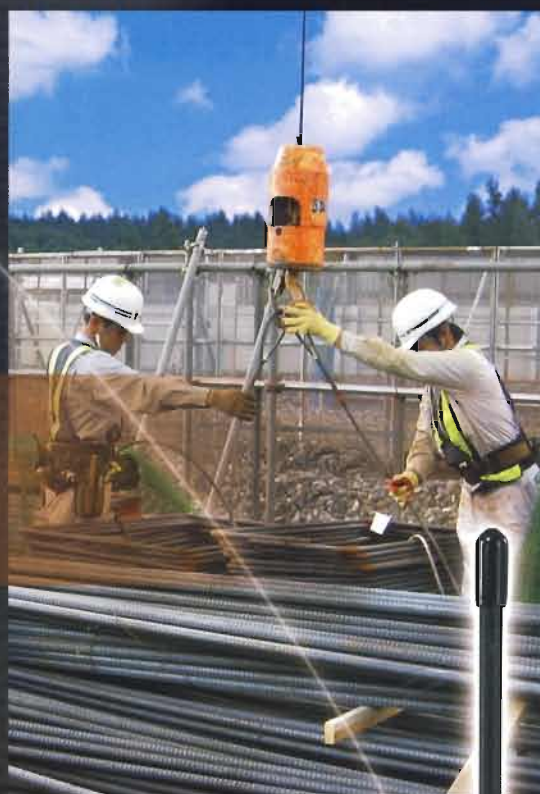

〈車載型・親機〉

設置がしやすい薄型ボディ。
過酷な使用にも耐える堅牢ボディ。
カンタン・シンプル操作。

IC-MS4055



免許・資格不要

同時通話型

特定小電力トランシーバー

IC-4855〈携帯型・子機〉

技術基準適合証明取得機種

【付属品】 BP-238N(リチウムイオンバッテリーパック)、
LC-160(ハードケース) ・充電器はオプションです。

IC-MS4055〈車載型・親機〉

技術基準適合証明取得機種

【付属品】 SP-5(外部スピーカー)

IC-4855〈子機〉の主な特長



雨でも使えるJIS7(防浸形)
1年間保証*の携帯モデル。



ハードな使用にも耐える
堅牢ボディ。



作業中も気にならない
軽量&コンパクトボディ。



キーは4つのみのカンタン操作。
だれでもすぐに使えます。

IC-MS4055〈親機〉の主な特長



シンプル操作の車載モデル。



重機への設置がしやすい
コンパクト薄型ボディ。



過酷な使用にも耐える
堅牢ボディ。



あらゆる重機のバッテリー電圧
(12~24V)に対応。

主な定格

周波数帯	400MHz帯
送信出力	1mW/10mW
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	58(W)×82(H)×21(D)mm ^{#2}
重量	約145g(8P-238N含む)
付属品	BP-238N(リチウムイオンバッテリーパック)、 LC-160(ハードケース) ・充電器はオプションです。

主な定格

周波数帯	400MHz帯
送信出力	1mW
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	125(W)×25(H)×130(D)mm ^{#2}
重量	約500g
付属品	SP-5(外部スピーカー)

IC-4855のオプション

※1 JIS保護等級7防浸形:最下部が水面下1mで30分間水中に没しても内部に水が入らないもの。 ※2 突起物を除く。

ヘルメットタイプ

HS-86
ヘルメット取り付け型
マイクロホン
または
HS-92
ヘルメット取り付け型
マイクロホン
(固定金具がワニグチ)

OPC-636
マイクスイッチ
内蔵型
接続ケーブル
または
OPC-661
マイクスイッチ
未内蔵型
接続ケーブル

EH-11
イヤークリップ型
スピーカー
プラグ直結2.5φ

EH-12
ヘルメット
取り付け型
スピーカー
プラグ直結2.5φ

EH-13
耳掛け型
イヤホン
プラグ直結2.5φ

共通オプション

**イヤホン+
タイピンマイクタイプ**

HM-149
防水コネクタ付
タイピン型
マイクロホン
(マイクロホンは
防水構造ではありません)

EH-14
オープンエア型
イヤホン
プラグ直結2.5φ

OPC-636
マイクスイッチ
内蔵型
接続ケーブル

OPC-661
マイクスイッチ
未内蔵型
接続ケーブル

HM-104
単一指向性タイピン
型マイクロホン
または
HM-104A
無指向性タイピン型
マイクロホン

EH-15
イヤホン
EH-15B
イヤホン兼
プラグ直結2.5φ

EH-13
EH-14でも
使用可能

ヘッドセットタイプ

OPC-636
マイクスイッチ内蔵型
接続ケーブル

OPC-661
マイクスイッチ未内蔵型
接続ケーブル

HS-88
ヘッドセット

**イヤホン
タイプ**

HM-123
(EH-15付属)
本体取付型マイクロホン
EH-12、EH-13、EH-14も
接続可能

バッテリー関係

8P-238N
(付属品)
リチウムイオン
バッテリーパック
(3.7V 1400mAh)

BP-239
乾電池ケース
(単3形アルカリ
乾電池2本用)

充電器関係

BC-161
(AD-112付属)
急速充電器
4台まで連結可能

BC-165
ACアダプター

**ハードケース・ショルダーストラップ・
ベルトクリップ関係**

LC-160
ハードケース
(付属品)

MB-104
ベルトクリップ

MB-57L
ショルダーストラップ
(LC-160用)

IC-MS4055のオプション

AM-4
マグネット基台付き
アームマイク

●BP-238N、HM-149以外の別売品については防水性能を保証していません。

アイコム株式会社 〈東証1部、大証1部上場〉 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

信用とアフターサービスの店

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町2-20-6 花岡ビル

株式会社 エクセリ

電話 03-3662-0551 FAX 03-3662-0553

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4丁目5-4 TEL 092-541-0211



注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。



PRINTED WITH
SOYINK

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
● 製品の色は印刷の關係上、実際のものとは多少違うことがあります。
● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。