

# NEW!!

## TRANSCEIVER

WFDI-TC3

### クリアトークカムに 新トランシーバー登場!

新製品は、従来品と互換性を保持し、さらに様々な新機能を搭載しております。




クリアトークカム誕生から8年、  
今秋、新トランシーバーを発売します。

### 特徴的な新機能

#### 1 液晶表示と 簡単ボタン操作で 分かり易く

液晶表示を追加し、会話グループ、電池残量、電波レベル、音声レベル等の従来品で分かりにくかった設定内容の視認性を高めました。また、3種類のボタンで、簡単に操作できます。



#### 液晶表示



#### Bluetooth 対応



#### 2 ブルートゥース対応

ブルートゥース専用子機を廃止し、ブルートゥースを標準搭載とし、最新バージョンで対応しました。


#### イヤホンマイクが 自由に




#### 3 市販のイヤホンマイクも 使用可能に!

専用コントロールマイク以外にも市販のイヤホンマイクが使用出来るようになりました。

前面

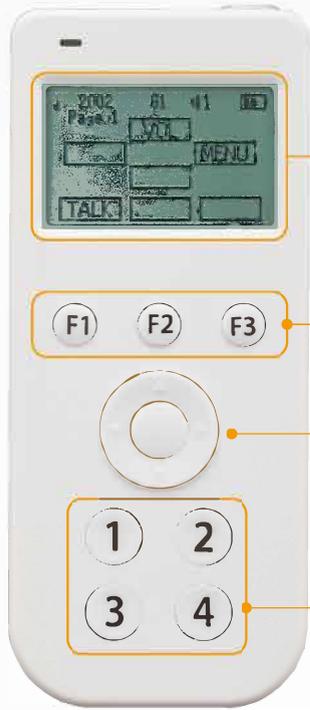

左からアンテナ受信レベル/端末番号/会話グループ番号/音量レベル/電池残量

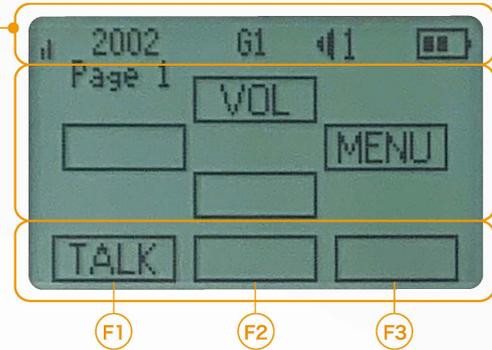

**ファンクションキー**  
任意の機能をメニューより割り付け

**メニュー操作ボタン**  
方向ボタンと選択キーで操作

**グループ選択ボタン**

**[ 定格 ]**

音声仕様	ストリームビットレート 64Kbpsサンプリング周波数8kHz
音声デコード仕様	G.711(μ-law/a-law)
フル充電時間	専用チャージャー 約5時間(注 2021年12月発売予定)
連続通話時間	9時間以上
アンテナ	2,412~2,472MHz(1~14ch) / 5.15~5.725Mhz 自動切替
送信出力	10mW
通信規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac
セキュリティ	WEP(64/128),WPA-PSK,WPA2-PSK
グループ通話	グループ1~4を選択
PRESS TALK	有効/無効の切替あり

受信ボリュームレベル	1~6レベル
子機動作状態表示	液晶部にて表示
バッテリー	DC 3.6V/3,050mA 充電式リチウムイオンバッテリー
本体動作電圧/電流	DC 3.7V/210mA
動作環境温度	5°C~35°C
湿度	10%~90%
外形寸法(WxD×H)	63×25×125 mm
質量(本体のみ)	83g
(バッテリー込み)	140g
付属品	取扱説明書、バッテリー



株式会社ティービーアイ 木場オフィス  
コミュニケーション事業本部 インフォリンク事業部

〒135-0016 東京都江東区東陽3-7-13 LUCID SQUARE 木場ビル5F TEL:03-6263-0279 FAX:03-6263-0989

- インカム修理受付センター ※修理に関する費用や内容その他については、ご購入元にお問い合わせください。  
〒198-0023 東京都青梅市今井3-7-24 株式会社オオワダ インカム修理部 TEL 0428-30-7644
- ご購入後の修理・操作説明連絡先 ☎0120-065-011 9:00~17:00(年末年始を除く)

株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:https://www.exseli.com/

**営業所一覧**

● 本社

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン28F

- 札幌支店 ● 盛岡支店 ● 仙台支店 ● 高崎支店 ● 埼玉支店 ● 千葉支店 ● 横浜支店
- 静岡支店 ● 金沢支店 ● 名古屋支店 ● 京都支店 ● 大阪支店 ● 大阪南支店 ● 神戸支店
- 岡山支店 ● 広島支店 ● 高松支店 ● 福岡支店 ● 鹿児島支店 ● 木場オフィス

[ クリアトークカム ] [www.cleartalkcom.net/](http://www.cleartalkcom.net/) [ コーポレートサイト ] [www.tbeye.com/](http://www.tbeye.com/)

