



特 長

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です。
- 片手で操作できるハンディタイプのサーマルカメラです。

※最適な測定距離は1メートルです。

※充電すると製品内部の温度が上昇し、温度測定が不正確になります。

※製品の充電中または充電直後の測定はお勧めしません。

※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。


※三脚はセット販売になります。

※※16G Micro SD card付属

■ 仕 様

項 目	NSC-TH910
イメージセンサー	UFPA
解像度	256 × 192
測定波長	8～14 μ m
瞬時視野角	3.8 mrad
測定視野角	56° (H) × 42° (V)
最小焦点距離	15cm
画像機能	光学映像 + サーモグラフィー映像
検出精度	測定距離1m: ± 0.5 度(30～45度)
温度測定応答時間	≤ 500 ms
熱画像感度	< 60 mk
フレームレート	< 25 Hz
画像フォーマット	BMP
ディスプレイ	2.8インチ
ディスプレイ解像度	240 × 320
データ通信	Type-C USB
稼働時間	約6時間
充電時間	約5時間
充電電圧 / 電流	5V / 2A
動作可能周囲温度	15～30度、湿度:85%以下 ※屋内、無風環境での使用
SDカード	16G Micro SD card
外形寸法	75.5(幅) × 236(高) × 86(奥)mm
重量	1000g

■ 寸法図

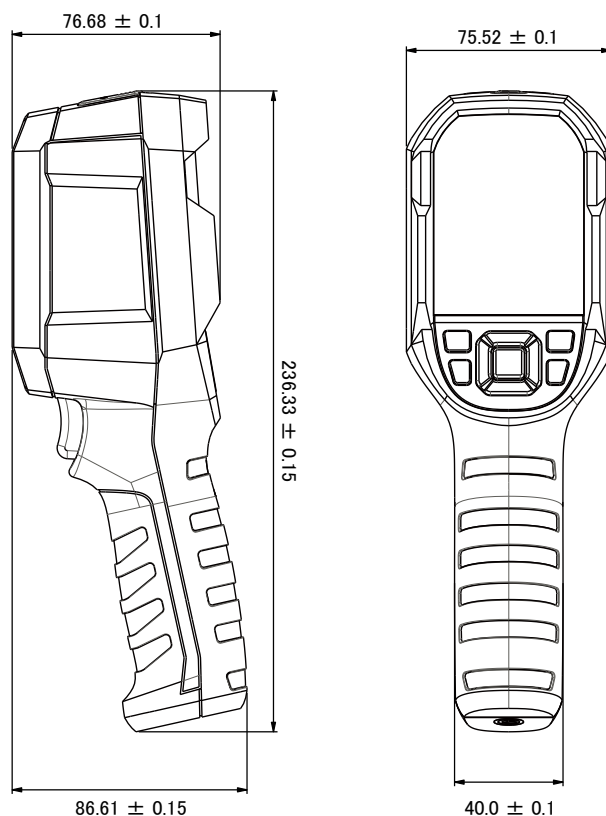

単位 : mm



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>