


IC-RP4100 中継 27ch

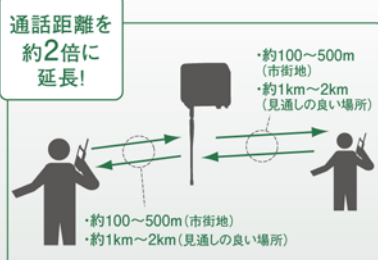

通話距離を約2倍に延長。
簡単に設置可能な中継装置。

CALLBRIDGE®

平面設置も
可能

希望小売価格: **45,150円**

(本体価格:43,000円)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

JANコード:4909723009313



■主な特長



27ch実装

ゆとりのチャンネル数で
混信を回避。



グループ中継モード

通話の中継するグループを
限定し、混信を回避。



送信出力設定機能^{※1}

連続通話が可能
1mWに出力変更が可能。



多彩な通信制御機能

アッテネーター強度(4段階)
スケルチ強度(4段階)
ハンガアップタイム(4段階)



簡単チャンネル設定

混信時、手で迅速に
チャンネル切り替え^{※2}。



コンパクト設計

壁面設置、平面設置が
可能な小型軽量ボディ

※1 中継1ch～中継18chのみ設定可能。特定小電力トランシーバーの出力も1mWに変更する必要があります。 ※2 別売りリモートケーブルOPC-1856が必要。

■グレードアップオプション

OPC-1856 リモートケーブル(約3m)
2,100円(税込)



高い場所に設置したあとでも
手でチャンネル切り替えが
可能。

■主な定格

チャンネル数	27ch	外形寸法	120.0(W)×29.0(H)×103.0(D)mm (突起物を除く)
電源電圧	DC 8.0V ※付属ACアダプター使用		
使用温度範囲	-10℃～+50℃	重量	約240g(付属品を除く)

■付属品

壁面取付プレート
ACアダプター

対応機種

IC-4810

詳細は▶P7へ

- 47ch 受信専用
- 堅牢
- 緊急呼出
- IP57
- サブch



IC-4500

詳細は▶P8へ

- 47ch サブch
- 小型 堅牢
- 受信専用
- 緊急呼出
- IPX7
- パイプ
- 秘話



IC-4300

詳細は▶P9へ

- 47ch
- 小型
- 受信専用
- IP55
- 秘話



IC-4100D

詳細は▶P10へ

- 47ch
- 受信専用
- IPX4



IC-4088

詳細は▶P11へ

- 47ch
- IPX4
- 秘話



IC-4077S

詳細は▶P12へ

- 47ch
- 小型
- 秘話
- 緊急呼出



IC-4088D

詳細は▶P14へ

- 47ch
- IPX4
- 秘話

