

EMC-2B

取扱説明書

KENWOOD


株式会社 ケンウッド
KENWOOD CORPORATION©B62-1474-00
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

お買い上げいただきましてありがとうございます。
取扱説明書は、ご使用の前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

■特長

- ・360度回転するクリップで手軽に装着できます。

■各部の名称

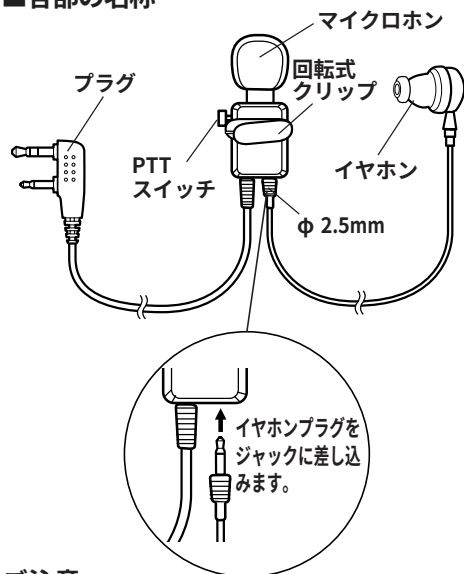

ご注意

1. 本機は防水構造ではありません。雨や、雪の中
では濡らさないようにしてください。
2. 耳の健康のため、必要最小限の音量でお使いく
ださい。

■無線機に接続する

1. 無線機の電源を切ります。
2. プラグを無線機のSP/MIC端子にしっかりと
差し込みます。
3. 無線機の電源を入れ、ボリュームつまみで
音量を調節します。

■準備

1. イヤホンのプラグをマイクロホン下部の
ジャック (φ 2.5mm) に差し込みます。
2. マイクロホン本体をクリップで、襟などに
取り付けます。
3. イヤホンを耳に装着します。

■送信するときは

1. PTT スイッチを押します。
2. マイクロホンに向かって話します。マイクロ
ホンと口元の距離は5cm 位が適当です。
3. 話し終わったら PTT スイッチを離します。

■定格

●イヤホン部

公称インピーダンス	200 Ω ± 20%
定格入力 (最大)	10mW
出力音圧レベル	116dB ± 4dB (0dB=20 μ Pa、 1kHz/1mW)

●マイクロホン部

形式	エレクトレット形
出力インピーダンス	1.6kΩ ± 20% (1kHz)
感度	-70dB ± 5dB (1kHz) (0dB=1V/0.1Pa)

質量	約40g
----	------

■アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店にご相談ください。