


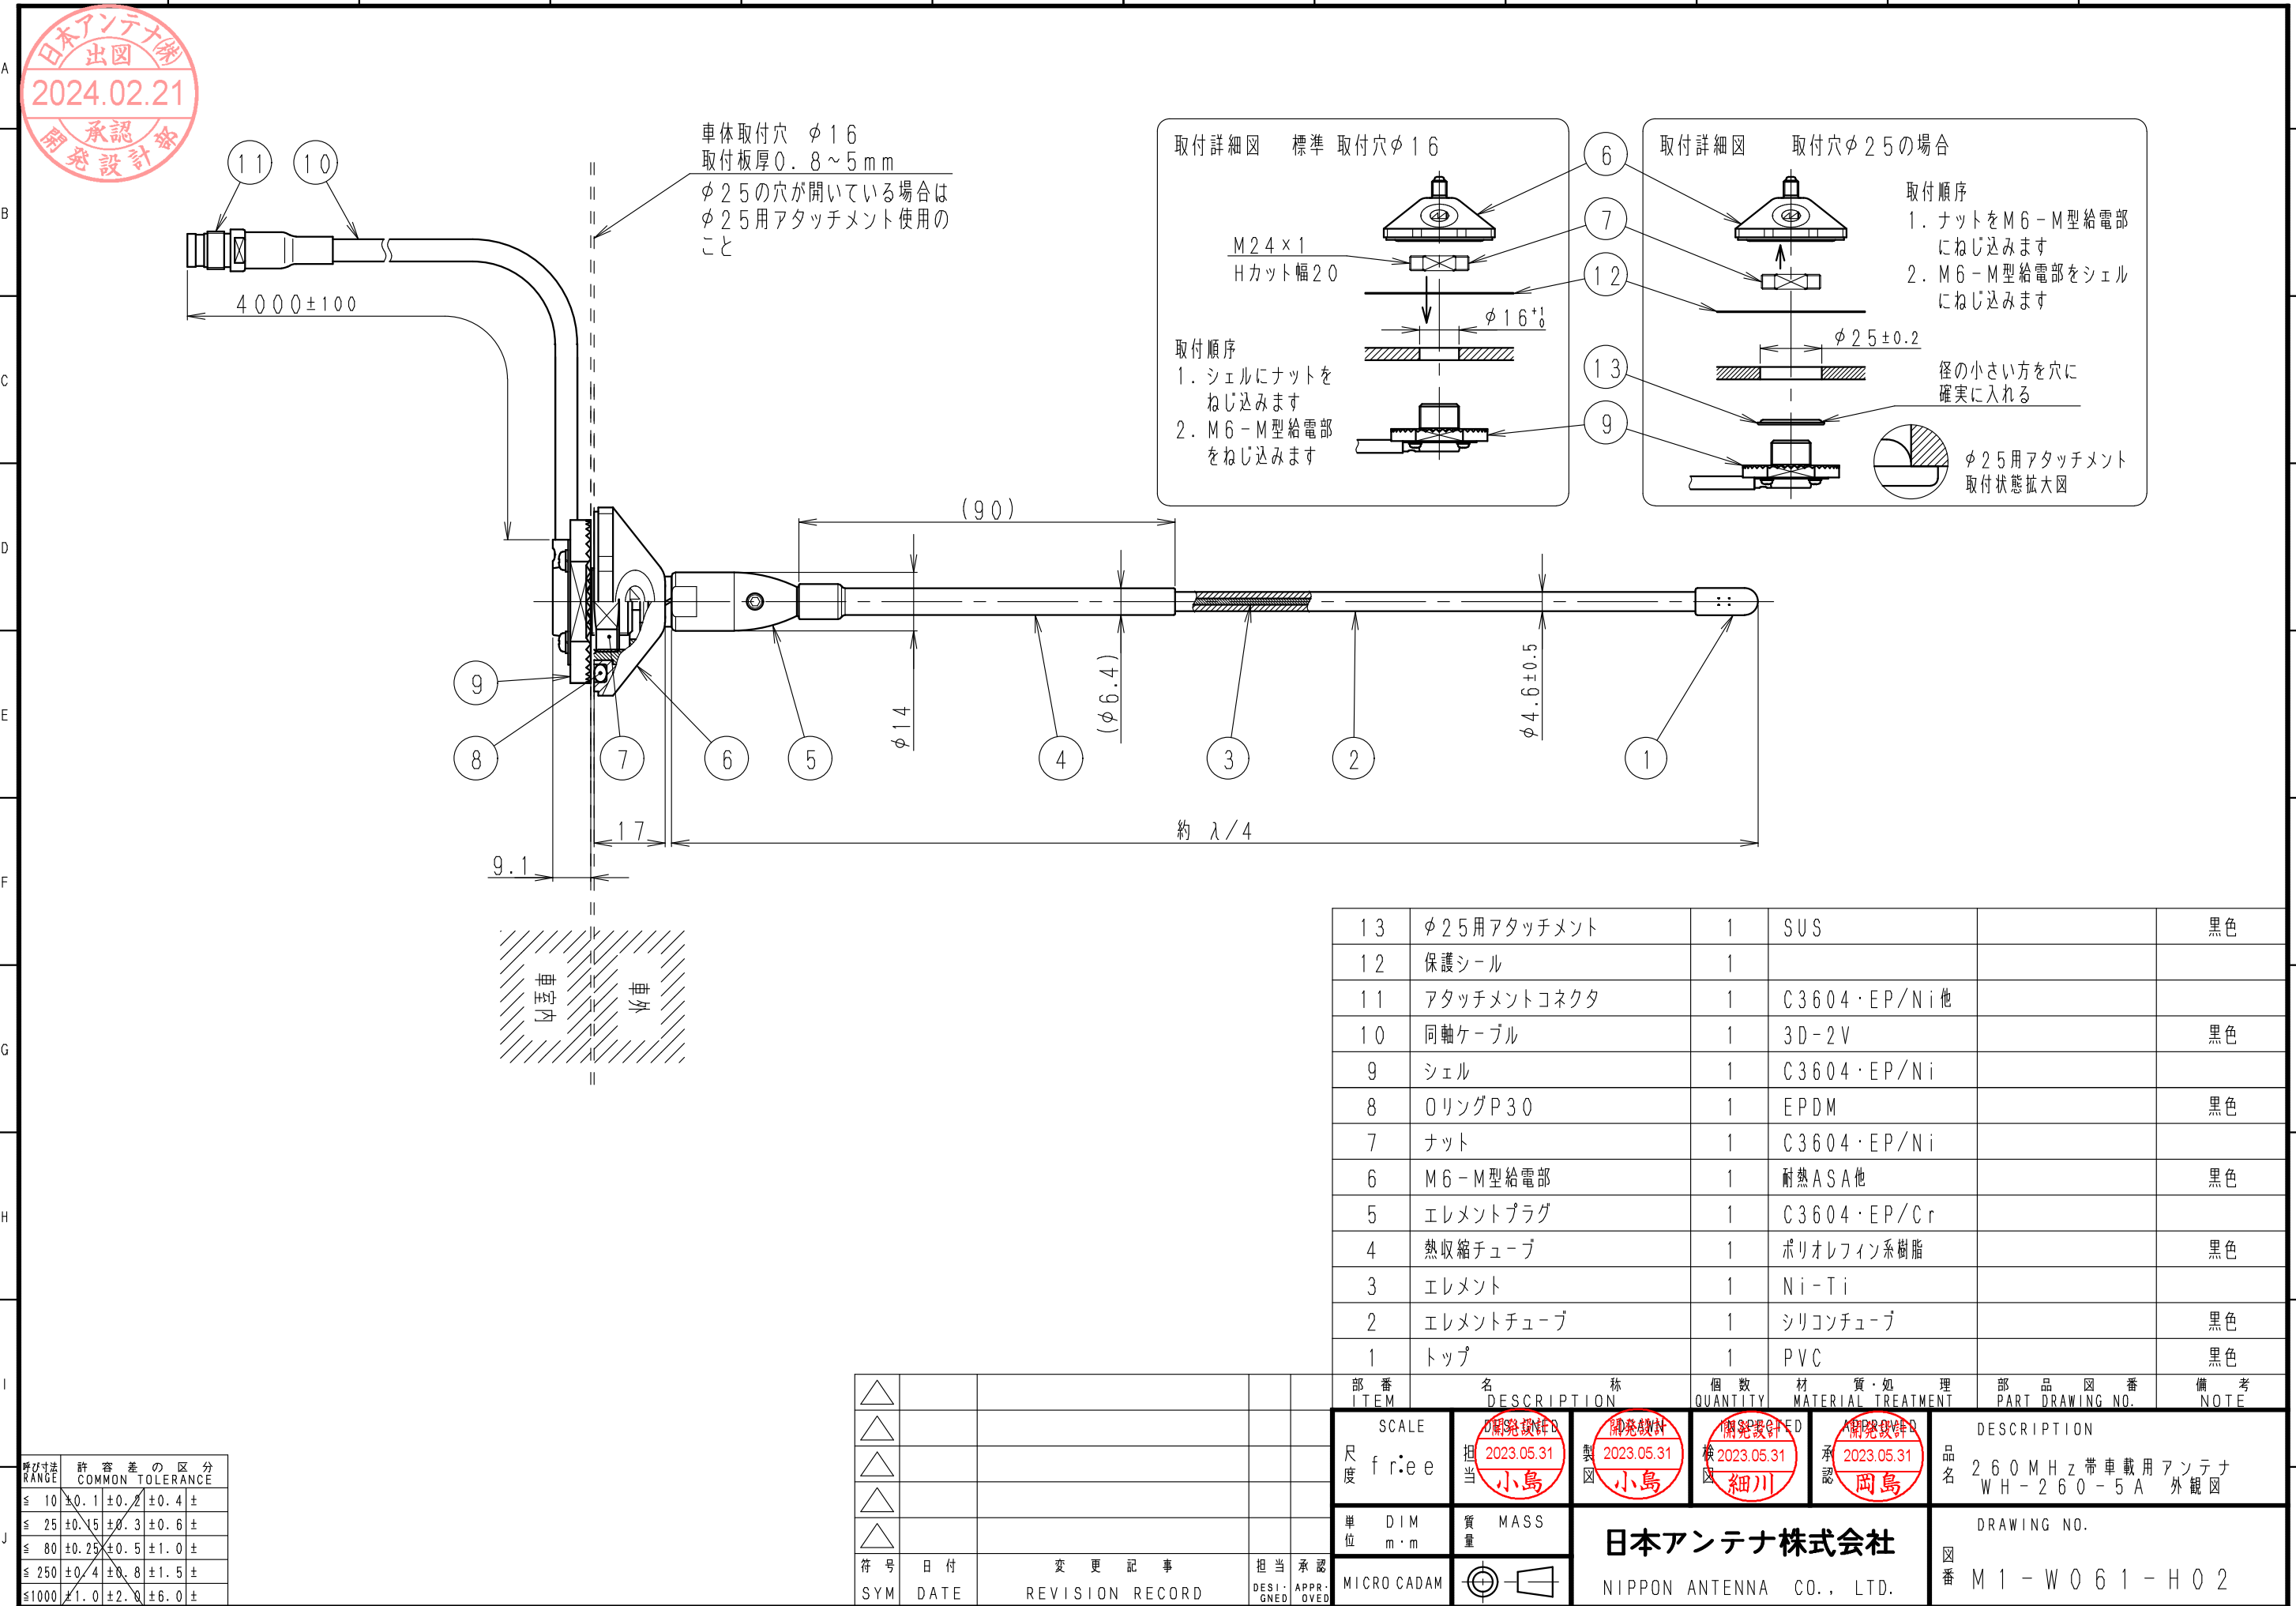

呼び寸法 RANGE	許容差 COMMON	区分 TOLERANCE
≤ 10	±0.1	±0.4 ±
≤ 25	±0.15	±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25	±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4	±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0	±2.0 ±6.0 ±

△				
△				
△				
△				
△				
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED	承認 APPROVED

SCALE 尺度 free	承認 2023.05.31 小島	製図 2023.05.31 小島	検定 2023.05.31 細川	承認 2023.05.31 岡島
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		
MICRO CADAM				

DESCRIPTION 品名 260MHz帯車載用アンテナ WH-260-5A 外觀図
DRAWING NO. 図番 M1-W061-H02


アンテナ仕様書



	仕様項目	仕様内容
1	型 式	$\lambda/4$ ホイップアンテナ (可撓式)
2	型 名	WH-260-5A
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 1.5以下
7	絶 対 利 得	公称 2.15dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	アタッチメントコネクタ
12	給 電 ケ ー ブ ル	3D-2V 4m
13	質 量	約 0.4kg
14	取 付 方 法	穴開け取付
15	取 付 場 所	ルーフトップ
16	動作保障温度範囲	-30℃~+50℃
付属品		備考
保護シール 1枚		車体取付穴 $\phi 16\text{mm}$
取扱説明書 1部		$\phi 25\text{mm}$ の穴が開いている場合は
$\phi 25$ 用アタッチメント 1個		付属品 $\phi 25$ 用アタッチメントを
		使用のこと
		取付板厚 0.8~5mm
		本製品は車専用です

■ 周波数特性<例>

VSWR

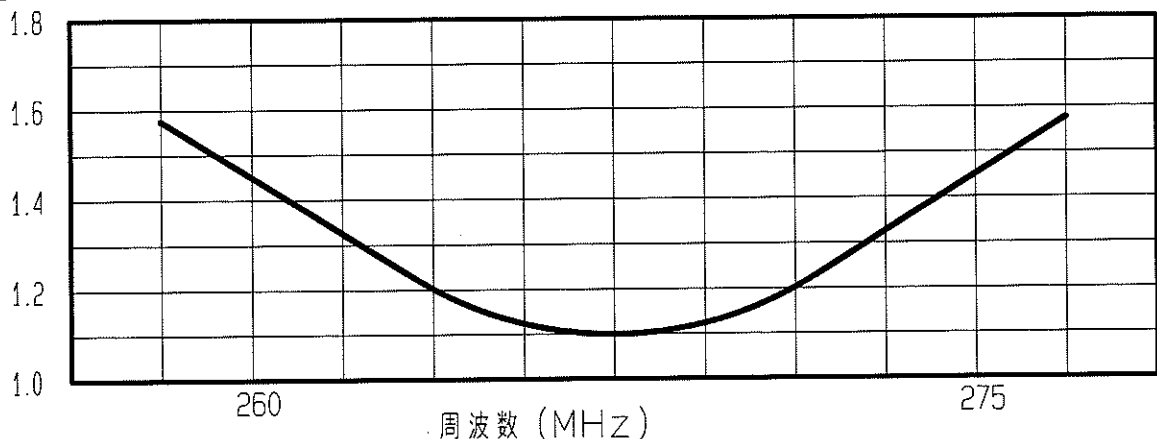

型名	WH-260-5A		図番	M1-W061-M00
担当	小島	検図	奥川	日本アンテナ株式会社
	2011.11.21	2011.11.21	2011.11.21	