

可倒式
ミニサーブス
2軸変角機構付
K311 3,800

DIAMOND
ANTENNA


K311 取扱方法

【ご注意】

- ①このベースは当社ノンラジアルタイプのアンテナに最適です。ノンラジアルアンテナ以外のアンテナを使用する場合は、基台を車のボディに完全に溝通させてください。
- ②各部のネジは、しっかりと締め付けてお使いください。
- ③同軸ケーブルとアンテナは、当社純正品をお使いください。性能が十分に発揮できます。

【取付方法】(補助金具の使い方)

ルーフサイドの溝が狭い車
ルーフサイドの溝が広い車
(補助金具を使用しない)

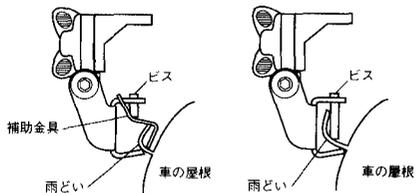

※ビスが3種類付属されています。ルーフサイドの溝や変角角度に応じて、ビスを使い分けてください。



Made in Japan
1995/3
14K104-08

第一電機工業株式会社
垂直に立てられる2軸変角機構付
とへ取付けてもアソビを