


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	GB-450B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz 内の - 指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 2.15 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V 1分間加え異常ないこと
11	給電部接続	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 0.55kg
14	取付方法	ガーター取付
15	取付場所	ルーフサイド
付属品 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ねじM5×15 2個 コードホルダー 3個 補助板 1個		

■ 周波数特性<例>

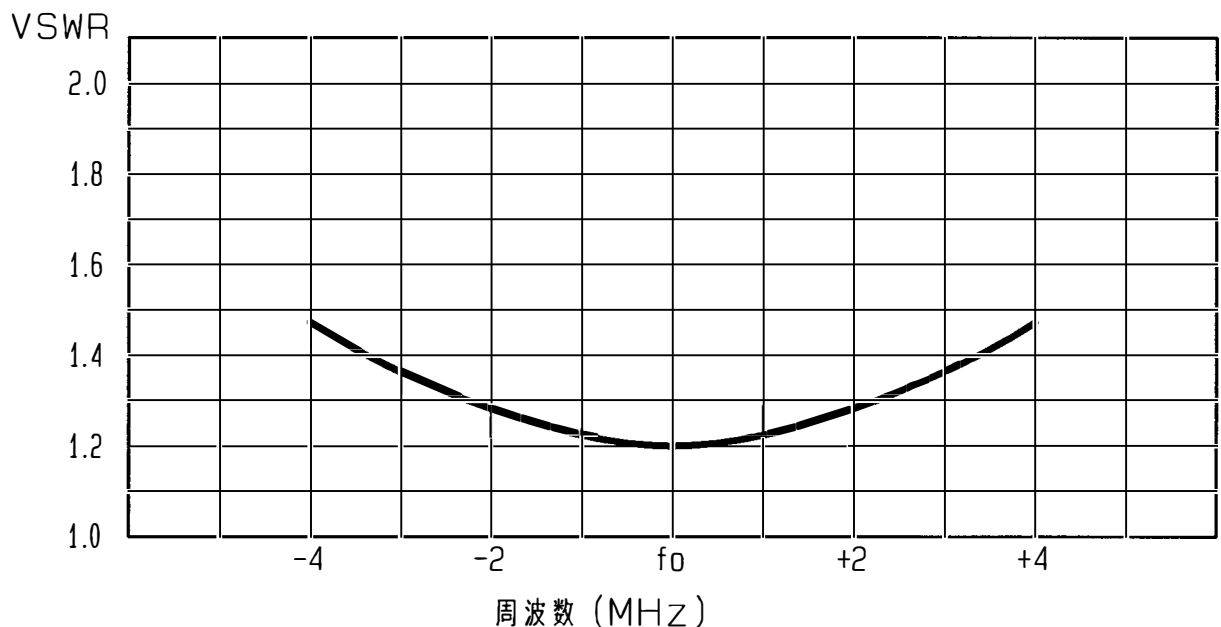


型名	GB-450B-09		図番	M4-G006-M00
担当	小島 H20.7.24	検図	矢野 H20.7.24	承認 奥川 H20.7.24
日本アンテナ株式会社				

呼び寸差 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

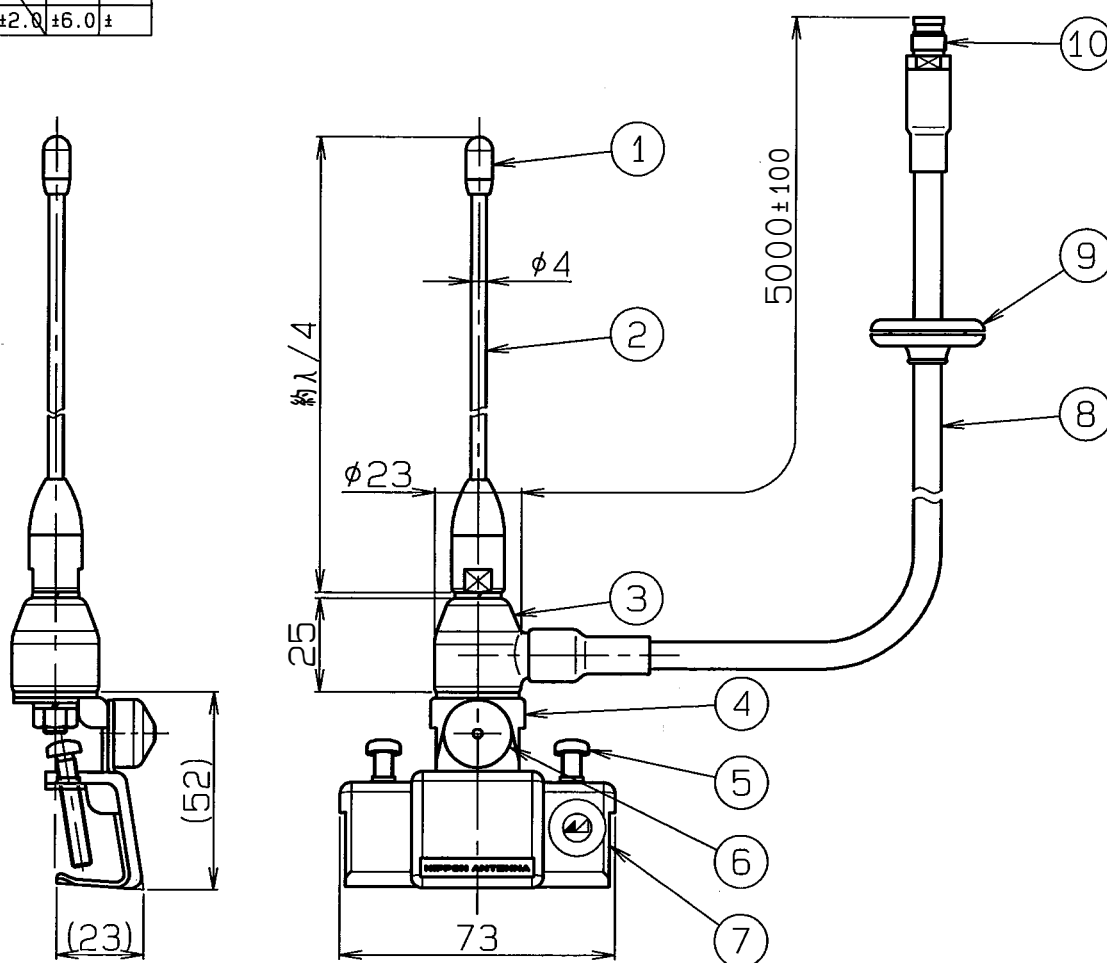

10	アタッチメントコネクタ	1			
9	グロメット	1	EPDM		黒
8	5D-2V	1			黒
7	ガーターブラケット	1	SUS		
6	ボルトキャップ	1	POM		黒
5	十字穴付なべ小ねじM5×30	2	SUS		
4	L型金具S	1	SUS		
3	給電部	1	PP他		黒
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						尺 SCALE	担 DESIGNED	製 DRAWN	検 INSPECTED	承認 APPROVED	
△						1:2	小島 H20.10.27	小島 H20.10.27	17 H20.10.27	川 H20.10.27	
△						度					
△						単位 DIM	質量 MASS	品 名 DESCRIPTION			
△						m・m		400MHz 帯車載用ガーター取付型アンテナ			
△						MICRO CADAM		GB-450B-09 外観図			
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番号 DRAWING No. M4-G006-H01		
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD			担当 DESIGNED	承認 APPROVED					