


許す公差 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

例) DP-0610 (A) への取付の場合

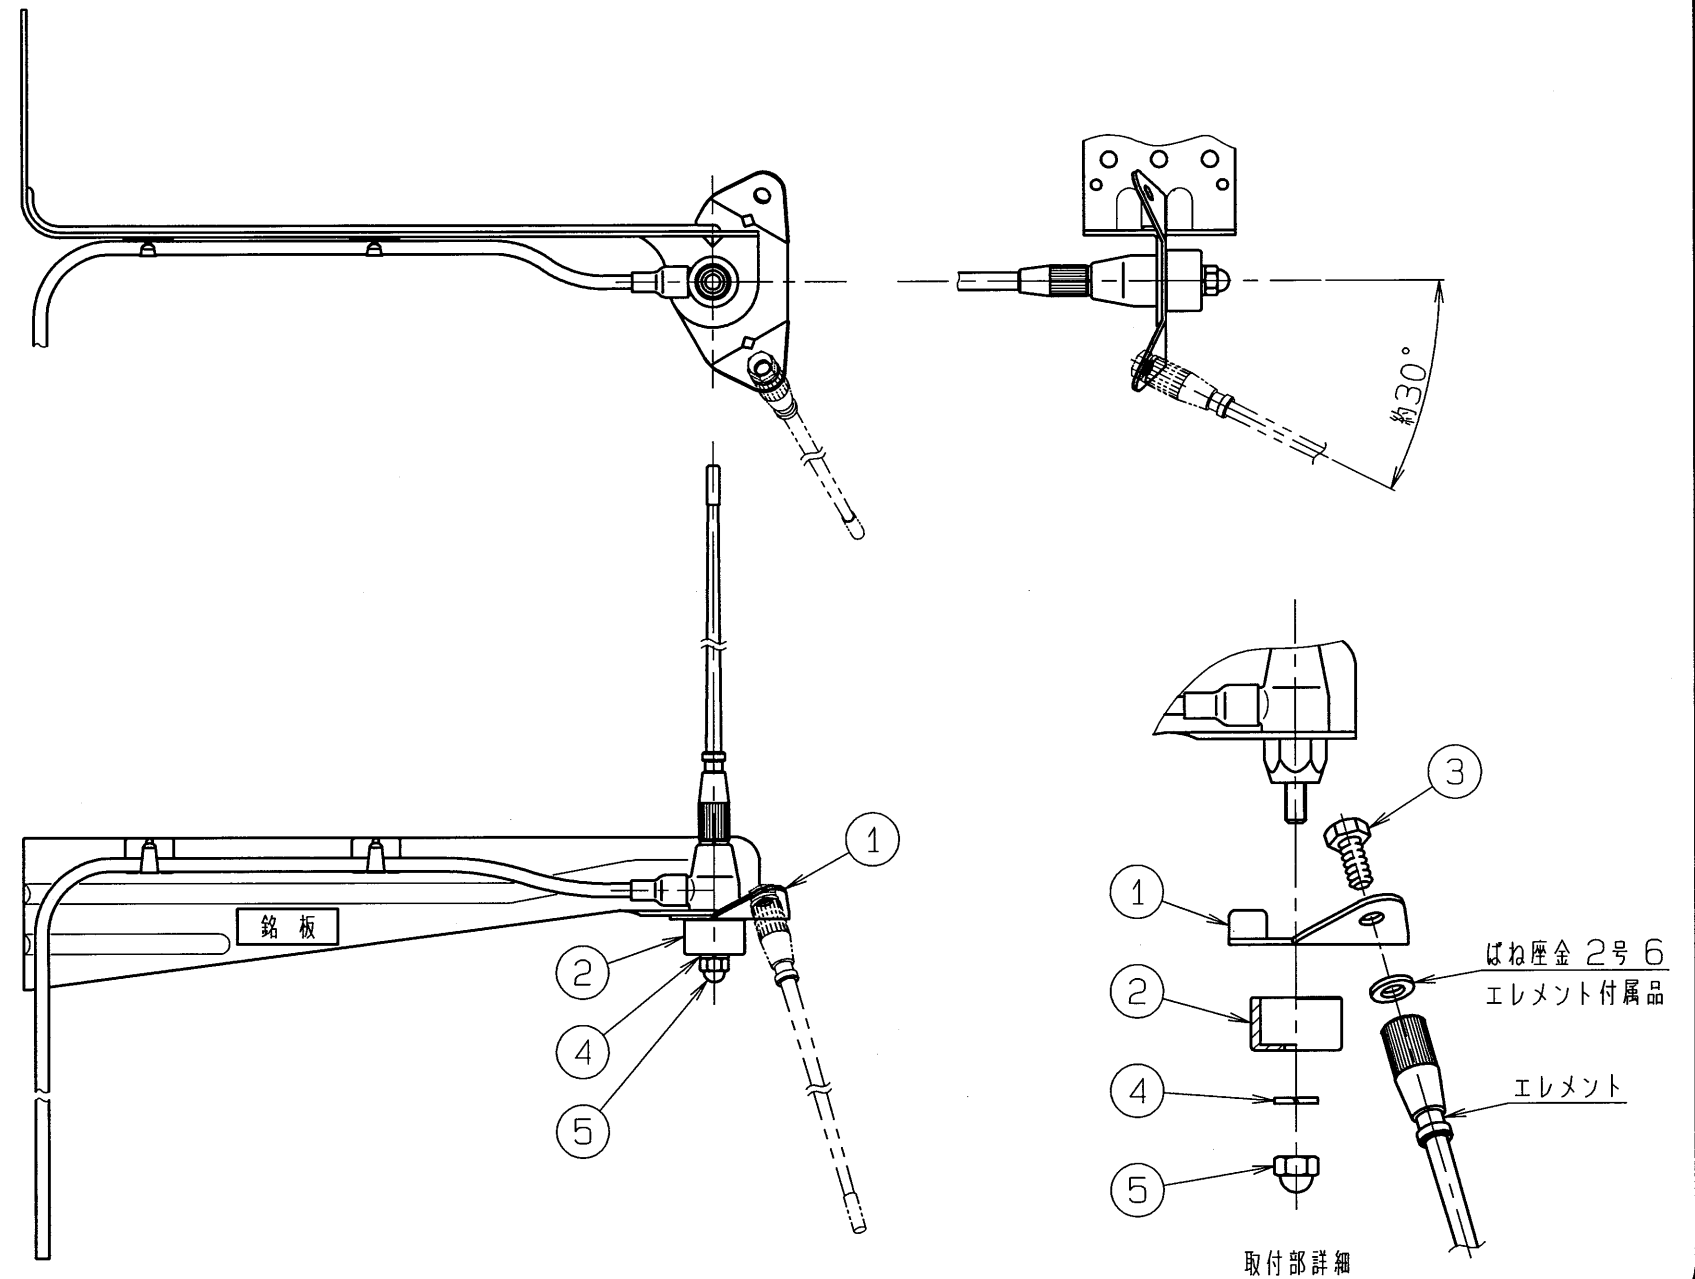

5	六角袋ナット M6	1	SUS		
4	ばね圧金 2号 6	1	SUS		
3	六角ボルト M6×12	1	SUS		
2	ホルダ	1	C3604・MBNi		
1	角度金具	1	SUS		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	資 材 MATERIAL	処 理 TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION	
△					R 度 free	担当 山本 H21.1.19	製図 佐藤 H21.1.19	検図 大嶋 H21.1.19	承認 奥川 H21.1.19	品名 DP0610用角度金具 外觀図	
△					DIM m・m	MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO.	
△					単位	質量				図番 FM-K939-H02	
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD			担当 DESIGNED	承認 APPROVED					
					MICRO CADAM						