


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BAN-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	N-J型接栓
9	質 量	約 0.1 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部
12	備 考	車体取付穴 φ16mm 取付板厚 3mm以下

型名 WH-BAN-M6-09		図番 MM-K322-M00	
担当 川島 H20.7.24	検図 矢吹 H20.7.24	承認 奥川 H20.7.24	日本アンテナ株式会社

許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±0.9	±1.2	±1.5
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0
≦ 1000	±1.0	±2.0	±3.0	±4.0	±5.0	±6.0

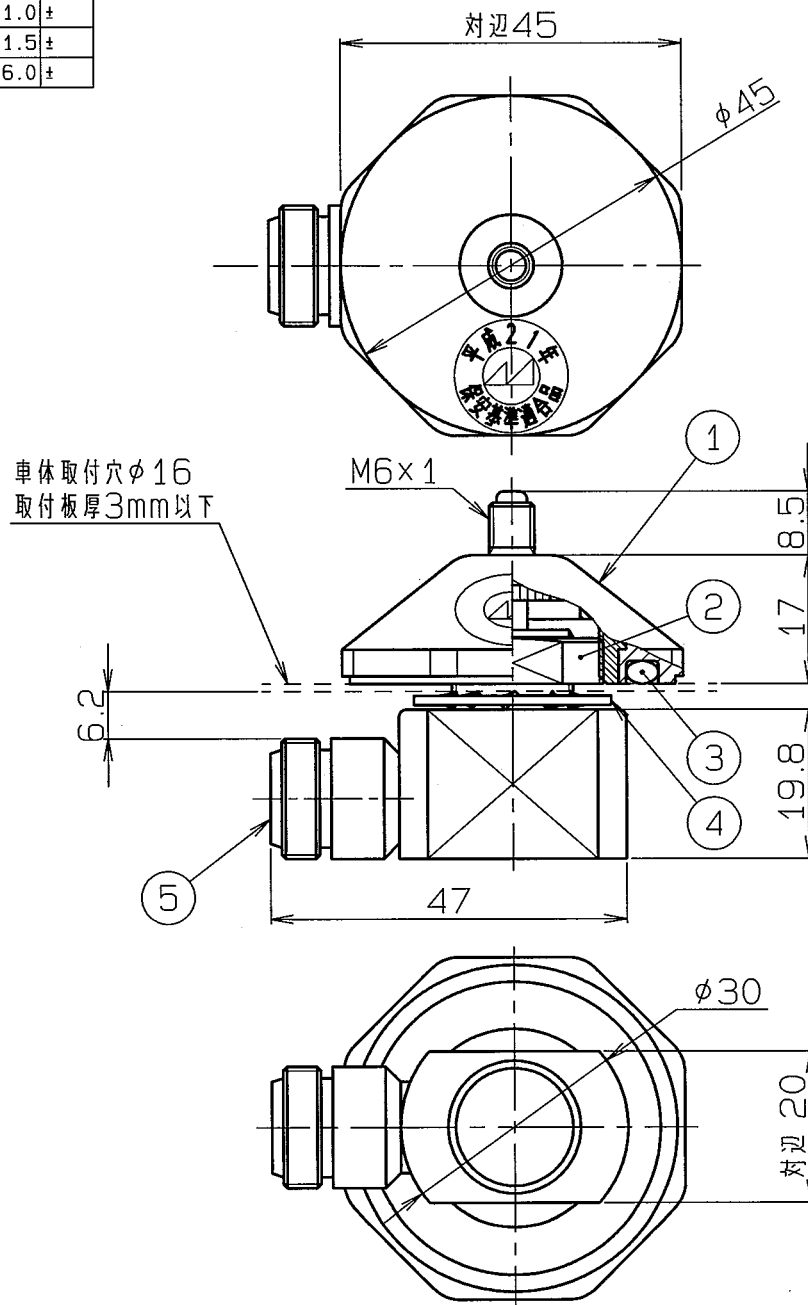

5	N-J型接栓	1			
4	歯付座金内歯型16	1	SUS		
3	OリングP30	1	EPDM		黒色
2	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
1	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	部 PART	図 DRAWING	番 No.	備 NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED				
△					1:1	小島	津上	南	奥川				
△					2009.6.17	2009.6.17	2009.6.17	2009.6.17	2009.6.17				
△					単位	質量	DESCRIPTION						
△					DIM	MASS	品名						
△					MICRO CADAM		車載用穴開け型基盤						
△							名						
							WH-BAN-M6-09外觀図						
							DRAWING No.						
							MM-K322-H02						
符号	日付	変更	記事	担当	承認	日本アンテナ株式会社							
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.							