


アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型名	GB-060L-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	60MHz帯の1指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	耐電力	5W 連続10分
10	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
11	質量	約100g
付属品		取付基台 GB-BA3-M6-09
ばね圧金 1個		GB-BA5-M6-09
取扱説明書 1部		

■ 周波数特性<例>

GB-BA3-M6-09に取付時の特性例

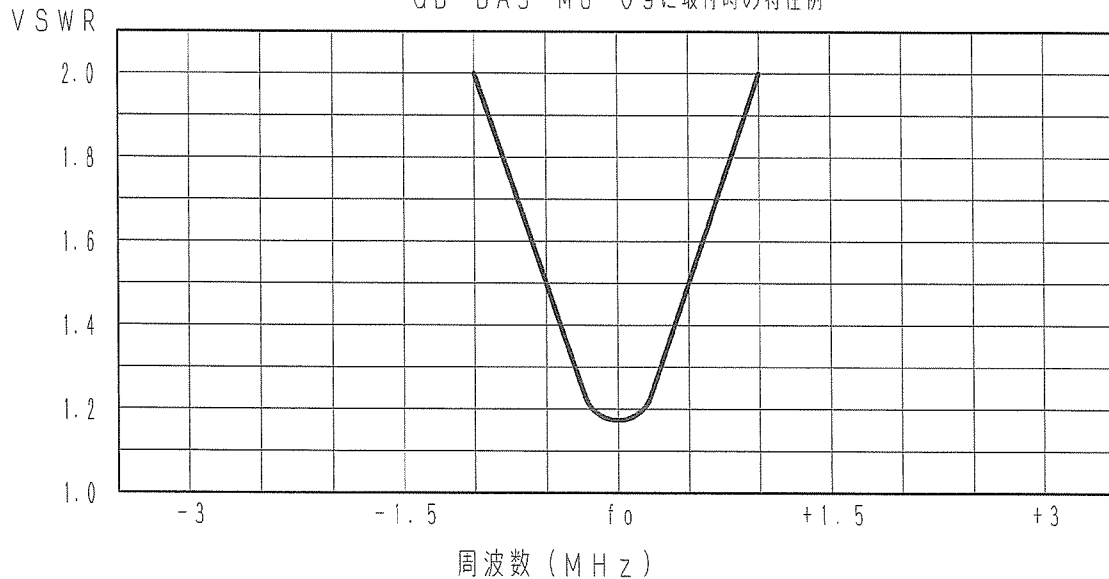

型名 GB-060L-09EL		図番 MO-G007-M02	
担当 通信技術 2015/06/26 小島	検図 通信技術 2015.06.26 仲谷	承認 通信技術 2015.06.26 大嶋	日本アンテナ株式会社

DO NOT SCALE DRAWING

 λ は 周波数により可変

△						部 番	名 称	目 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△						ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△						SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△						尺 1:2		図 小島 H20.10.27	製 小島 H20.10.27	検 (実) H20.10.27	承認 奥川 H20.10.27
△						単位		質量		品 名	
△						DIM m・m		MASS		DESCRIPTION	
△						MICRO CADAM				60MHz帯車載用アンテナエレメント GB-060L-09EL 外観図	
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				DRAWING No. MO-G007-H01	
符号	日付	変更	記事	担当	承認						
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED						

A4