


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型名	MG-060L-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	60MHz帯の—指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	耐電力	5W 連続10分
10	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
11	質量	約100g
付属品 取扱説明書 1部		取付基台 MG-BA3-M6-09 MG-BA5-M6-09


■ 周波数特性＜例＞

MG-BA3-M6-09に取付時の特性例

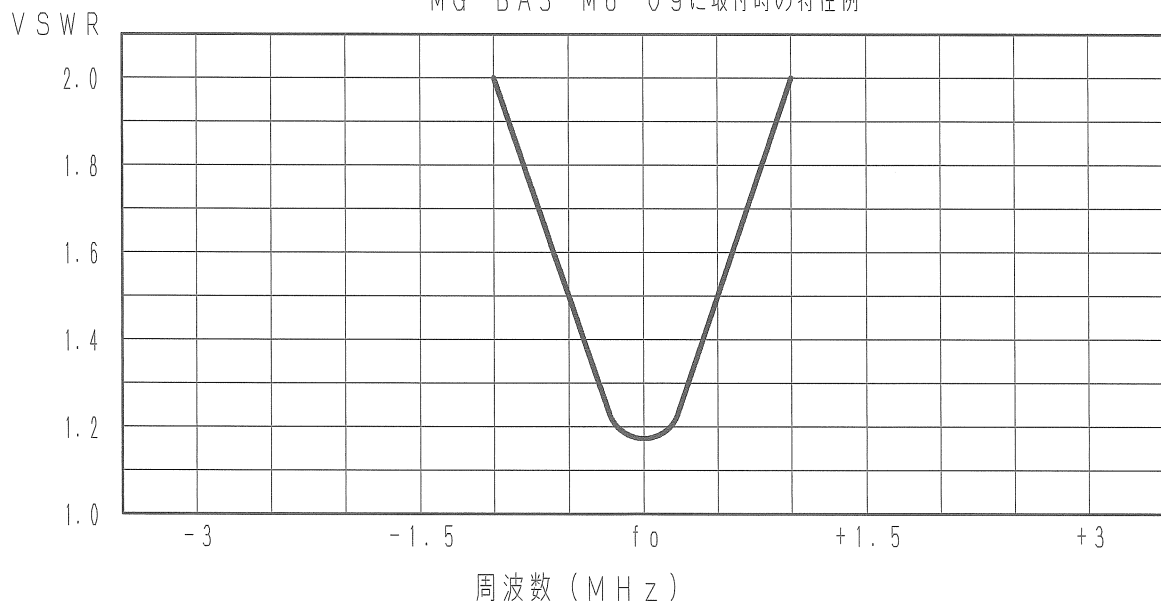

型名 MG-060L-09EL			図番 M0-B207-M02		
担当 通信技術 2015/06/26 小島	検図 通信技術 2015.06.26 仲谷	承認 通信技術 2015.06.26 大嶋	日本アンテナ株式会社		

DO NOT SCALE DRAWING

△						部 番 名 称	数 量	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△						ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△						SCALE R 1:2	DESIGNED 由 小島 H20.10.27	DRAWN 製 小島 図 H20.10.27	INSPECTED 検 南 H20.10.27	APPROVED 承 奥川 H20.10.27
△						単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 60MHz 帯車載用アンテナエレメント MG-060L-09EL 外観図		
△						MICRO CADAM		図 号 DRAWING No. M0-B207-H01		
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				
符号	日付	変更記事			担当	承認				
SYM	DATE	REVISION RECORD			DESIGNER	APPROVED				