アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 λ/4 短縮ホイップアンテナ
2	型名	GB-060L-2-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	60MHz帯の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 0 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上 ※
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと ※
11	給電部接栓	M-P型接栓
12	質量	約 0.3kg

付属品
取扱説明書 1部

取付基台 RSB-BA3-MJ
RSB-BA5-MJ

備考
※部項目は組立時の規格とし製品時では直流ショート

■ 周波数特性＜例＞

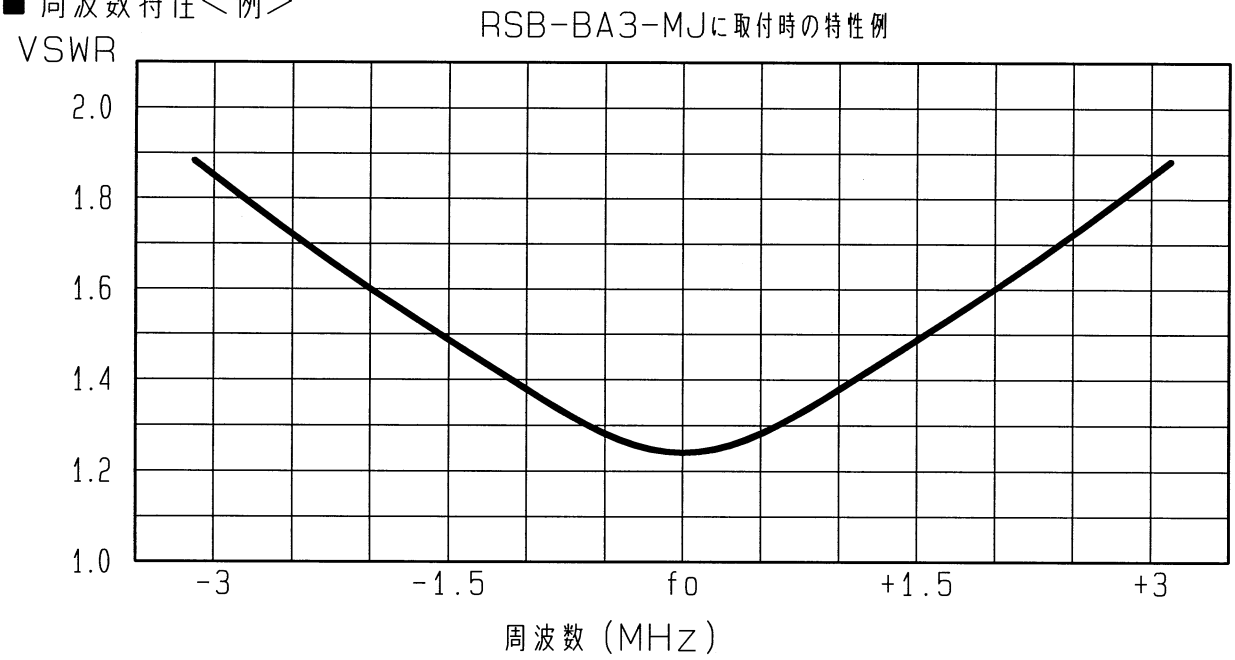

型名	図番
GB-060L-2-09EL	M0-G006-M02

担当	検図	承認	
園田 09.3.12	09.3.12	2009.3.12	日本アンテナ株式会社

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5本町EASTビル7F URL : https : //www.exseli.com/

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

呼びすき RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

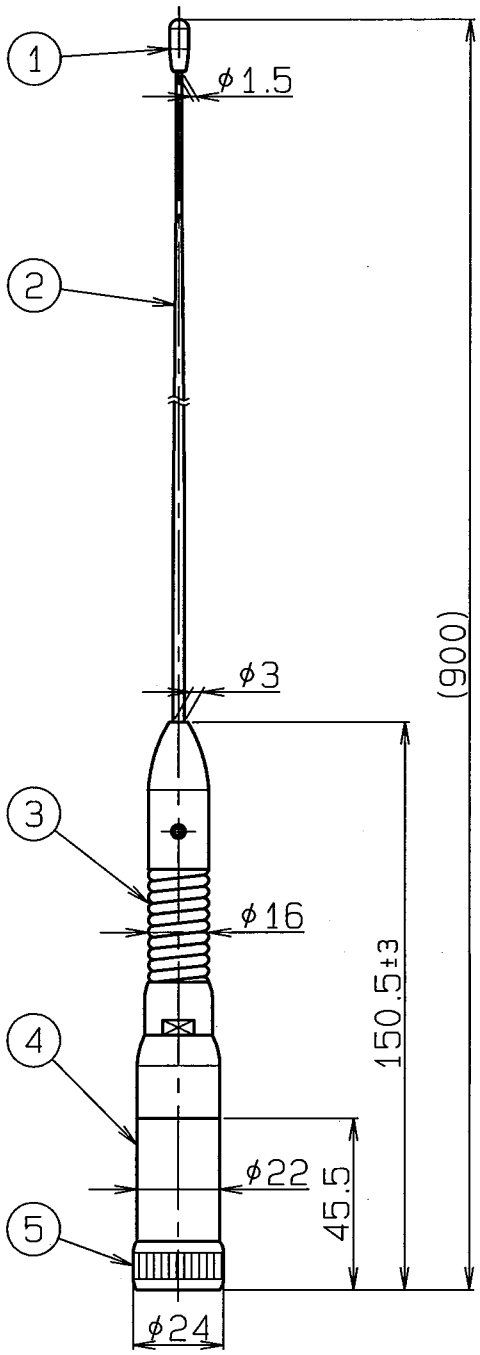

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
5	M-P型接栓	1	C3604・MBCr他		
4	整合回路部	1	C3604・MBCr他		
3	スプリング部	1	SUS他		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED
△				
△				
△				
△				
△				
△				

SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認
1:2	小島 H20.10.31	小島 H20.10.31	渡 H20.10.31	奥川 H20.10.31

単位 DIM	質量 MASS
m・m	
MICRO CADAM	

品名 DESCRIPTION: 60MHz帯車載用アンテナエレメント GB-060L-2-09EL外観図

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.

図番 DRAWING No. M0-G006-H01

V-BE

A4

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5本町EASTビル7F URL : https : //www.exseli.com/