

JVC

コントロールマイクロホン

型名 **WD-UM100**

取扱説明書

このたびは、コントロールマイクロホン WD-UM100 をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。ポータブルベースステーション WD-D10PBS の取扱説明書もお読みください。本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。

安全上のご注意

■ 絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



△ 記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



警告

本機を弊社製ポータブルトランシーバー以外に使用しない



火災・感電の原因となり、本機や接続する機器の故障を招く原因となりますので、必ず適応機種との組み合わせにてご使用ください。

適用機種は、お買い上げ販売店またはお近くのサービス窓口にお問い合わせください。



警告

ケーブルを使用するときは下記のことにご注意する



- ・ 機械に巻き込まれる恐れのある場所では、ケーブルを首にかけない。
- ・ 加工したり傷をつけたりしない。
- ・ 必要以上にたるませない。
- ・ ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。誤った使用は、火災や感電、けがの原因になります。



注意

本機や、本機のケーブルを持ってポータブルトランシーバーを移動させない



トランシーバーが落ちたりして、けがや故障の原因となります。

イヤホンの音量は上げすぎない



イヤホンをつけたままでポータブルトランシーバーの電源の ON/OFF やプラグの抜き差しをしないでください。

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

また、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ほこり、油煙の多い場所で使用しない



故障や破損の原因になることがあります。

イヤピースはユニットの根元まで確実に装着する



不完全だと、耳に損傷を与える原因となります。

使用上のご注意

- 本機をポータブルトランシーバーに巻きつけしないでください。ケーブル断線の原因となります。
- 乾燥した場所でイヤホンを使用したとき、耳にピリピリとした刺激を感じることがありますが、これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでイヤホンの故障ではありません。天然素材の衣服を身につけるなど人体や衣服への静電気の蓄積を防ぐことで発生しにくくなります。
- 機器にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。ボディが汚れたら、中性洗剤などで汚れを落とし、乾いた布でふきとります。
- 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くに放置しないでください。故障の原因となります。
- ケーブル部分の取り扱い方法によって、製品寿命に大きく影響します。不適切な取り扱いによる故障につきましては、保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。この取扱説明書に記載されている注意事項を守ってご使用ください。
- マイク部に、直接除菌スプレーなどを吹き付けしないでください。故障の原因となります。清掃するときは、除菌剤を脱脂綿やコットンに湿らせてふいてください。
- 本機のマイク本体部は風防を装着した状態で、IP55 相当の防塵防水性能となっています（イヤホン部除く）。また、トランシーバー接続プラグ部は設計段階において IP67 相当の防塵防水性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化しますので、防塵防水性能が維持できる期間は本機の取扱説明書に準じた使いかたにて 1 年です。

B5A-0484-00

各部のなまえとはたらき

マイク部

マイク部は接話タイプです。話すときは、口もとをできるだけ近づけてください。(1 ~ 2 cm)

[TALK] ボタン

インターカムとして業務連絡をするときこのボタンを押します。

風防 (消耗品)

風の影響を受けないように風防の使用をおすすめします。

ストラップ用穴

ネックストラップなどの取り付けにご使用ください。

マイククリップ

衣服の襟元などに装着するときご使用ください。

イヤホン接続端子

付属のイヤホンを接続します。

キャップ

トランシーバーに接続したあと、キャップを回して固定します。

トランシーバー接続プラグ

適用トランシーバーに接続します。

● イヤホンセット


コントロールマイクロホンのイヤホン端子に接続します。イヤホンは (大) (小) あります。耳の大きさに合わせて付けかえてください。



キャップは、金属アレルギーをお持ちのかたにお使いいただけますが、はずしても使用できます。

● コードキーパー (消耗品)

装着時ケーブルが長くて邪魔になるときなど、ケーブルを束ねる場合にお使いください。



仕様

形式 : エレクトレット コンデンサー型

指向性 : 双指向性

感度 : -45 ± 5 dB (1000 Hz)

質量 : 約 62 g (イヤホン含む)

動作温度範囲 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

適合機種 : WD-D10PBS、WD-D10TR

外形寸法 : 21.4 mm × 45.4 mm × 15.5 mm (突起物、風防含まず)

仕上げ : ブラック

ケーブル : マイク部 840 mm

イヤホン部 60 mm

アフターサービスについて

保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から 1 年間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口に次のことをお知らせください。

品名	: コントロールマイクロホン
型名	: WD-UM100
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状態をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

アフターサービスについてのお問い合わせ先

その他アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

消耗部品について


各機器の取扱説明書の中で消耗部品と記載されているものは、保証期間内でも有償とさせていただきます。お買い求めの際は、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適正に処理してください。

トランシーバーへの取り付けかた

トランシーバーの接続端子に本製品のトランシーバー接続プラグを差し込み、キャップを矢印の方向へ回して固定します。キャップが最後まで締まっていないと、トランシーバーとの接続が切れる恐れがあります。また、防水性が発揮されませんのでご注意ください。

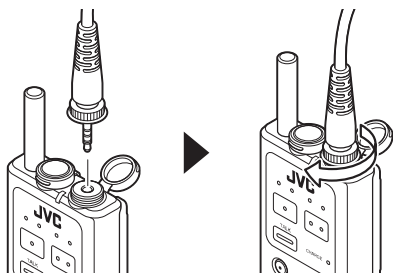

保管方法について

本機をポータブルトランシーバーに巻きつけないでください。ケーブル部の断線などの原因となります。ケーブルが絡まないよう、ワイヤーやフックなどを利用して保管することをおすすめします。

付属品

取扱説明書 (本書)	1
イヤホンセット	1
コードキーパー	1

JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター

☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950 [代表]

FAX (045) 450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVC ケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

B5A-0484-00