


各部の名称

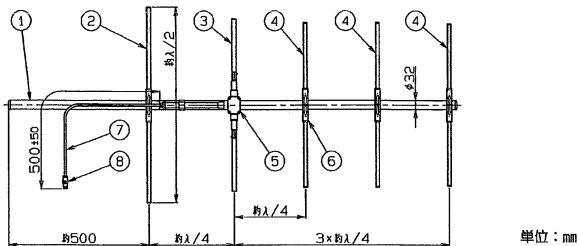

部 番	名 称	回 数	材質・処理
1	アーム	1	SUS
2	反射素子	1	SUS
3	放射素子	1式	SUS
4	導波素子	3	SUS
5	絶電部	1	ポリエステル系樹脂他
6	ブラケット	4	SUS
7	絶電ケーブル	1	5D-2V
8	N-J型接栓	1	C3604他、Ep/N他

仕 様

型名	5BD-2502
使用周波数	260~275MHz
入力インピーダンス	50Ω
VSWR	1.5以下
利得 (標準値)	11.15dBi
指向性 (標準値)	E面半値幅 : ±2.5° H面半値幅 : ±3.3°
前方対後方比 (標準値)	13dB
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V、1分間加え異常ないこと
給電部接続	N-J型
質量	約3.0kg
耐風速	最大瞬間風速にて60m/sec

 日本アンテナ

取扱説明書


市町村デジタル移動通信システム固定局用 広帯域5素子八木型アンテナ

5BD-2502

この度は、日本アンテナの市町村デジタル移動通信システム固定局用 5素子ハ木型アンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■ 特長

- アーム、素子及びブラケットはステンレス製ですので、耐候性と強度に優れています。
- 給電部は、防水性に優れ、安定した性能が得られます。

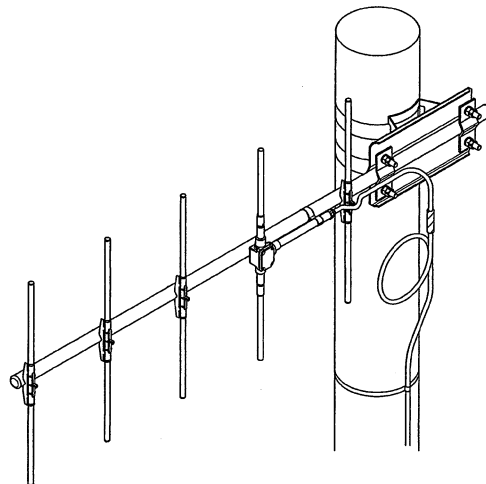

マスト、取付金具は別売です

日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8
電話(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス：<http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

F1-F207-J00 2011年12月