

必要なものを確認する

寸法図

設定画面について

- 付属品
- ☐ LANケーブル(約0.9m) …… 1

☐ ご使用になる前に(本書)

☐ 壁面取付プレート式★¹ …… 1


☐ 保証書
- ご用意いただくもの
- ☐ 設定用パソコン

☐ 電源★²

☐ LANケーブル


(市販品：カテゴリ5e以上)

- ★¹ 出荷時、本製品の底面部に装着されている壁面取付プレート、付属の石膏ボード用アンカーやタッピングネジは、壁面に固定するときに使用します。
詳しくは、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
- ★² ACアダプターは別売品です。必ず専用のACアダプターをご使用ください。
IEEE802.3at対応のHUB、または別売品のイーサネット電源供給ユニット(SA-5)に接続するときは、ACアダプターを接続する必要はありません。

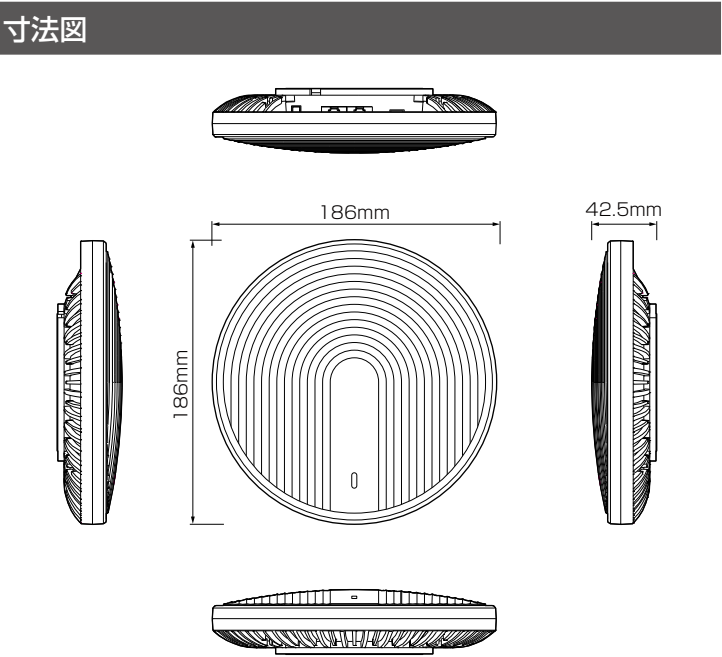

接続して電源を入れる

出荷時の状態で接続するときは、本製品に接続するパソコンを既存のネットワークから切りはなしてください。
※PoEから受電する場合は、本製品の[WAN/POE]ポートにIEEE802.3at対応のHUB、または別売品のイーサネット電源供給ユニット(SA-5)を接続してください。

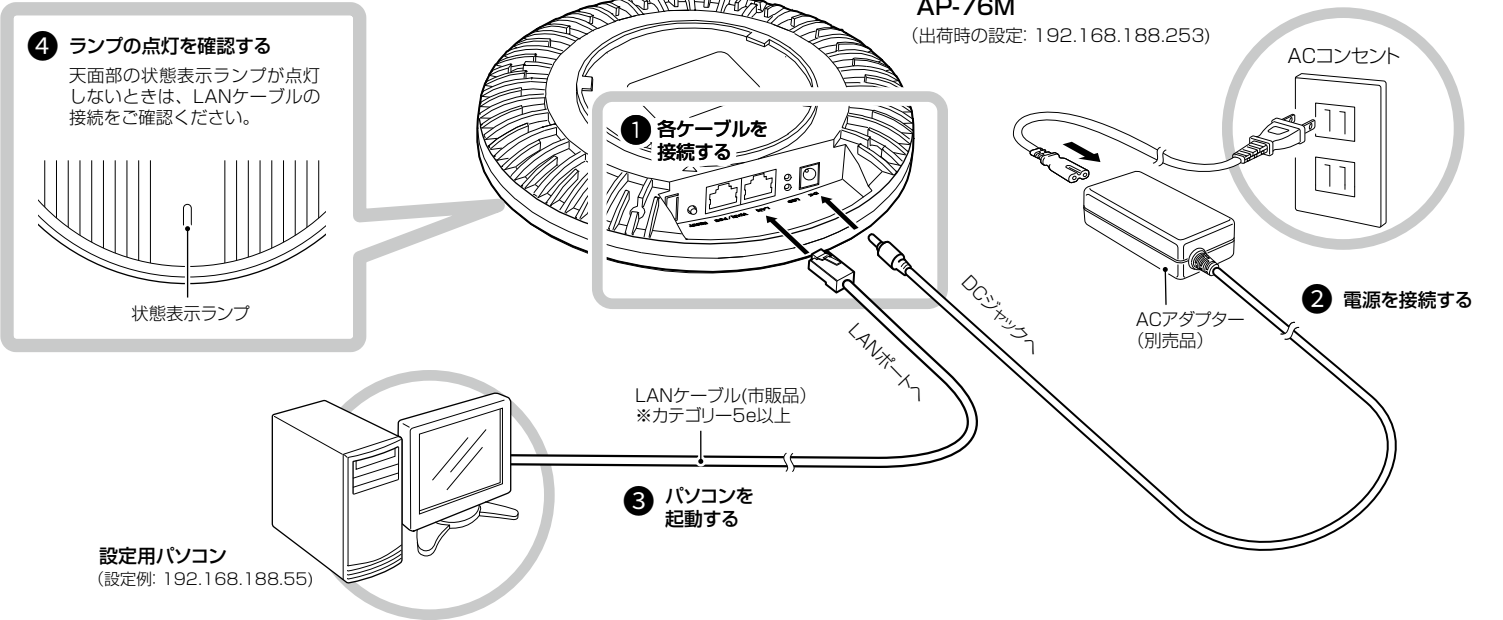

出荷時のおもな設定値	
動作モード	APモード
ネットワーク接続	固定IP
IPアドレス	192.168.188.253
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバー	無効
無線LAN機能	有効
SSID	2.4GHz帯：Wireless 2.4G_XXXXXX★ ³ 5GHz帯：Wireless 5.8G_XXXXXX★ ³
無線モード	2.4GHz帯：11AXG_GHE40 5GHz帯：11AXA_AHE80
チャンネル	自動
暗号化方式	WPA-PSK/WPA2-PSK(AES)
PSK(Pre-Shared Key)	66666666
管理者用パスワード	admin(半角小文字)
★ ³ 「XXXXXX」は本製品の本体MACアドレス下6桁の英数字です。(右図参照)	


設定用パソコンのIPアドレス

出荷時、本製品はAPモードで動作し、IPアドレスは「192.168.188.253」、DHCPサーバー機能は無効に設定されています。
設定に使用するパソコンには、あらかじめ、本製品と同じセグメントで、本製品と異なるIPアドレス(例：192.168.188.55)を設定してください。
※IPアドレスの設定や無線LANでの接続などについて詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

本体MACアドレス

本製品のシリアルシール(下図)に12桁で、本体MACアドレス(機器固有の番号)が記載されています。

- 設定画面にアクセスするには
- 本製品に接続したパソコンのWWWブラウザから、本製品の設定画面にアクセスする手順について説明します。
- 1 WWWブラウザのアドレスバーに本製品のIPアドレスを入力し、[Enter]キーを押します。
ログイン画面が表示されます。
- ※上図は、出荷時のIPアドレス(192.168.188.253)を入力した場合です。
- 2 パスワード欄に「admin」(出荷時の設定)を入力して、〈ログイン〉をクリックします。
設定画面が表示されます。

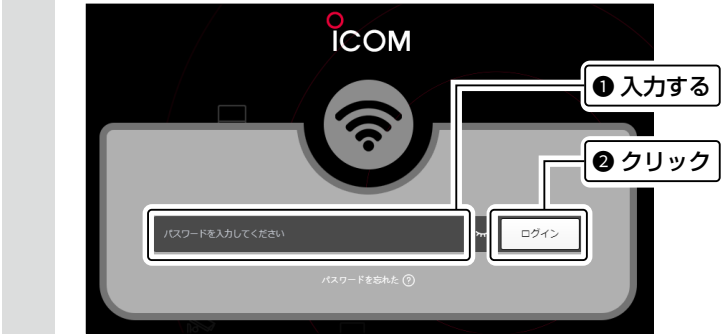

不正アクセス防止のアドバイス

本製品に設定するすべてのパスワードは、容易に推測されないものにしてください。
数字だけでなくアルファベット(大文字/小文字)や記号などを組み合わせた長く複雑なものにされることをおすすめします。
※管理者用パスワードなどの変更については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

WWWブラウザについて

動作確認済のWWWブラウザは、Microsoft Edge (Chromiumベース)です。
設定画面が正しく表示できるように、WWWブラウザのJavaScript機能、およびCookieは有効にしてください。

本製品に設定されたIPアドレスが不明な場合は

- ①すべての機器を取りはずし、電源を入れます。
- ②〈RESET〉ボタンを5秒以上押ししてください。
※5秒以上経過すると、出荷時の状態に戻すために本製品が再起動します。初期化後は、必要に応じて、再設定してください。

■ 設定画面の名称と機能について

本製品の設定画面の名称と各画面に含まれる項目を説明します。

- ① 設定画面選択メニュー
- 各設定画面を用途別に、メニューとしてまとめています。
- ② 設定画面表示エリア
- 設定画面選択メニューで選択された画面が表示されます。
※画面によっては、表示されるタブの種類が異なります。
※上図は、「ネットワーク設定」メニューの「内部ネットワークの設定」画面です。
- ③ 設定ボタン
- 設定した内容の登録をします。
※画面によっては、表示されるボタンの種類や位置が異なります。
- ④ ログアウトボタン
- 設定画面からログアウトするときにクリックします。
- ⑤ カスタムボタン
- 管理者用パスワードの変更、設定画面から本製品を再起動するときにクリックします。

※設定画面にアクセスできる場合の初期化操作など詳しくは、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

